配線用遮断器　表面形

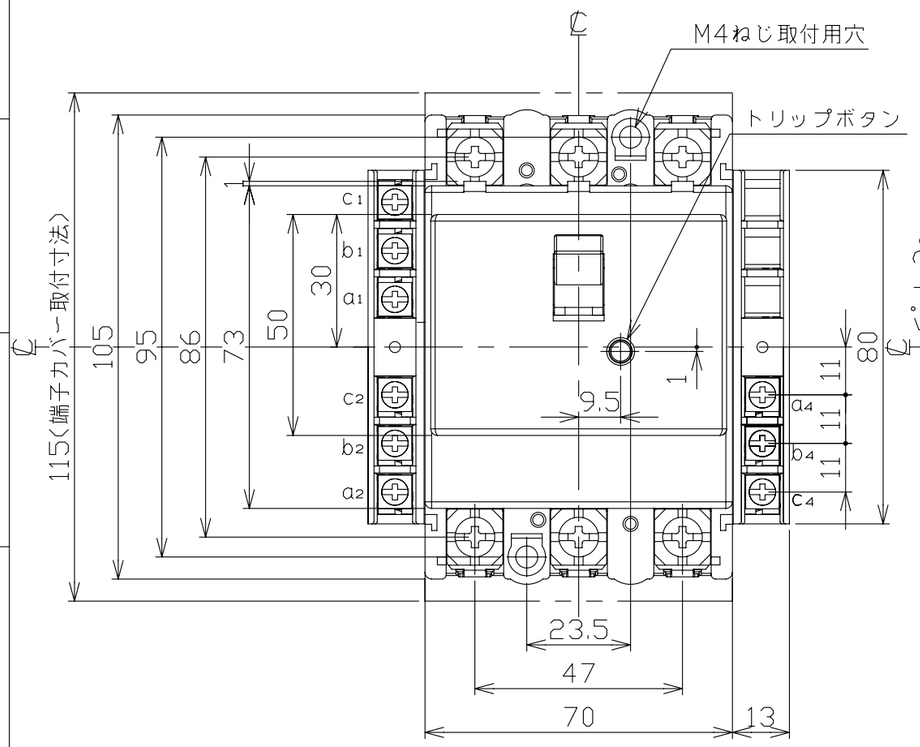

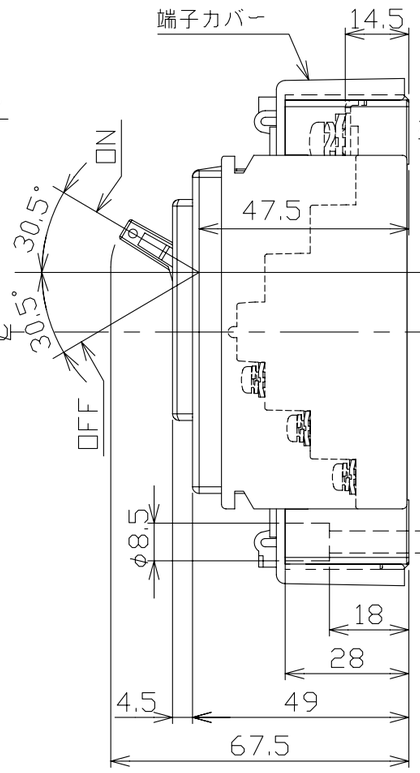

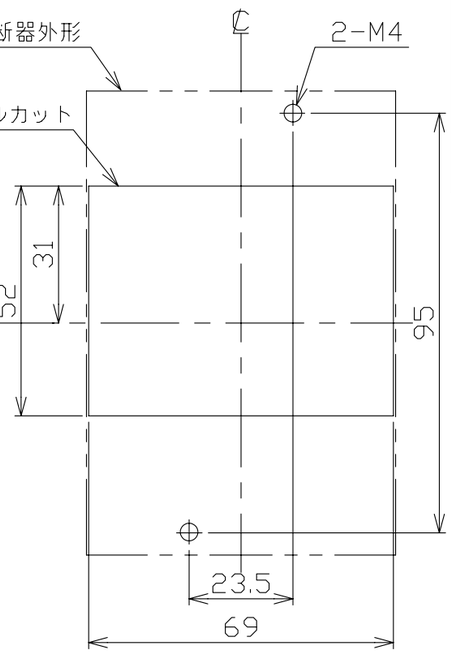

穴明寸法

接点仕様

種類	適　用　仕　様	COM	N.C	N.O
AL	AX+AL，AX+AL+SHT	a1	b1	c1
	AL+SHT	a2	b2	c2
	AL	a4	b4	c4
AX	AX+AL，AX+AL+SHT AX+SHT	a2	b2	c2
	AX	a4	b4	c4
SHT	SHTに関係する全て	a4	－	c4

注，この寸法図は，1，補助スイッチ仕様（R極側端子台のみ）
2，警報スイッチ仕様（R極側端子台のみ）
3，補助＋警報スイッチ仕様（L極側端子台のみ）
4，補助＋電圧引外し装置仕様
5，警報＋電圧引外し装置仕様
6，補助＋警報＋電圧引外し装置仕様
7，電圧引外し装置仕様（R極側端子台のみ）
のうちいずれか１つに適用する。

【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V,200V,415V

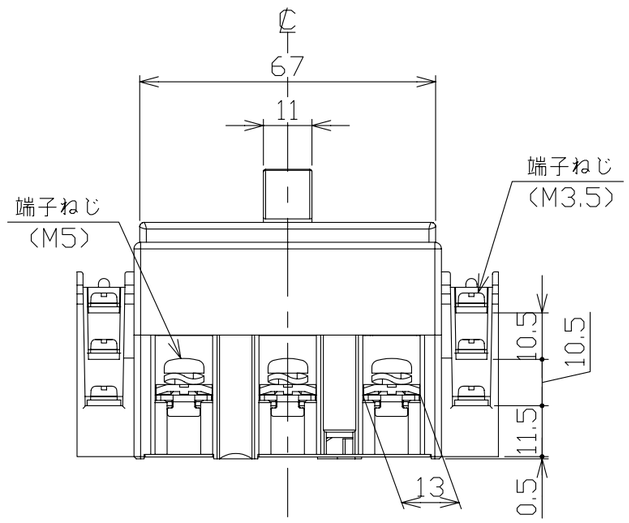



導帯加工図
（最大）

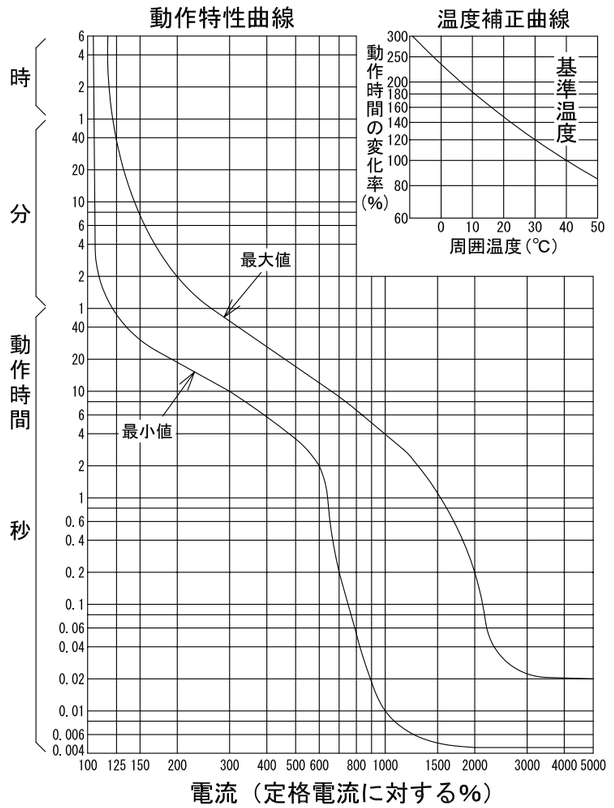

型　式	B－33MEC
フレーム	30AF
極数(P)･素子数(E)	3P･3E
定格電圧（V）	AC200
定格電流（A）	1.3，2.6，3，4.2，5，5.5，7.4 10，15，16，20，25，30，32
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	5
AC 100V/200V	
AC 200V	5
AC 415V	
DC 125V	
DC 250V	
引き外し方式	完全電磁
標準接続方式	線押え方式（圧着端子使用可能）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	(端子台1つの場合)0.41,(端子台2つの場合)0.45
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	長友	高倉

年月日	三角法	
2006.05.31		B36-3P3MEC7

テンパール工業株式会社

A-08-08