
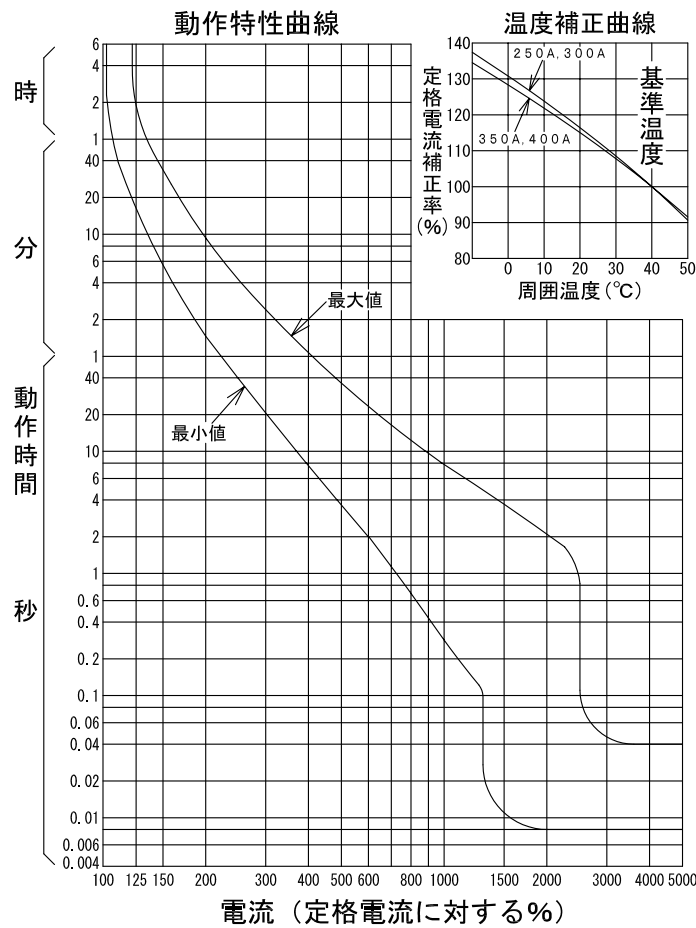
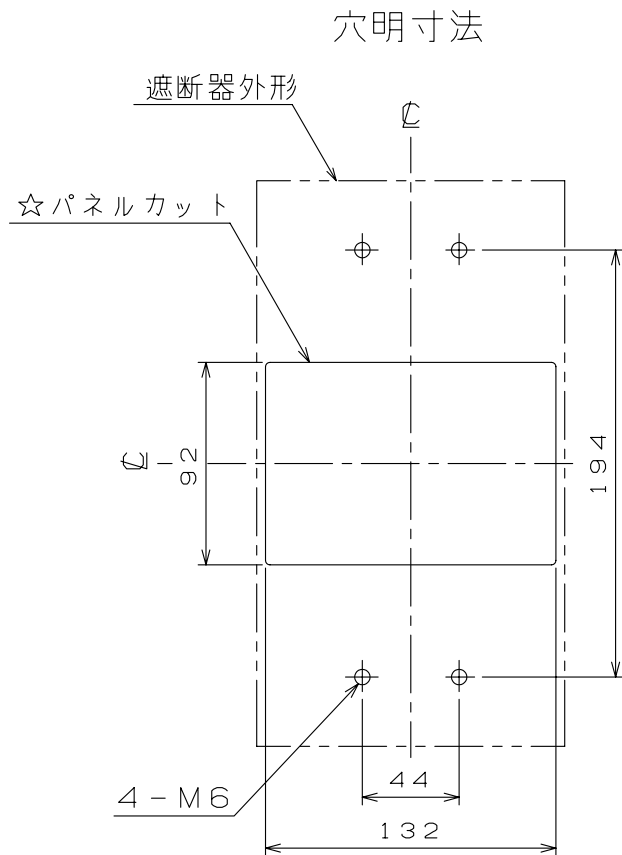


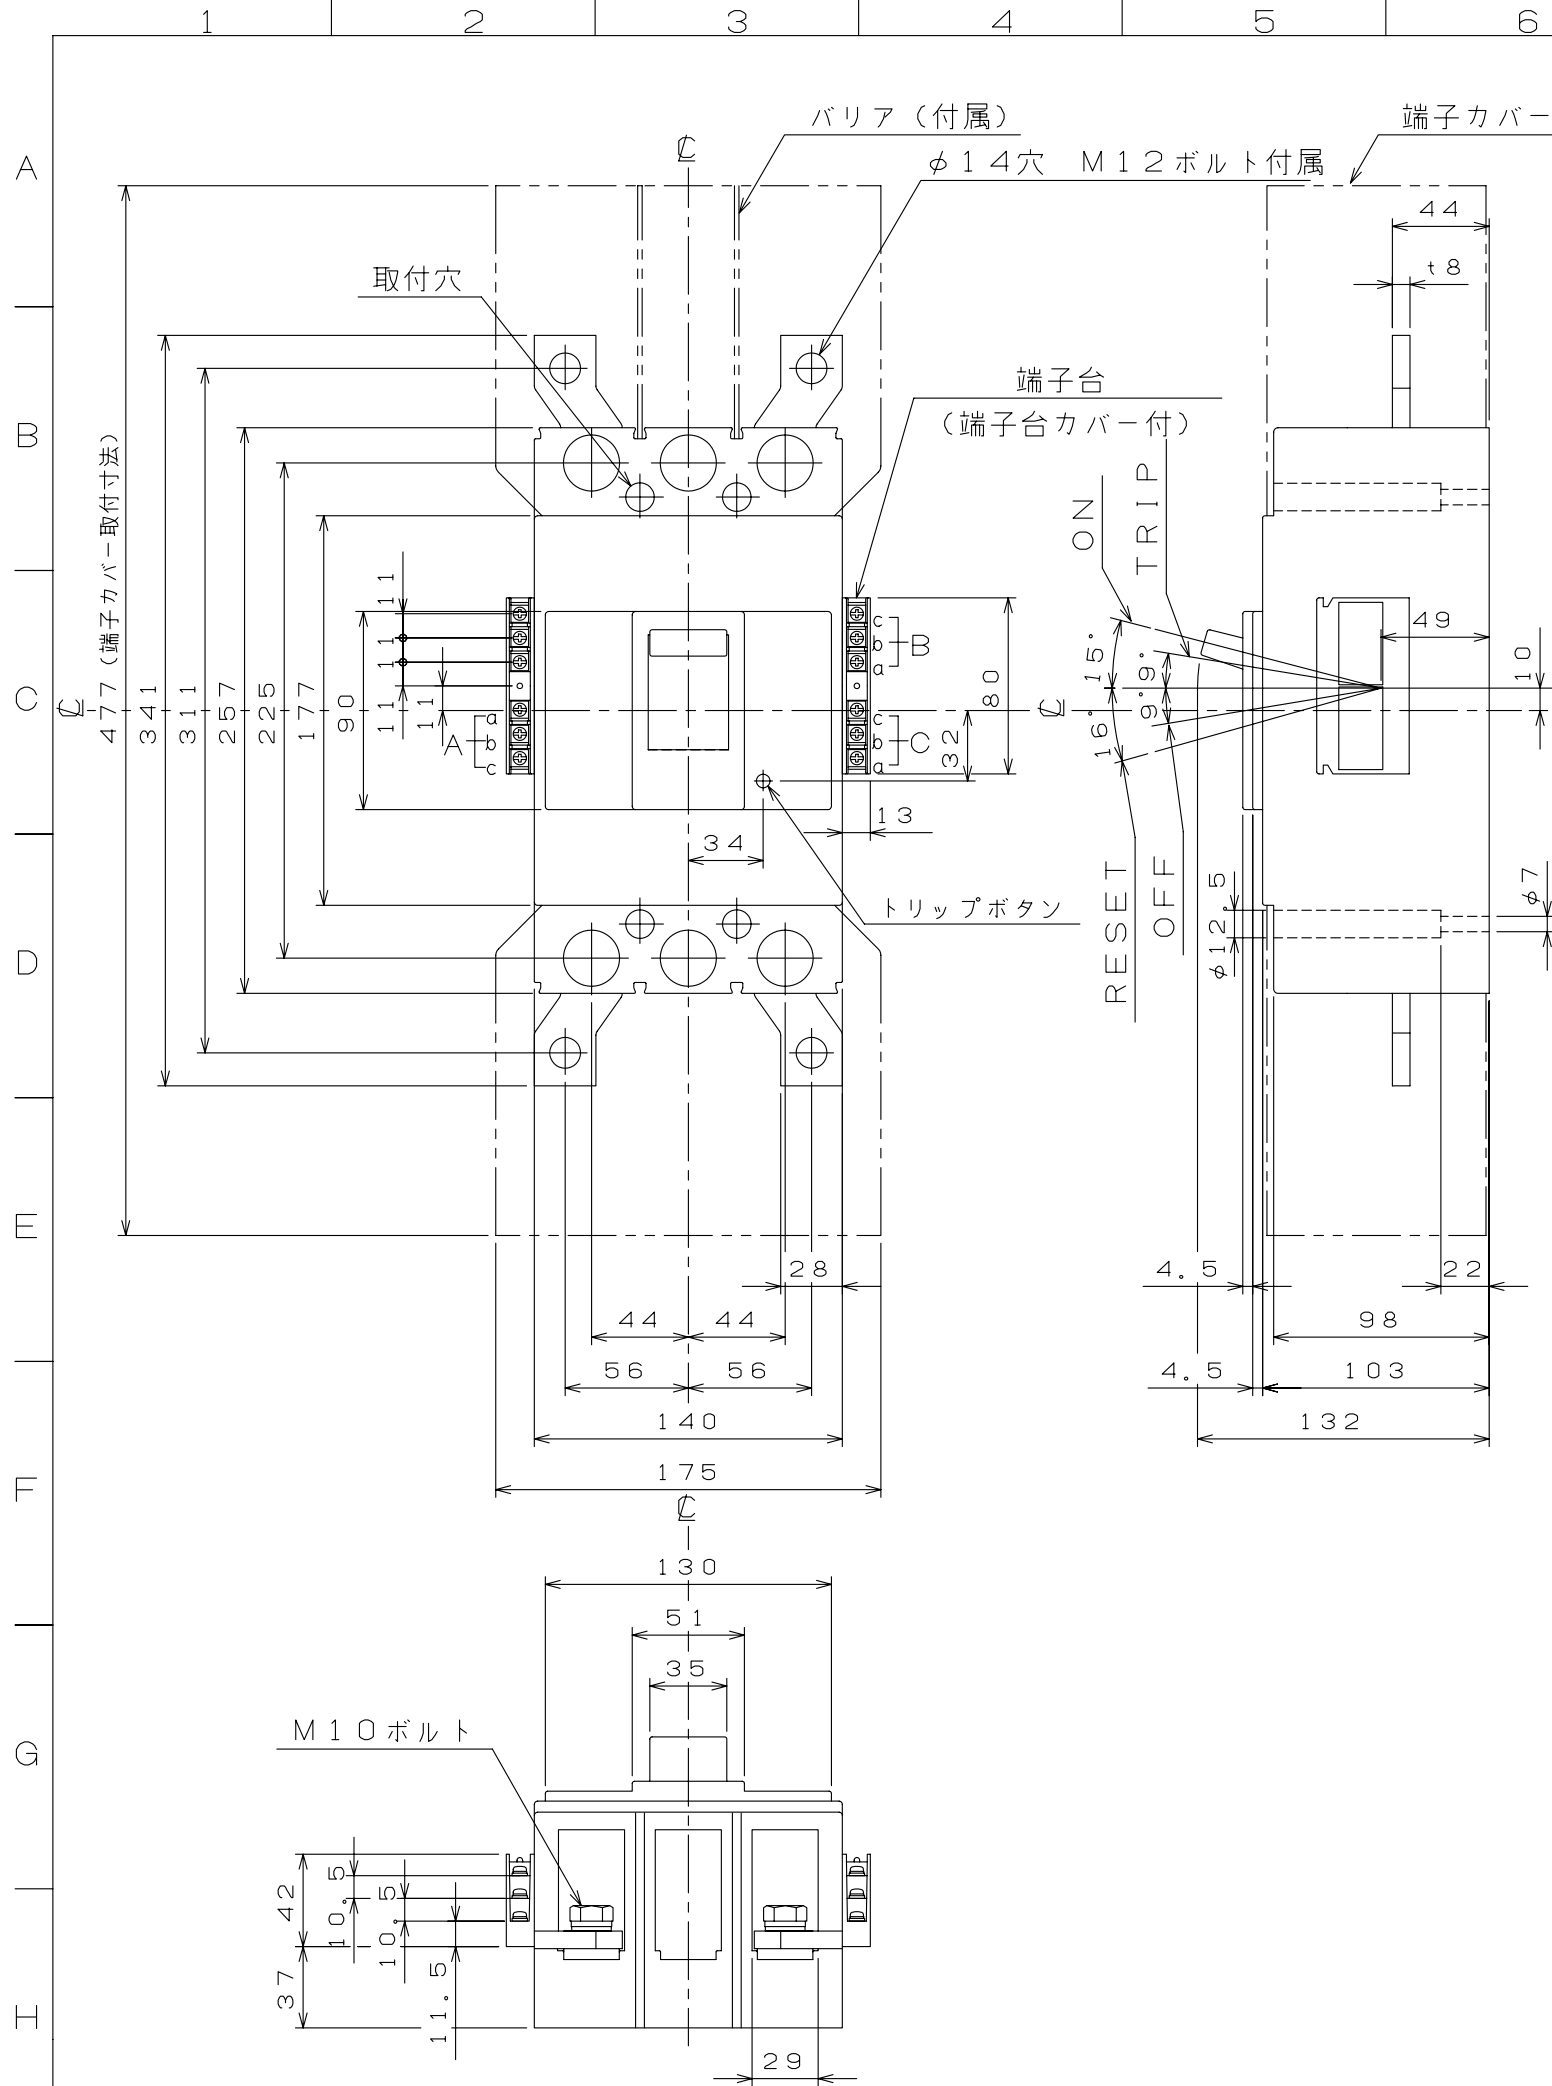

配線用遮断器 表面形

仕様	接点		
	N. O	N. C	COM
補助スイッチ AX	a	b	c
警報スイッチ AL	a	b	c
電圧引外し装置 SHT	a	-	c

仕様	端子台		
	A	B	C
1. AX	-	-	AX
2. AL	-	-	AL
3. SHT	-	-	SHT
4. AX+AL	AX	-	AL
5. AX+SHT	AX	-	SHT
6. AL+SHT	-	AL	SHT
7. AX+AL+SHT	AX	AL	SHT

注. この寸法図は上記7仕様の内、いずれか1つの仕様に適用する。

型 式		B - 4 0 2 E A			
フ レーム		400AF			
極数(P)・素子数(E)		2P・2E			
定格電圧 (V)		AC415, DC250			
定格電流 (A)		250, 300, 350, 400			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	50			
	100V/200V	50			
	200V	50			
	415V	25			
D C	125V	20			
	250V	20			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		バー端子方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		3.8			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附属書2 (J I S Q 1 0 0 0に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
後藤	乗石	内藤	西野		
年 月 日	三 角 法	B310-2P402EA53			
H11 3 11	1 / 3.5				
テンパール工業株式会社					