

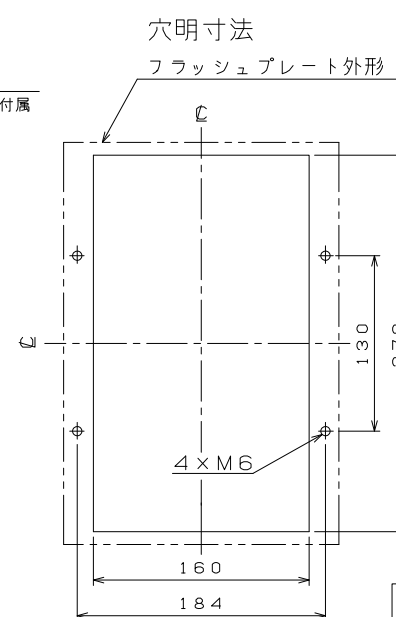
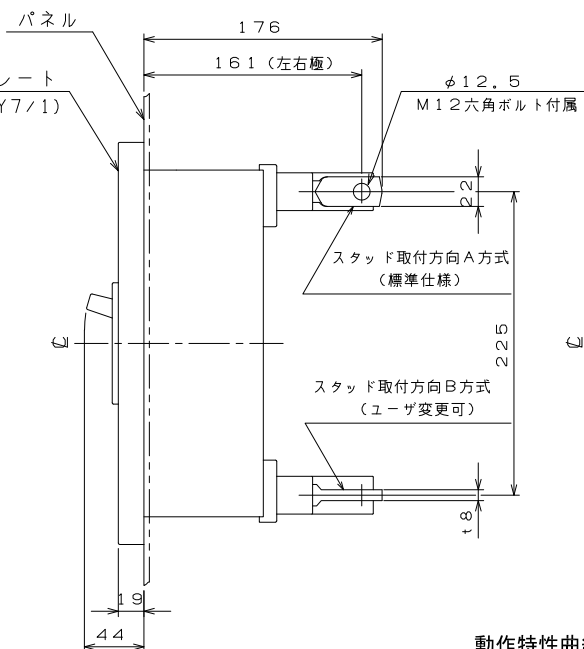
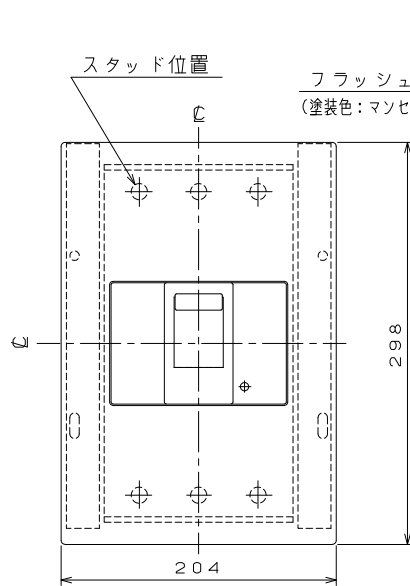


A
B
C
D
E
F
G
H

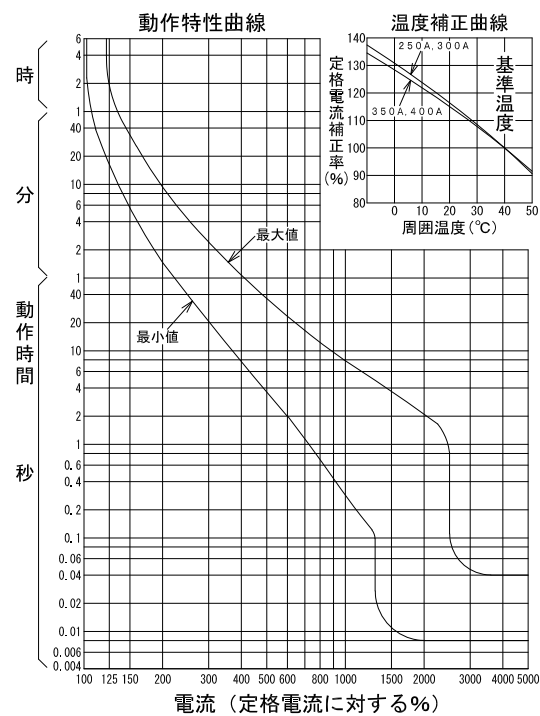

配線用遮断器 埋込形

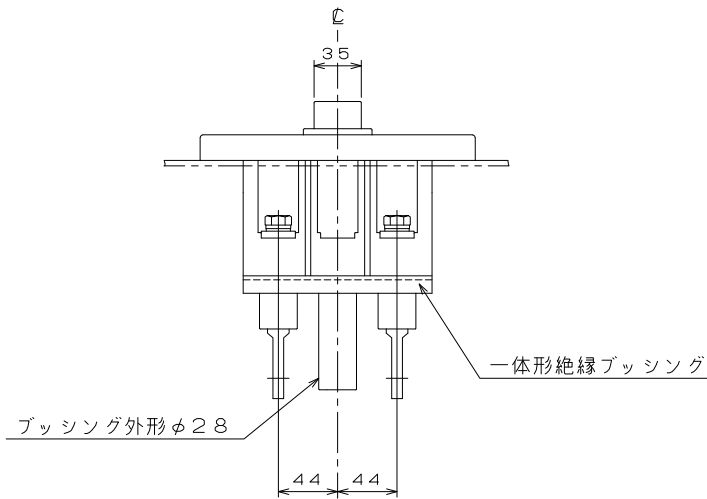

型 式	B - 402 E A				
フ レーム	400AF				
極数(P)・素子数(E)	2P・2E				
定格電圧 (V)	AC415, DC250				
定格電流 (A)	250, 300, 350, 400				
定格遮断容量 (kA)					
	100V	50			
A C	100V/200V	50			
	200V	50			
	415V	25			
D C	125V	20			
	250V	20			
引き外し方式	熱動電磁				
標準接続方式	バースタッド方式				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	5. 6				
備 考	J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)				
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検	図	製	図	設計
(後藤)	(乗石)	(内藤)	(西野)		
年 月 日	三 角 法		B301-2P402EA33		
H11 3 11	1 / 4				
テンパール工業株式会社					

A
B
C
D
E
F
G
H