


配線用遮断器 裏面形

型式	B-402EA
フレーム	400AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧 (V)	AC415, DC250
定格電流 (A)	250, 300, 350, 400
定格遮断容量 (kA)	
AC	100V 50
	100V/200V 50
	200V 50
	415V 25
DC	125V 20
	250V 20
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	4, 5
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

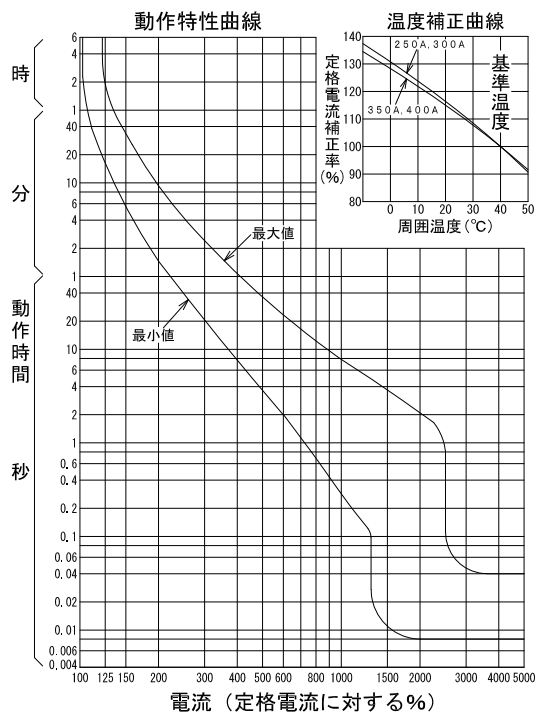

御納入先

日付	受領印	数量
----	-----	----

承認 検図 製図 設計

後藤 乗石 内藤 西野

年月日 三角法 H11 3 11 1/4 B310-2P402EA23

テンパール工業株式会社