

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C


D

E

F


G

H

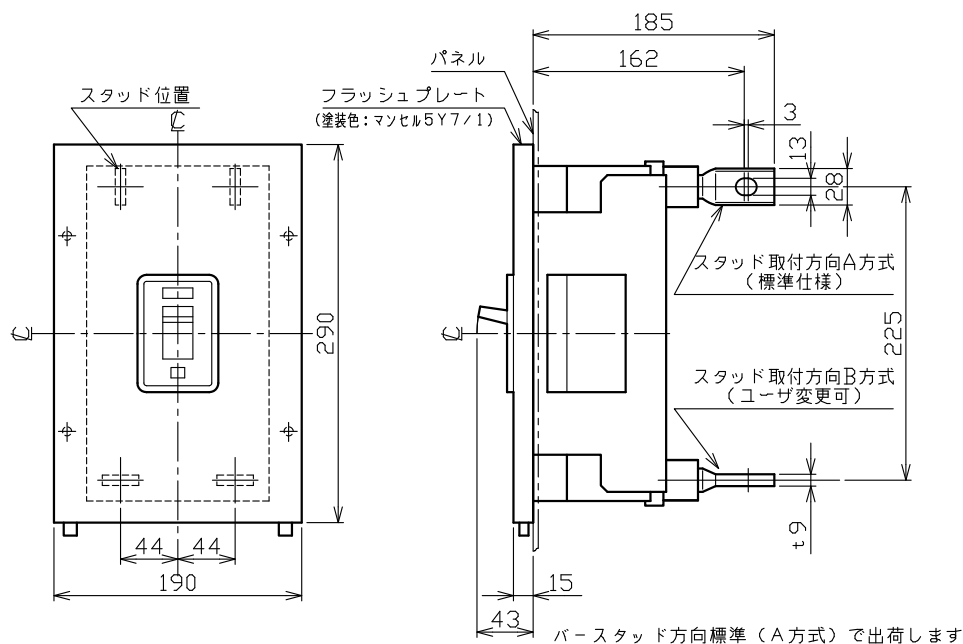


バースタッド方向標準 (A方式) で出荷します

穴明寸法

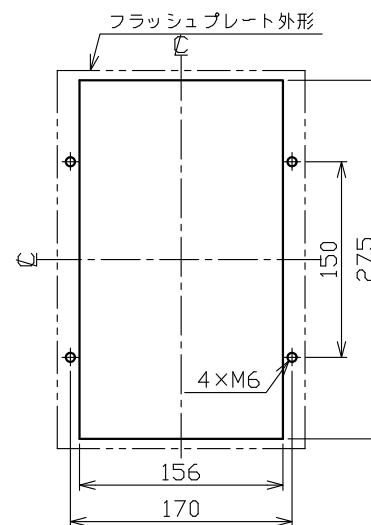

配線用遮断器 埋込形

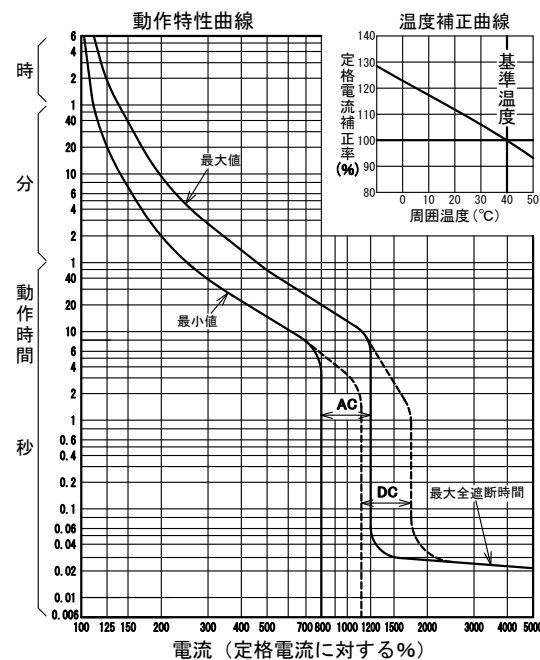

型 式	B - 402 F H		
フ レーム	400AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・3E		
定格電圧 (V)	AC500, DC250		
定格電流 (A)	250, 300, 350, 400		
定格遮断容量 (kA)			
	200V	100	
A C	415V	50	
	500V	25	
D C	125V	40	
	250V	40	
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	バースタッド方式		
基準周囲温度	40℃		
重量 (kg)	7.0		
備 考	J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付		受領印	
		数量	
承認	検 図	製 図	設 計
(濱井)	(田中)	(長友)	(長友)
年 月 日	三 角 法		
2021.03.26	B-402FH03		
テンパール工業株式会社			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11