



モーター保護兼用														
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 225A	3P, 3E, 225A	2P, 2E, 250A	3P, 3E, 250A	2P, 2E, 400A	3P, 3E, 400A	2P, 2E, 400A	3P, 3E, 400A	2P, 2E, 400A	3P, 3E, 400A	
相線式				1φ2W	(1φ3W)3φ3W	1φ2W	(1φ3W)3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	
定格電圧 (V)		AC		460		460		460		600				
		DC		250		250		250		250				
定格電流 (A)		配線保護用 モーター保護用		●125, 150, 175, 200, 225		●150, ●175, ●200, ●225, 250,		●250, 300, 400		●300, ●400		300, 400		
型式				B-222C	B-223C	B-252	B-253	B-402C	B-403C	B-402H	B-403H			
詳細説明ページ				36, 37		38, 39		40, 41		42, 43				
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。														
定格しゃ断電流 (A)	AC	JEM	110V	20,000 / 23,000		30,000 / 35,000		30,000 / 35,000						
			JIS	220V	15,000 / 16,000		30,000 / 35,000		30,000 / 35,000		35,000 / 40,000			
				460V	10,000 / 10,000		15,000 / 16,000		15,000 / 16,000		22,000 / 25,000			
				600V							18,000 / 20,000			
	DC	JEM	125V	15,000		25,000		25,000		40,000				
			JIS	250V	10,000		20,000		20,000		40,000			
			A	105		150		150		210				
			B	175(255端子カバー付)		237(297端子カバー付)		237(319バー端子含む)		256(356バー端子含む)				
			C	85		103		103		103				
			D	110.5		145		145		140				
基準温度 (℃)				40		40		40		40				
端子構造				圧着端子方式		圧着端子方式		バー端子方式		バー端子方式				
端子カバー				○		○		○ (別売)						
受注仕様	接続方式	裏面形		○		○		○		○				
		埋込形		○		○		○		○				
	付属装置	補助スイッチ		○		○		○		○				
		警報スイッチ		○		○		○		○				
		電圧引外装置		○		○		○		○				
		不足電圧引外装置								○				
		ハンドル	ハンドルキャップ式											
			ロック装置	施錠式	○		○		○		○			
		外部操作ハンドル		○		○		○		○		○		
接続可能最大電線 (mm²)				125		150		100×2		100×2				
引外し方式				熱動 電磁		熱動 電磁		熱動 電磁		熱動可調整電磁				
型式認可番号				▽ 対象外		▽ 対象外		▽ 対象外		▽ 対象外				
重量 (kg)				1.6	2.0	4.0	4.7	6.0	7.5	7.5				
一梱入数				5		1		1		1				
定価 (円)				20,000	22,300	150A, 175A, 200A, 225A		250A, 300A		54,000	63,000			
						25,000	27,500	39,000	42,000					
						250A		400A						
						26,200	28,600	51,500	56,700					

[注] ① ●印は受注品(納期2週間), ●は納期1~3カ月です。


② 110/220V表示は、単相3線式回路での200V使用を示します。

③ 表示の定格電圧は、最大電圧を示します。④ D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。⑤ 定格しゃ断電流(対象/非対象)

2P・2E・400AF 3P・3E・400AF

B-402H B-403H

(受注品)

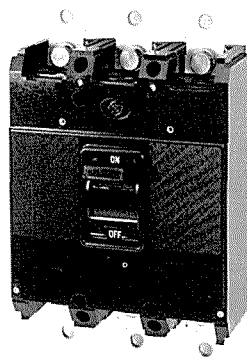


				受注品		
型 式				B-402H	B-403H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・400A	3P・3E・400A	
相 線 式				1φ2W	3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	600		
			DC	250		
格	電 流 (A)		●300, ●400		300, 400	
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	35,000 / 40,000	
				460V	22,000 / 25,000	
				600V	18,000 / 20,000	
			DC	125V	40,000	
250V	40,000					
接続電線	接続可能最大電線 (mm ²)			100×2		
	定格電流 適合電線 (mm ²)		300A	200(200-12)		
			400A	100×2(100-12×2)		
端子ネジの締付トルク (kg・cm)				400~500		
受 注 仕 様	ハンドルロック					
	補助スイッチ (S)					
	警報スイッチ (P)					
	定 格 電 圧 (V)	接 点 容 量 (A)				
		無誘導負荷		誘 導 負 荷		
	DC 24~30	抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷	
		5	3	4	3	
		DC 110~125	0.4	0.05	0.4	0.05
		DC 220~250	0.2	0.03	0.2	0.03
		AC 110~125	5	0.7	4	1.3
AC 220~250	5	0.5	4	0.8		
●絶縁抵抗: 100MΩ以上 ●耐電圧: 1000V(1分)						
電圧引外装置 (T):						
不足電圧引外装置 (U):						
端 子 カ バ ー				なし(相間バリヤー付)		
端 子 構 造				バー端子方式		
重 量 (kg)				7.5		
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
定 価 (円)				54,000	63,000	


(注) ①()は適合圧着端子。

②定格しゃ断電流(対称/非対称)


③●は受注品(納期1~3ヶ月)

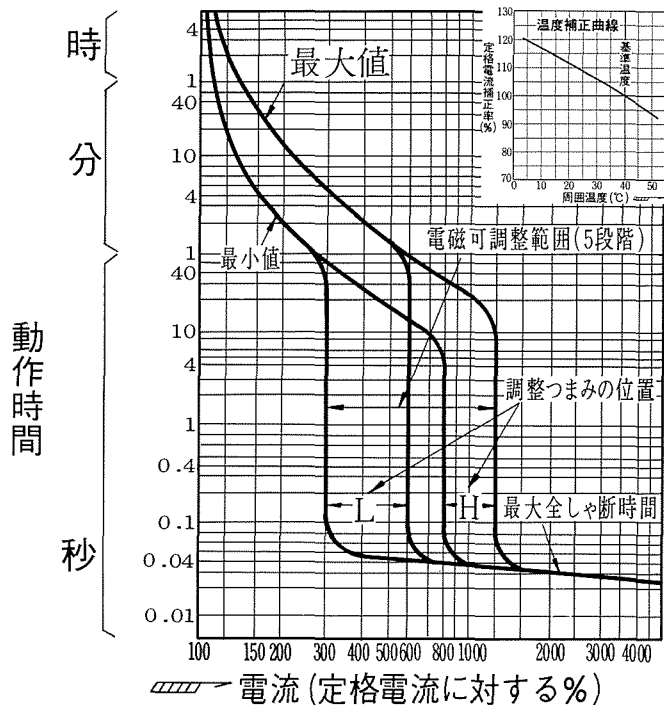


●表面型

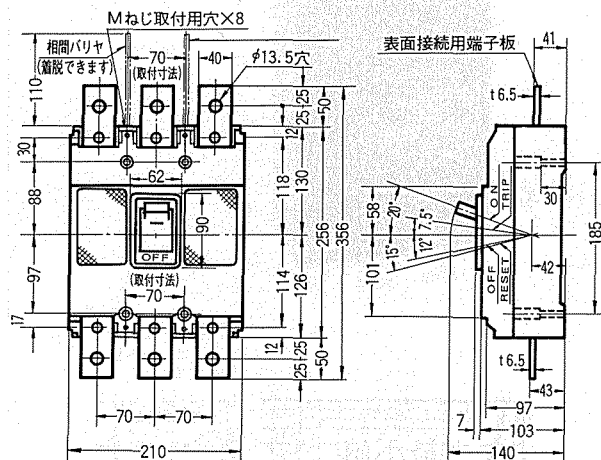

●裏面型

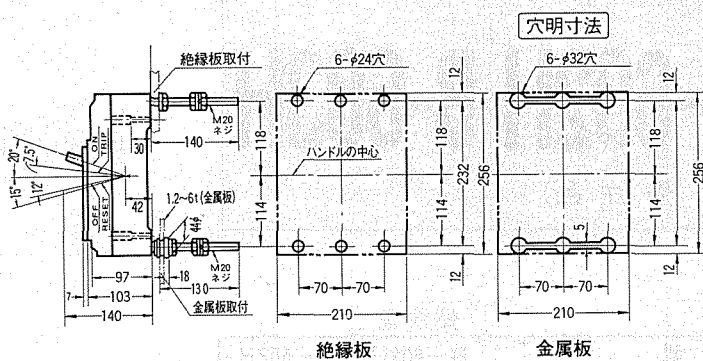

●埋込型

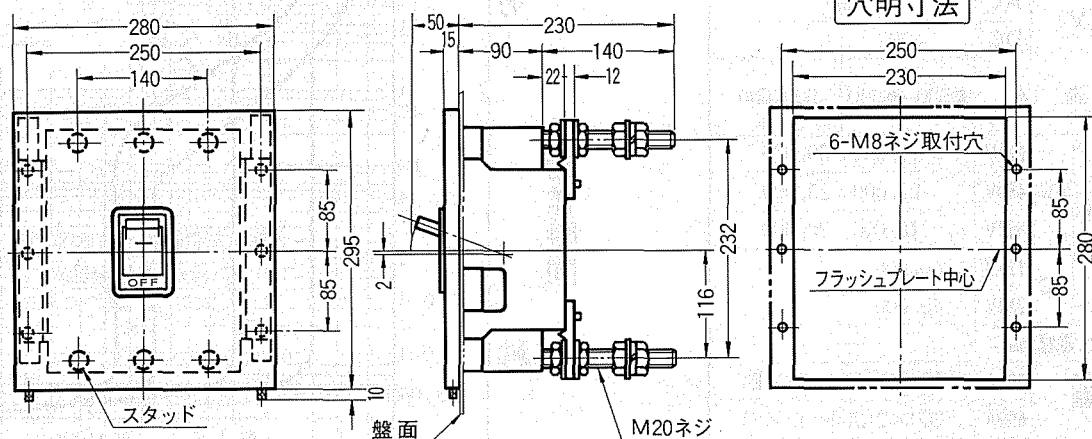

外部操作ハンドル

[注] () 付の表示は、小タイプを示します。ハンドルには大小2タイプありますので、ご注文の場合にはご指示ください。

