配線用遮断器　表面形

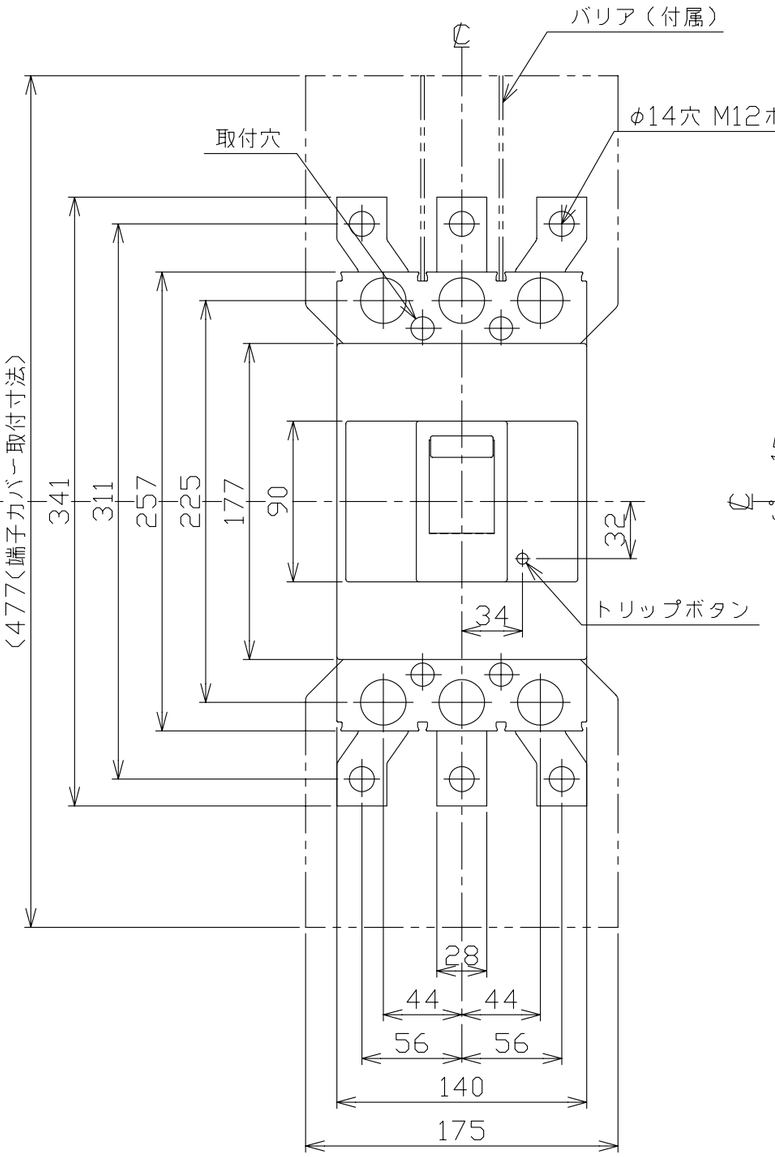

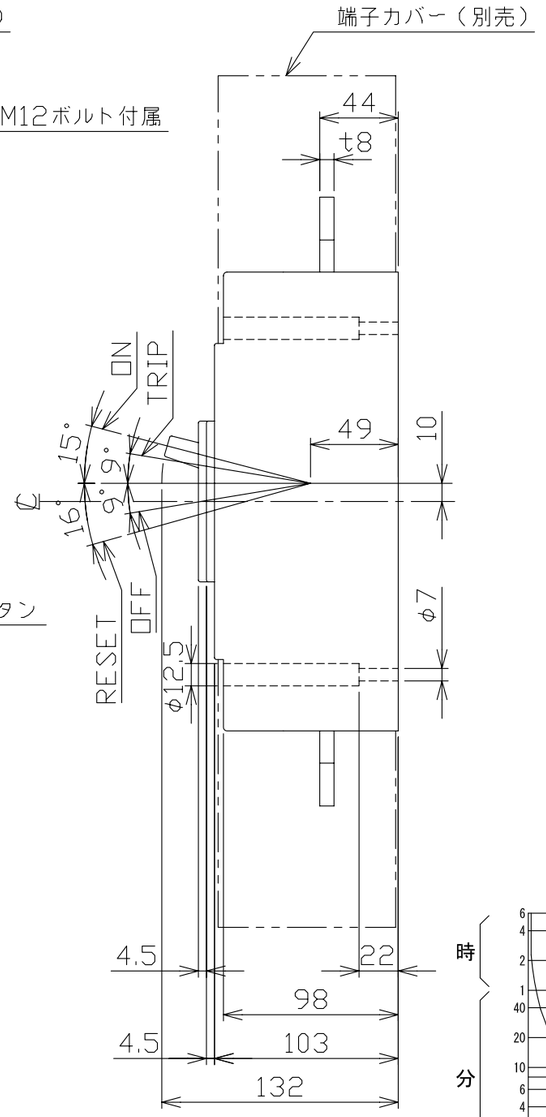

穴明寸法

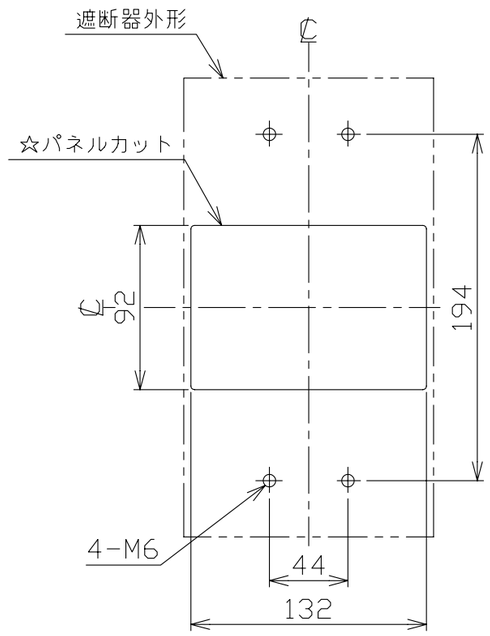

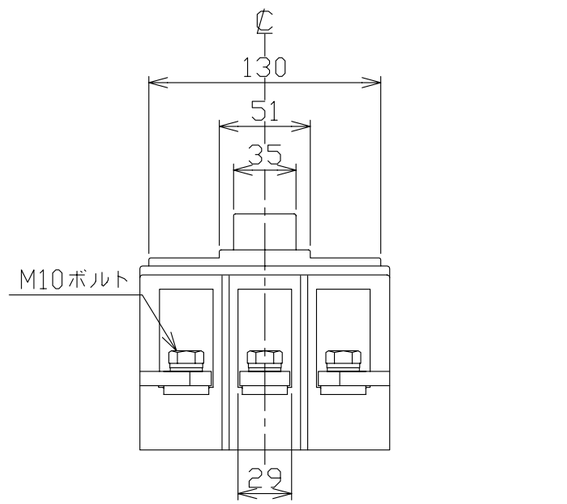

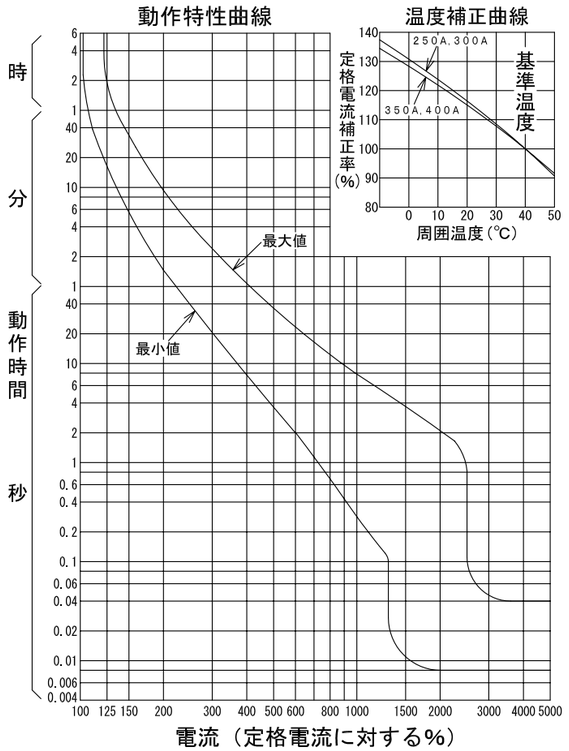

型　　式		B－403EA
フレーム		400AF
極数(P)･素子数(E)		3P･3E
定格電圧（V）		AC415
定格電流（A）		250，300，350，400
定格遮断容量(kA)		
AC	100V	50
	100V/200V	
	200V	50
	415V	25
DC	125V	
	250V	
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		バー端子方式
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		4.6
備　考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
後藤	乗石	内藤稔	西野

年月日	三角法	
H11.03.11	1/3.5	B30-3P403EA13

テンパール工業株式会社

A-08-08