



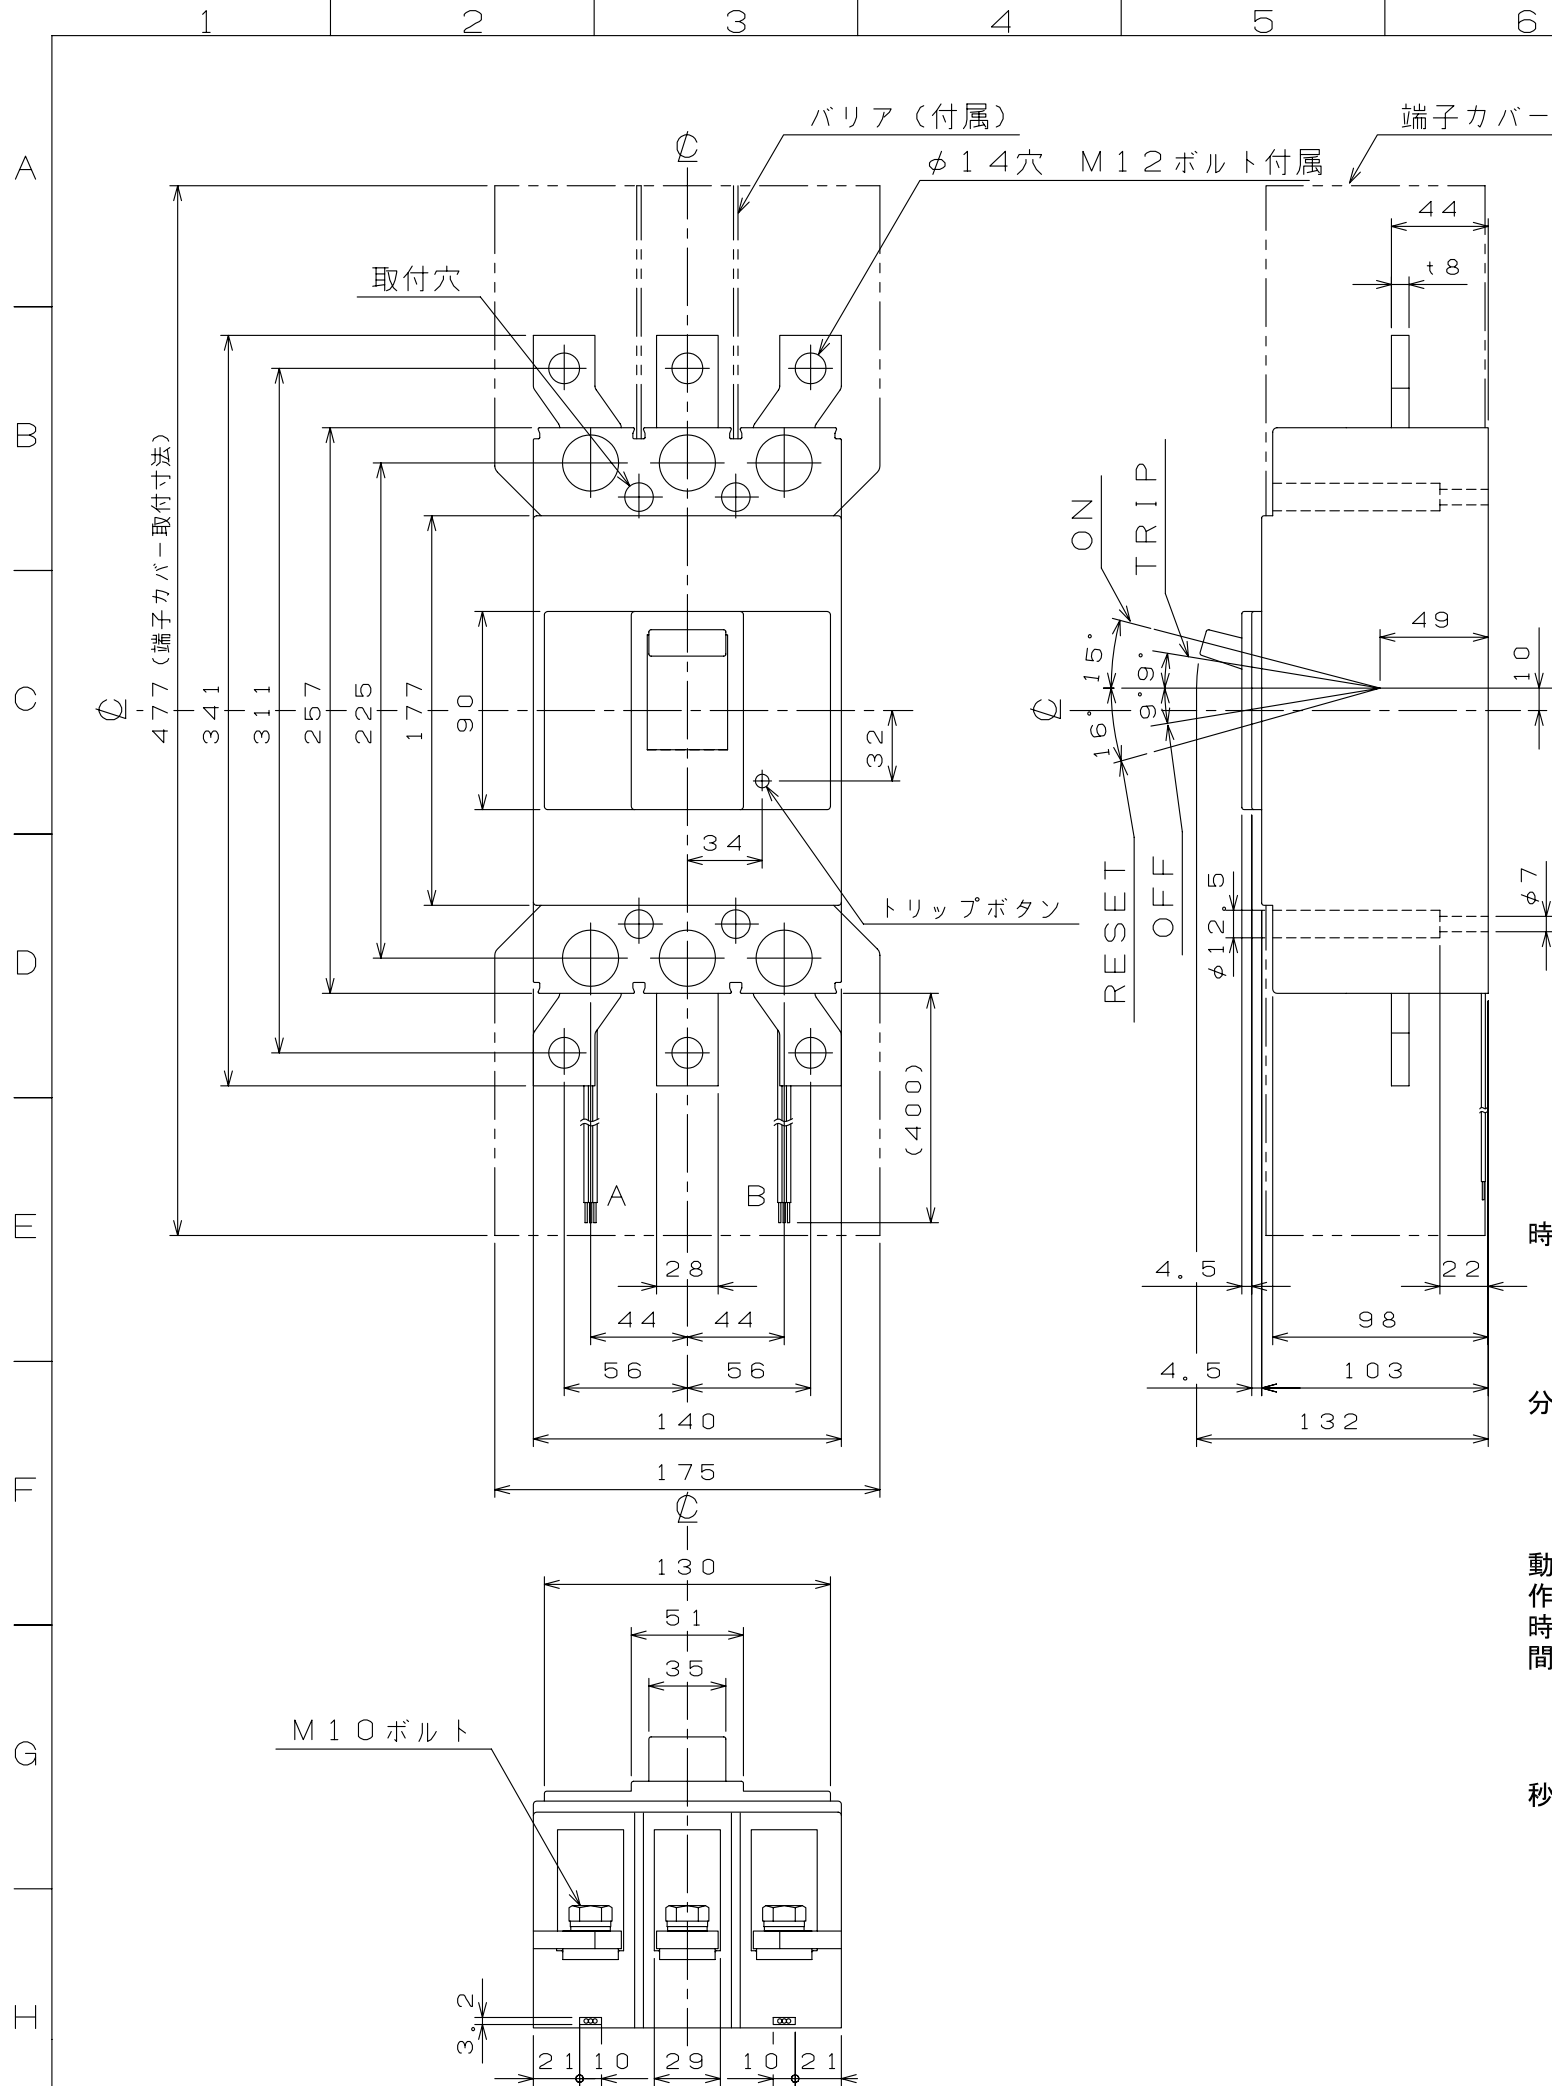

時
分
秒
動作時間

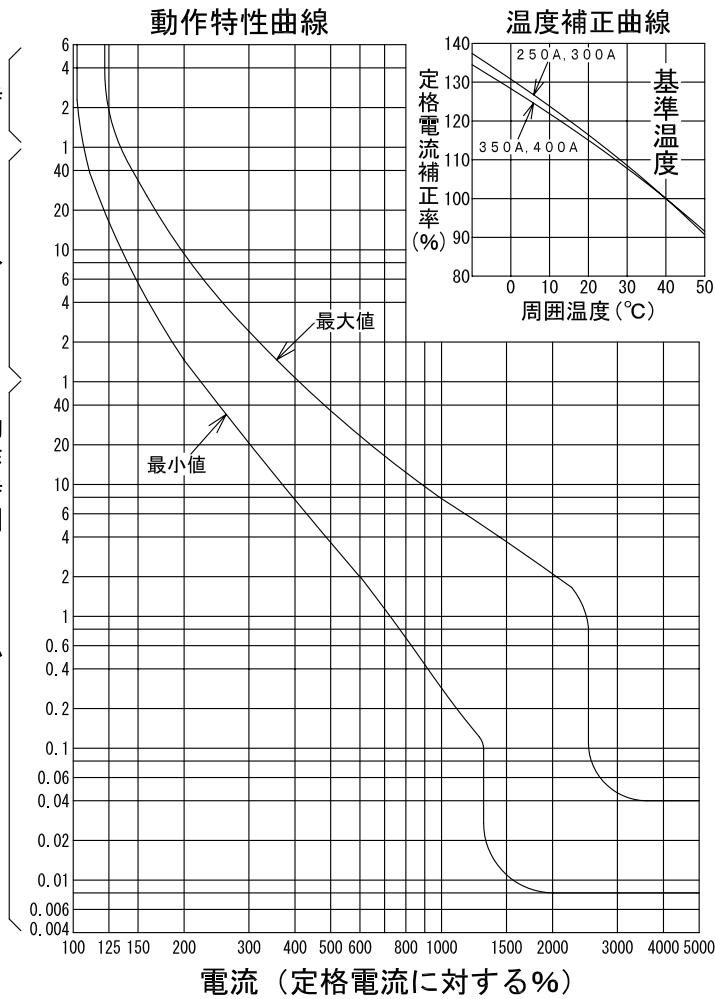

配線用遮断器 表面形

仕様	電線の色			電線の 本数
	a 接点	b 接点	COM	
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3
電圧引外し装置 SHT			白	2

仕様	リード線	
	A	B
1. AX	-	AX
2. AL	-	AL
3. SHT	-	SHT
4. AX+AL	AX	AL
5. AX+SHT	AX	SHT
6. AL+SHT	SHT	AL

注. この寸法図は上記6仕様の内、いずれか1つの仕様に適用する。

型 式		B - 4 0 3 E A	
フ レーム		400AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E	
定格電圧 (V)		AC415	
定格電流 (A)		250, 300, 350, 400	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	50	
	100V/200V		
	200V	50	
	415V	25	
D C	125V		
	250V		
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		バー端子方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		4.6	
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)	
御納入先			
日付		受領印	数量
承認	検 図	製 図	設 計
後藤	乗石	内藤	西野
年 月 日	二 角 法	B30-3P403EA43	
H11 3 11	1 / 3 . 5		
テンパール工業株式会社			