



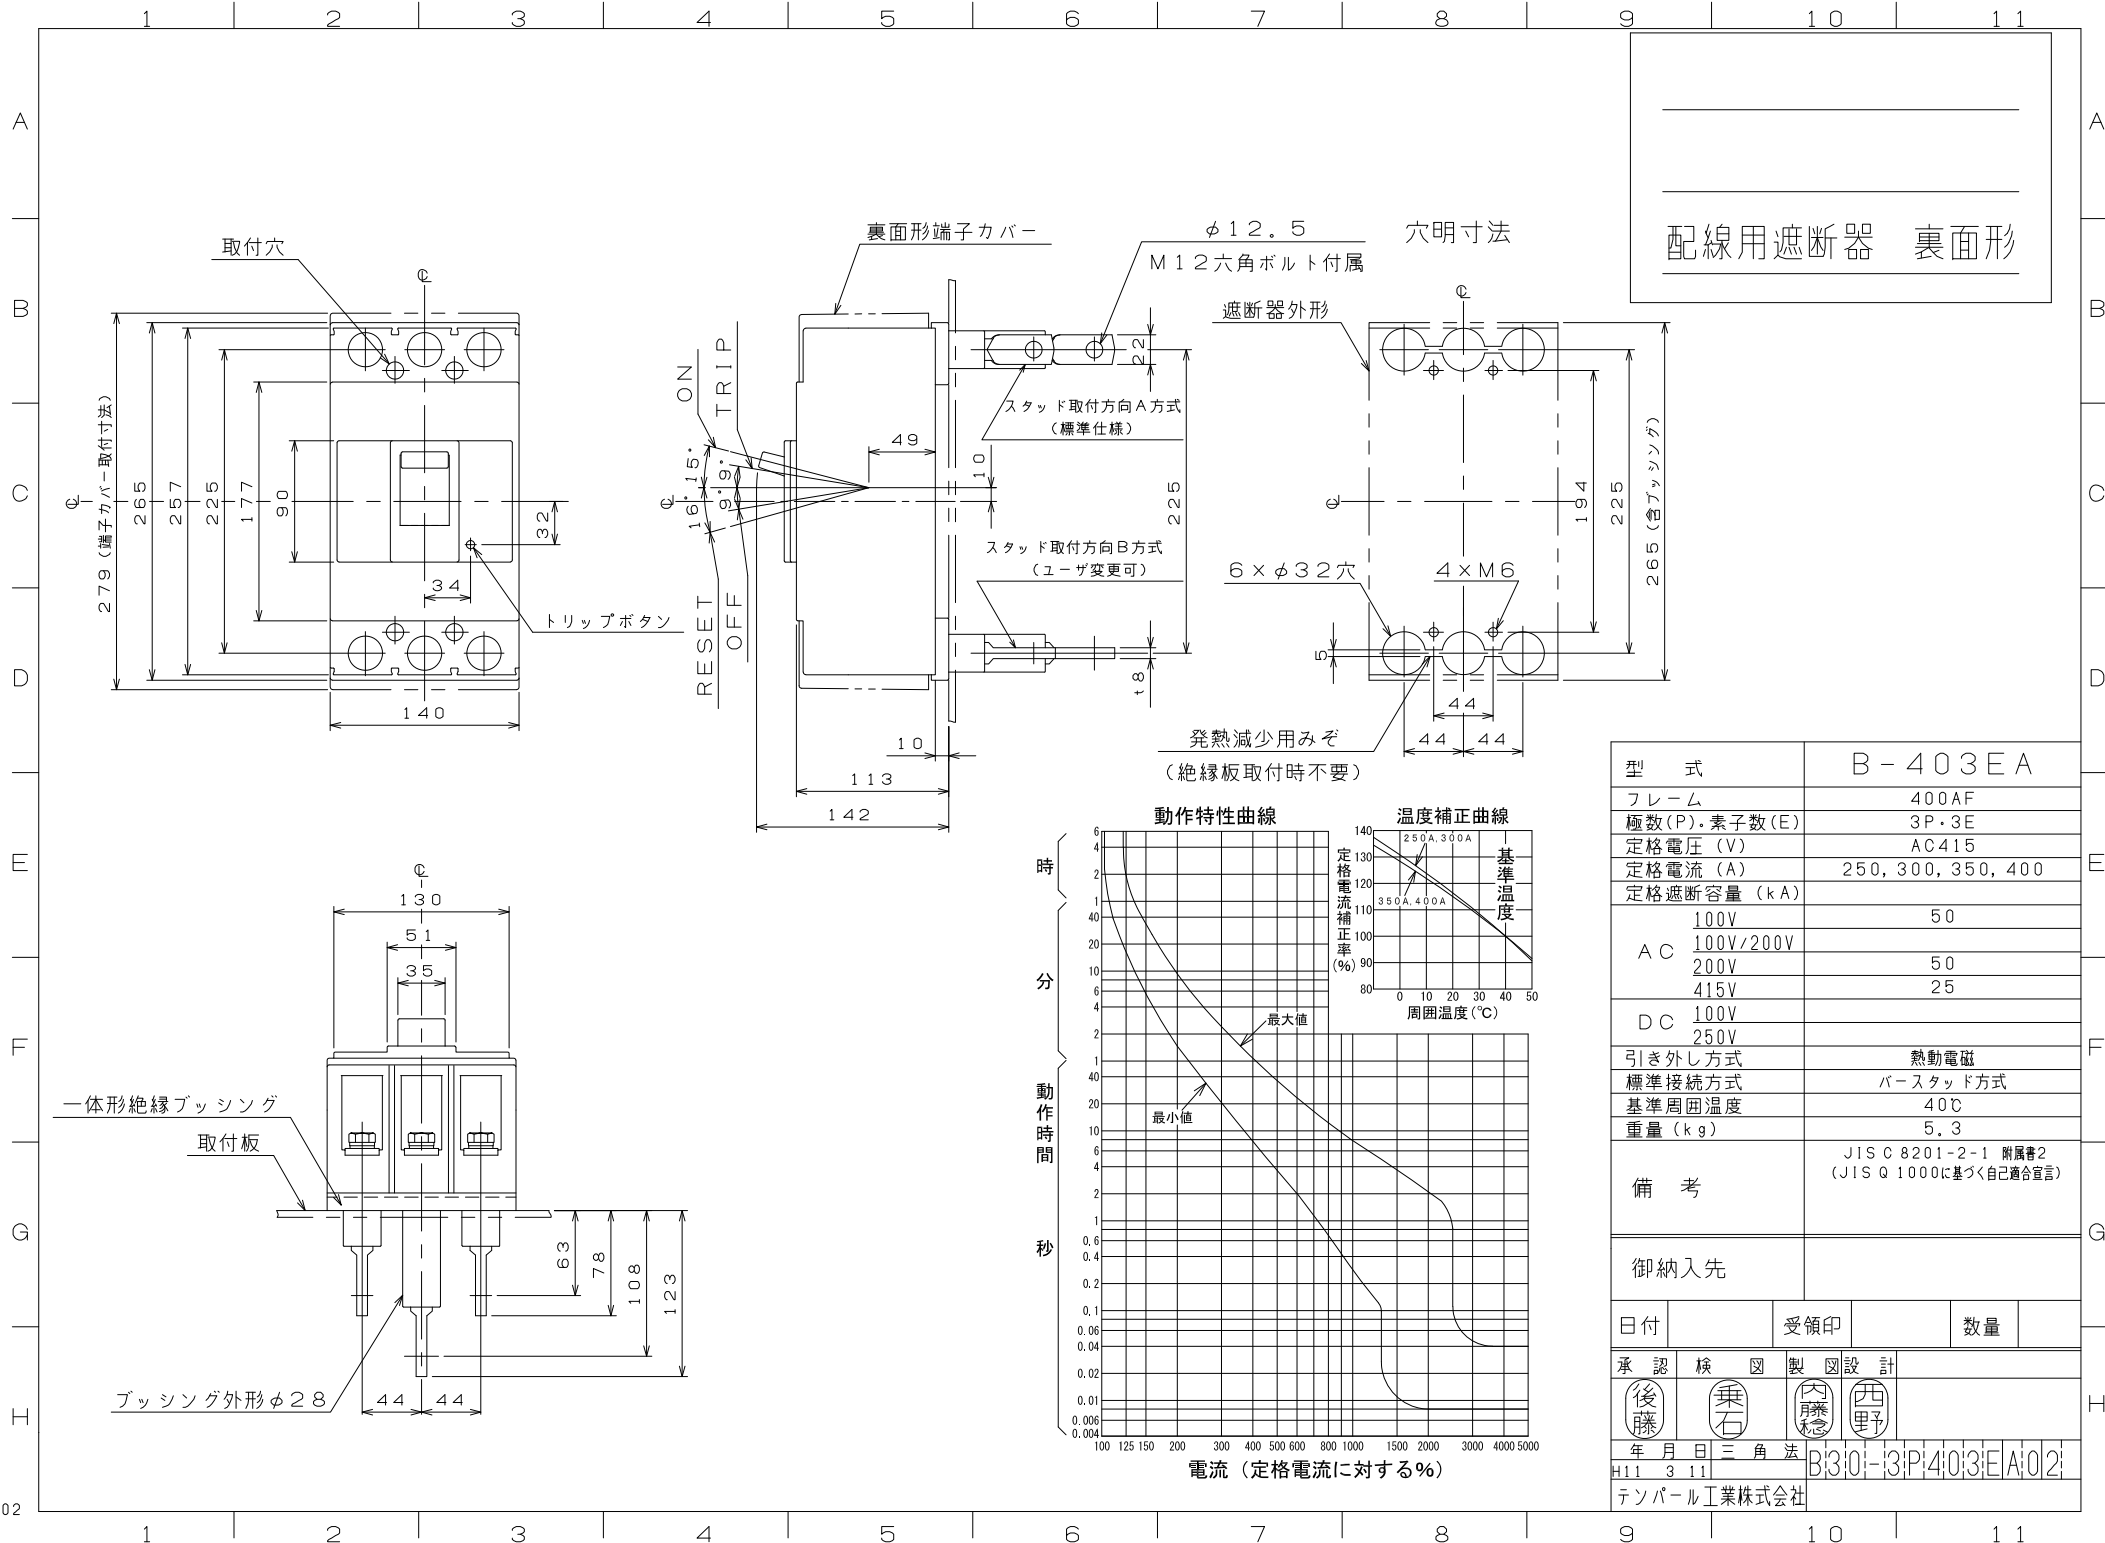

配線用遮断器 裏面形

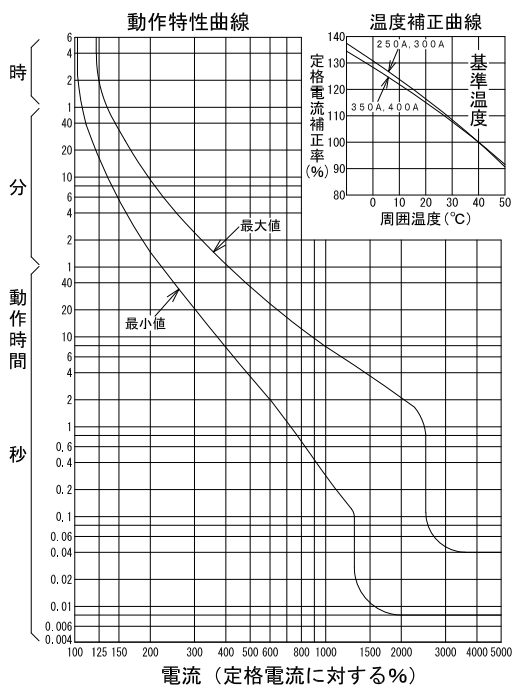

型 式		B - 403E A	
フ レーム		400AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E	
定格電圧 (V)		AC415	
定格電流 (A)		250, 300, 350, 400	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	50	
	100V/200V		
	200V	50	
	415V	25	
D C	100V		
	250V		
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		バースタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		5.3	
備 考		J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	
		数量	
承認		検 図	
製 図		設 計	
			
			
年 月 日		三 角 法	
H11 3 11		B3101-3P415E A402	
テンパール工業株式会社			