配線用遮断器　表面形

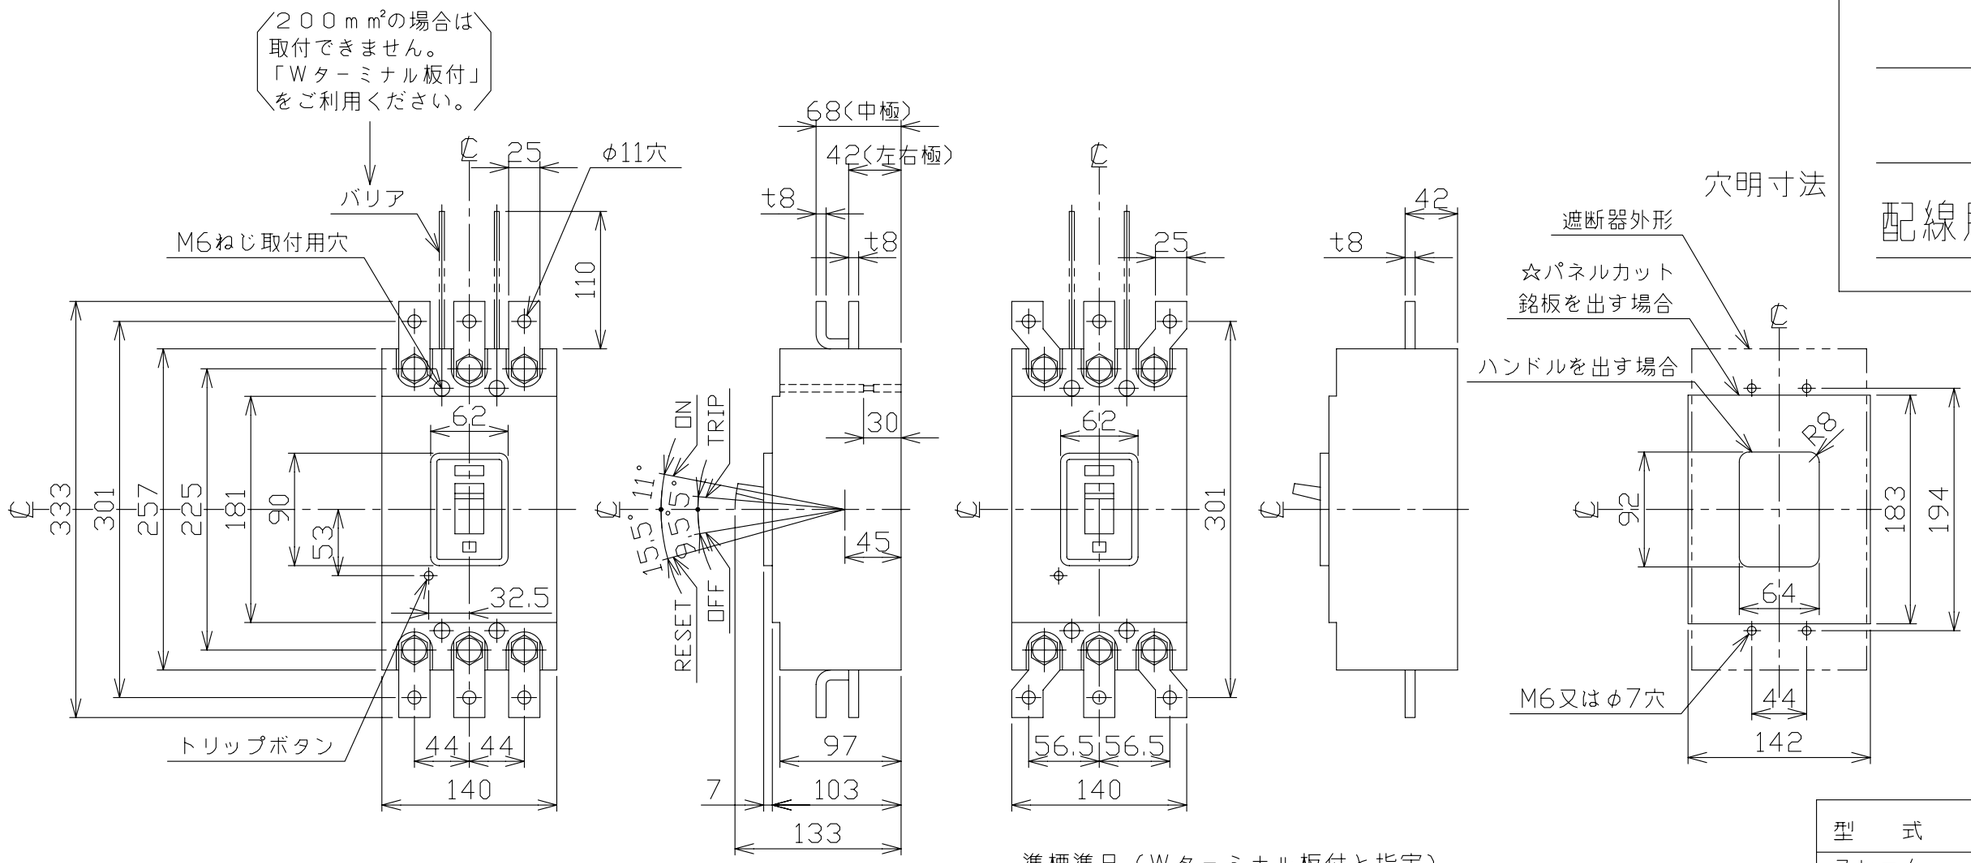

準標準品（Wターミナル板付と指定）

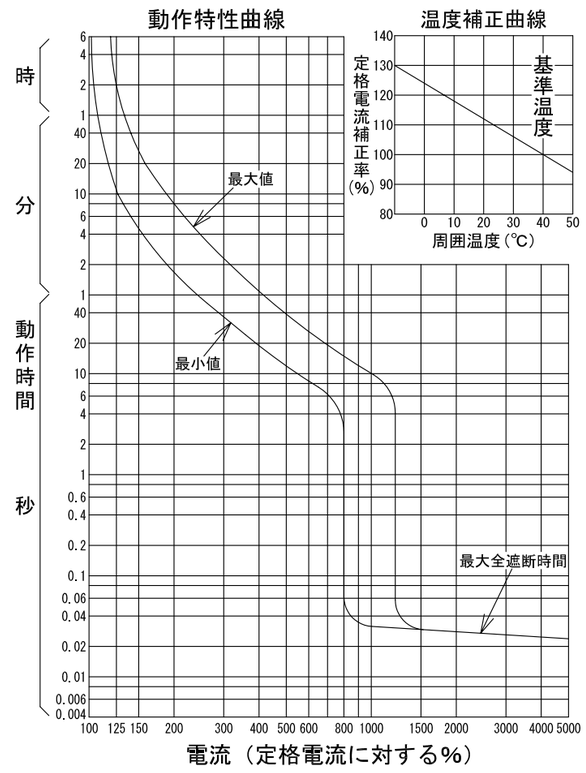

型　式		B－403FB
フレーム		400AF
極数(P)・素子数(E)		3P·3E
定格電圧（V）		AC500
定格電流（A）		250, 300, 350, 400
定格遮断容量(kA)		
AC	100V	
	200V	100
	440V	50
	500V	25
DC	125V	
	250V	
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		バー端子方式
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		6.1
備　考		JIS C 8201-2-1 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
森田	青木	長力	青木

年月日	三角法	
H05.08.31		B-403FB01

テンパール工業株式会社

B-08-09