



A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

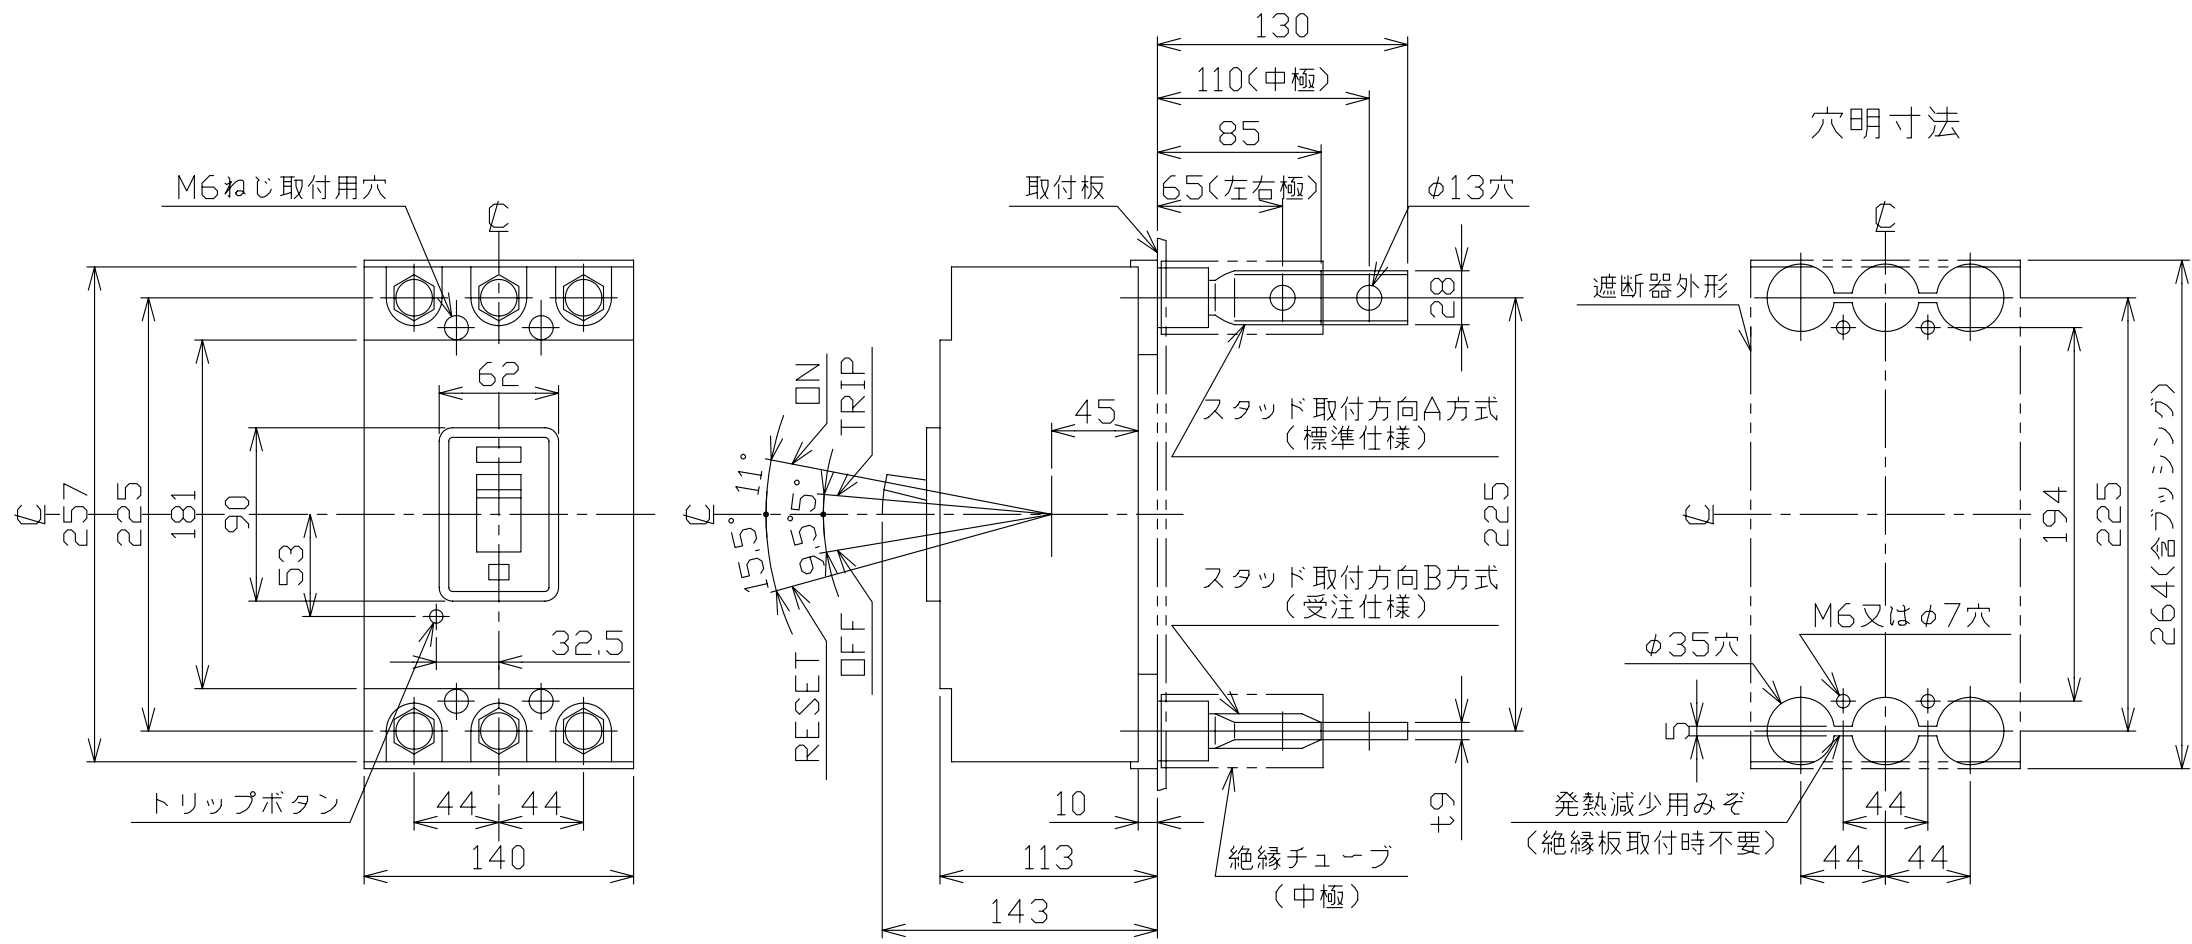

バースタッド方向標準（A方式）で出荷します

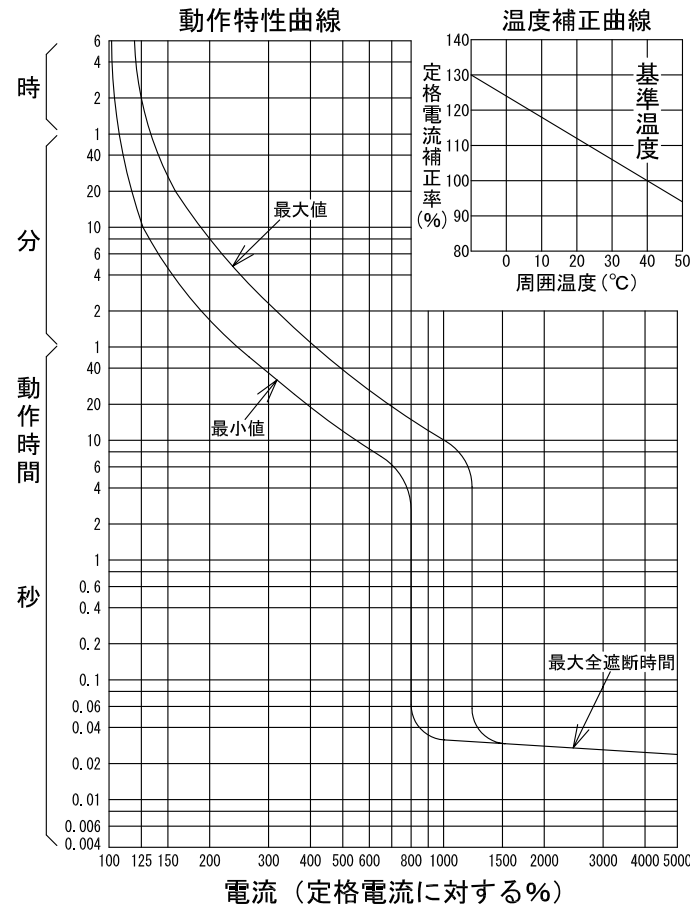

配線用遮断器 裏面形

型 式		B - 403FB											
フ レーム		400AF											
極数(P)・素子数(E)		3P・3E											
定格電圧 (V)		AC500											
定格電流 (A)		250, 300, 350, 400											
定格遮断容量 (kA)													
A C	100V												
	200V	100											
	440V	50											
	500V	25											
D C	125V												
	250V												
引き外し方式		熱動電磁											
標準接続方式		バースタッド方式											
基準周囲温度		40℃											
重量 (kg)		7,4											
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)											
御納入先													
日付					受領印					数量			
承認		検 図		製 図		設 計							
													
年 月 日		三 角 法		B-403FB02									
H05.09.02													
テンパール工業株式会社													

A
B
C
D
E
F
G
H