

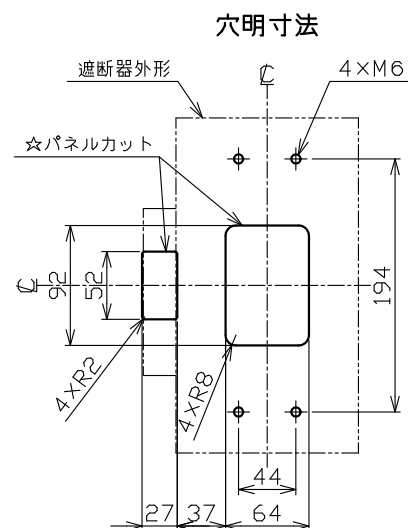


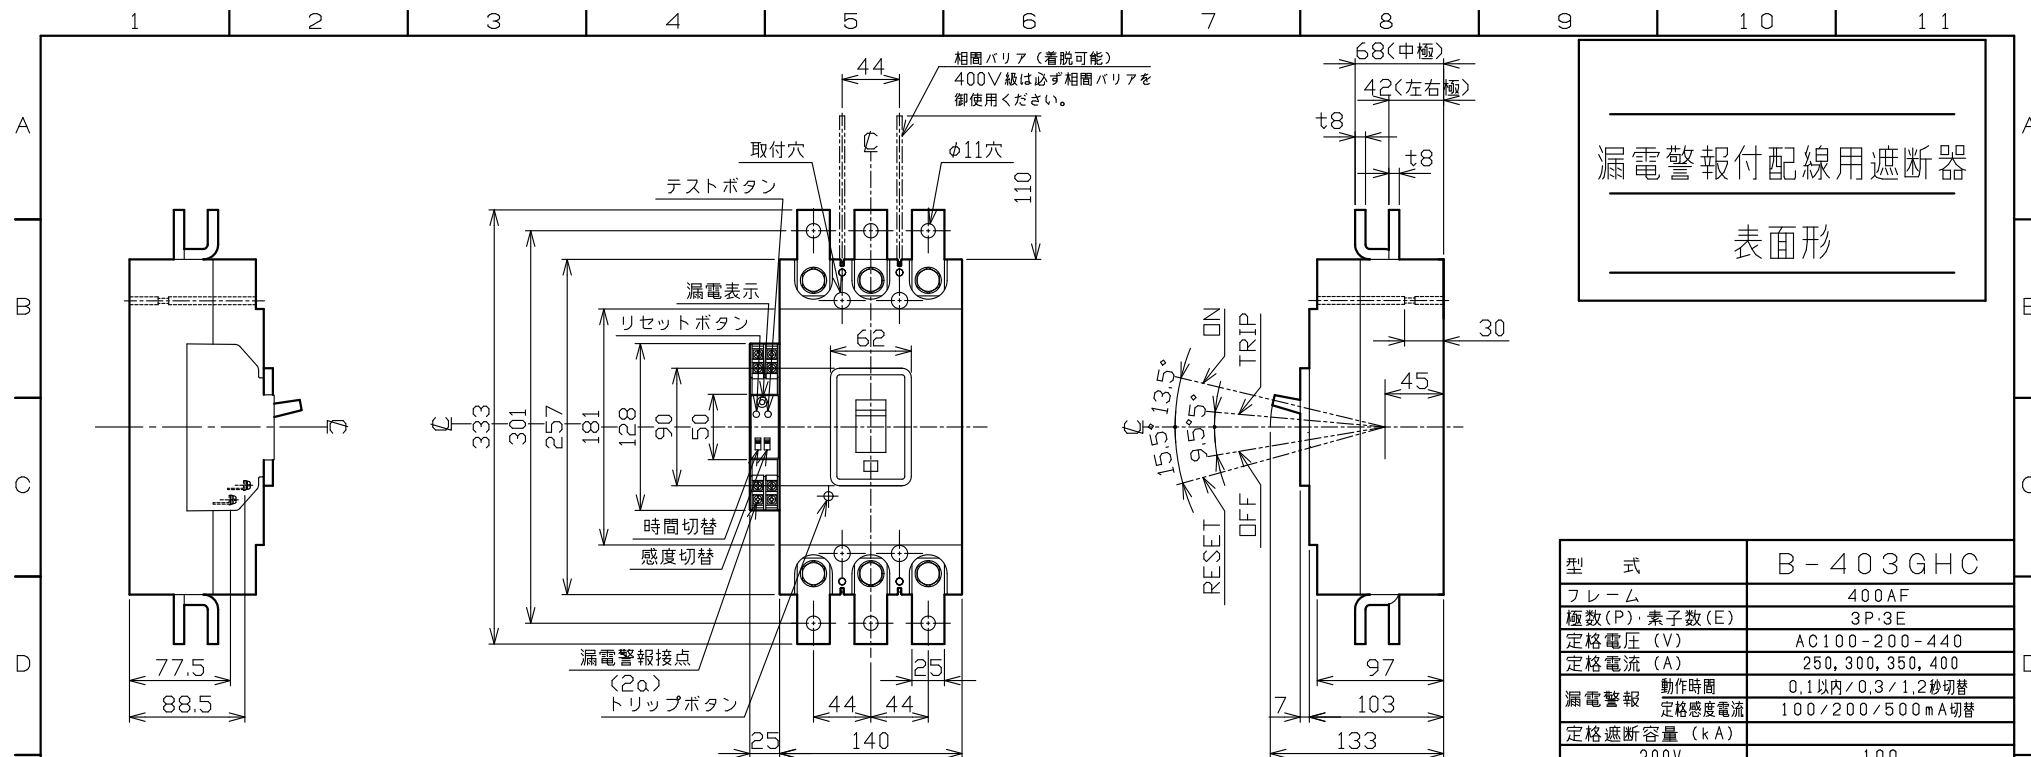

表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

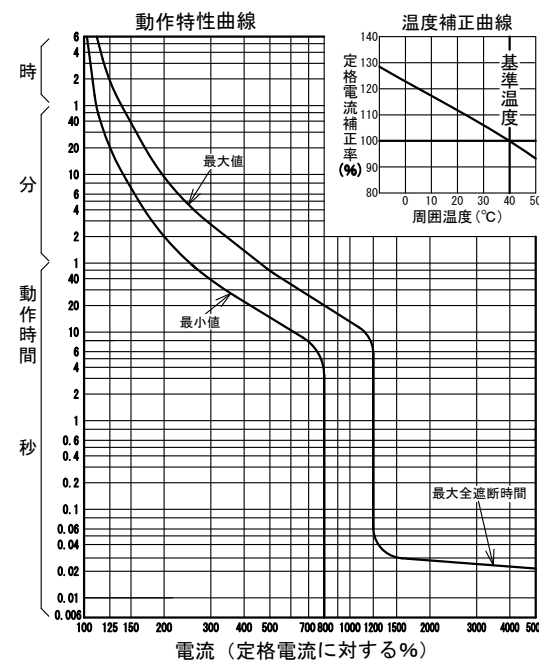

型 式		B - 403GHC			
フレーム		400AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC100-200-440			
定格電流 (A)		250, 300, 350, 400			
漏電警報		動作時間 0.1以内/0.3/1.2秒切替 定格感度電流 100/200/500mA切替			
定格遮断容量 (kA)					
A C	200V	100			
	240V	100			
	415V	50			
	440V	50			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		バー端子方式			
漏電警報 接点仕様	接点構成	2 a			
	接点容量	電圧	抵抗負荷	誘導負荷	cosφ=0.4 L/R=7ms
		AC125V	3A	2A	
		AC250V	3A	2A	
		DC 30V	3A	2A	
		DC100V	0.5A	0.2A	
	出力引出し方式	端子台			
リセット方式	内蔵リセットボタン (外部リセット:オプション)				
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		6.2			
備 考		JISC 8201-2-1 附属書2 (JISC 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(濱井)	(田中)	(横田)	(長友)		
年 月 日 三 角 法		B-403GHC01			
2021.04.07					
テンパール工業株式会社					