


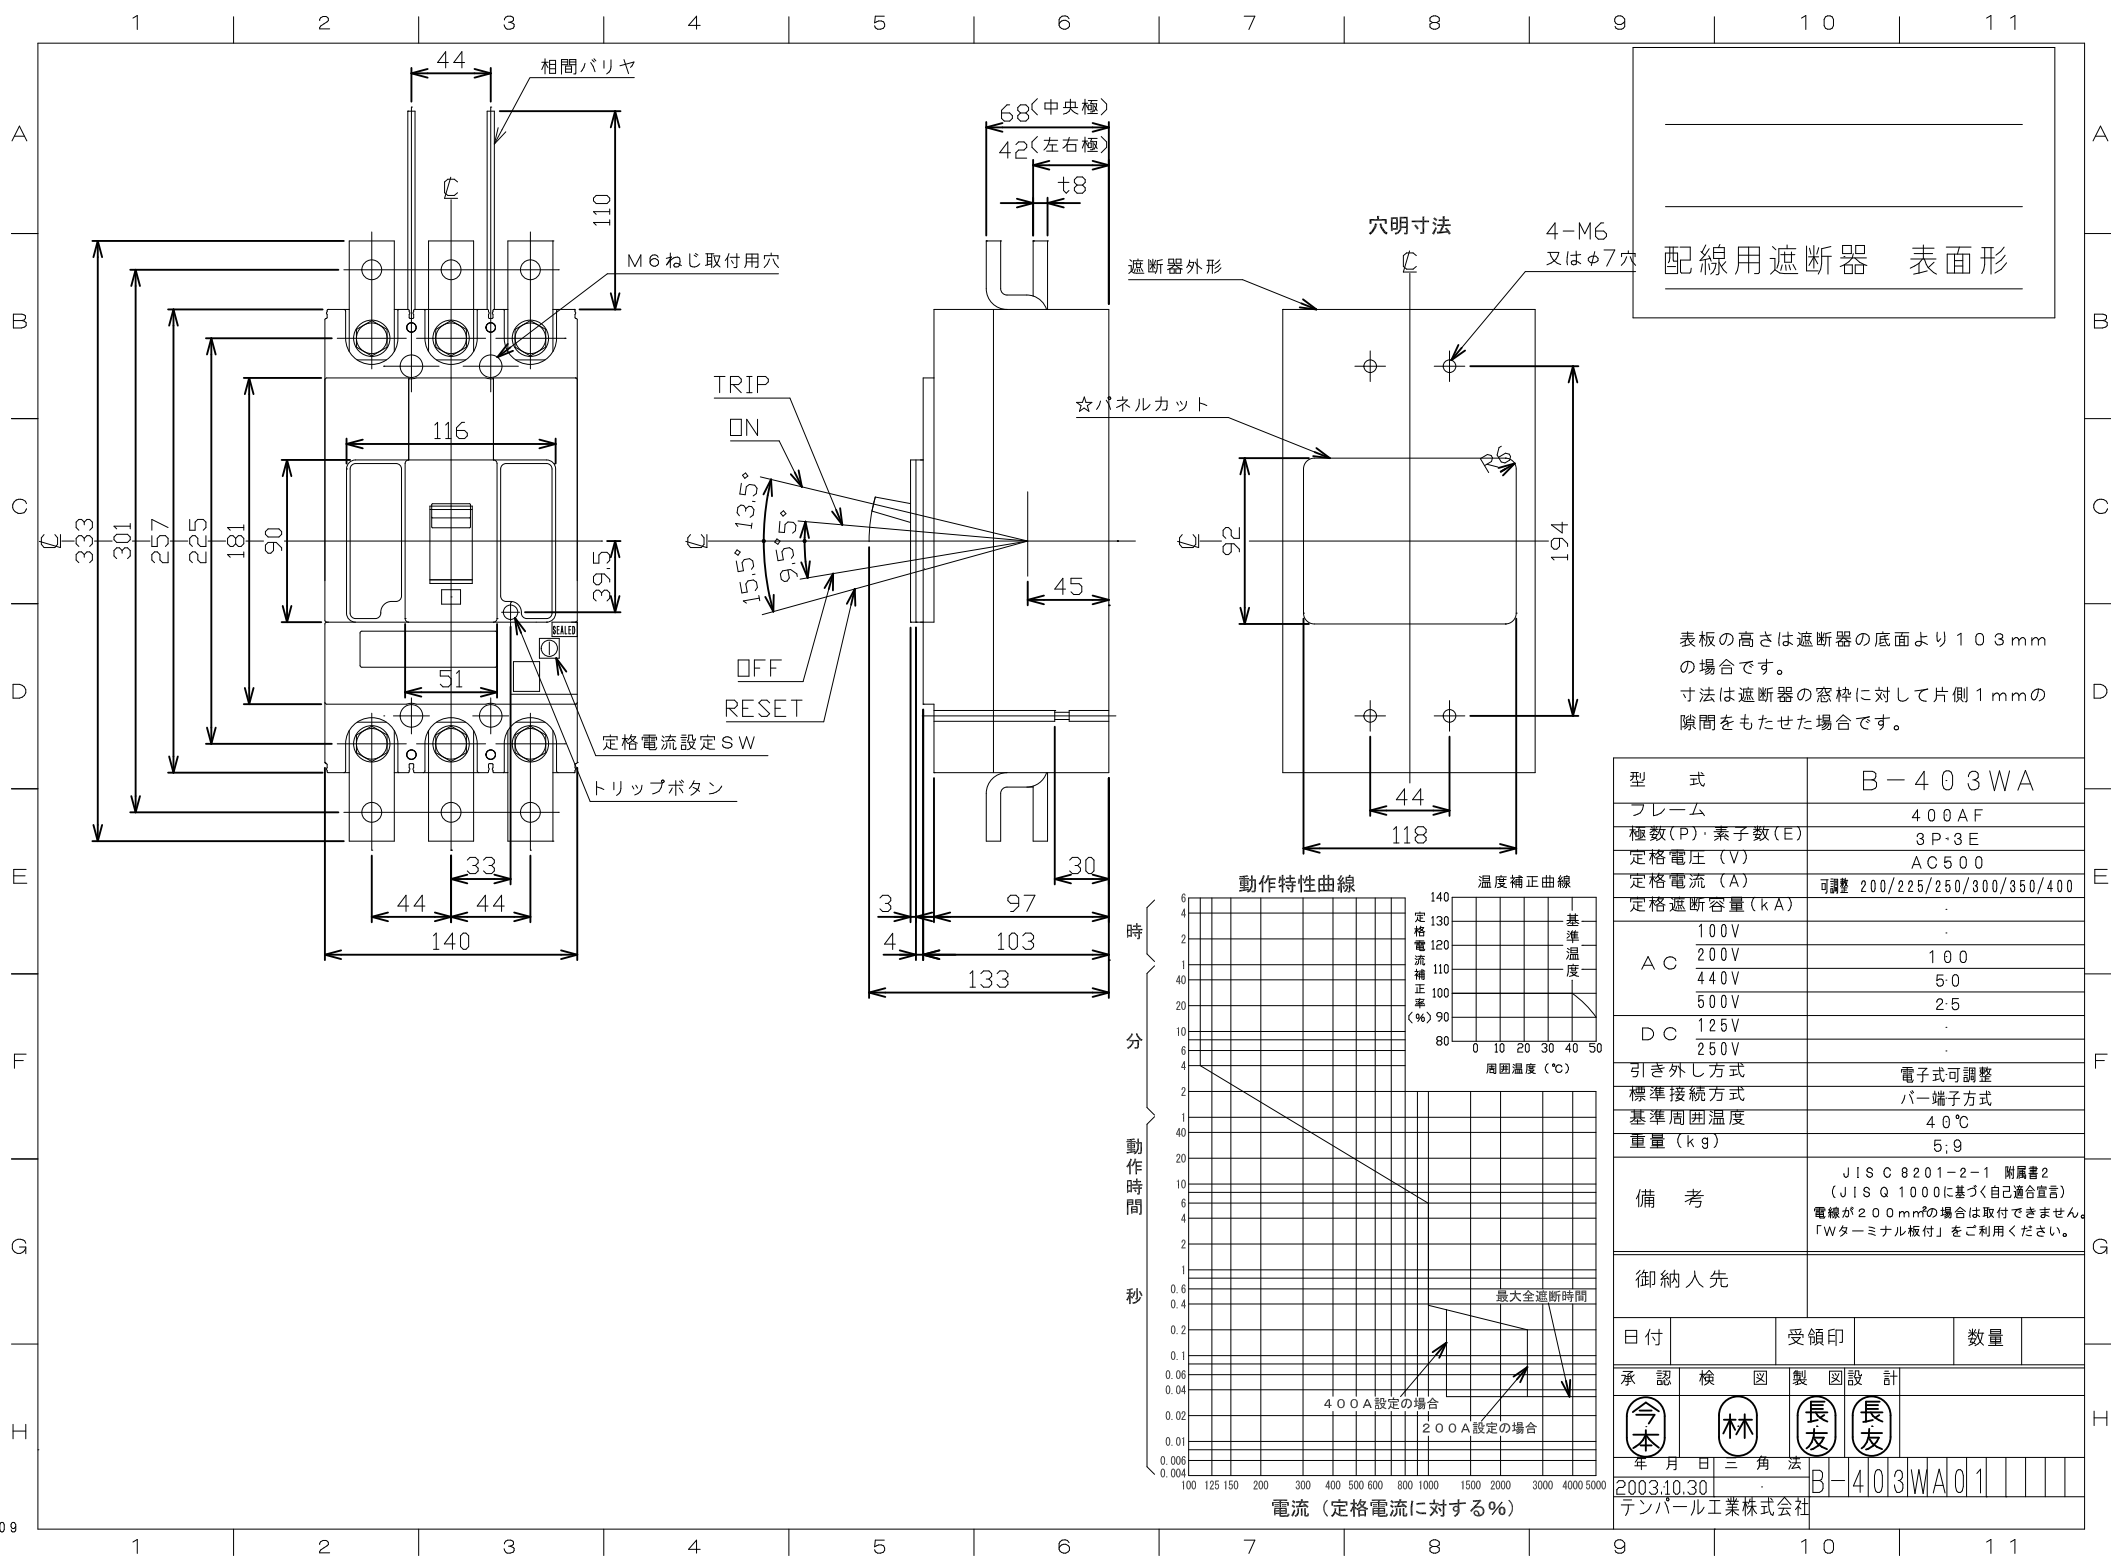

配線用遮断器 表面形

型 式	B-403WA									
フレーム	400AF									
極数(P)・素子数(E)	3P・3E									
定格電圧 (V)	AC500									
定格電流 (A)	可調整 200/225/250/300/350/400									
定格遮断容量 (kA)	.									
A C	100V	.								
	200V	100								
	440V	50								
	500V	2.5								
D C	125V	.								
	250V	.								
引き外し方式	電子式可調整									
標準接続方式	バー端子方式									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	5.9									
備 考	J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000 に基づく自己適合宣言) 電線が200mmφの場合は取付できません。 「Wターミナル板付」をご利用ください。									
	御納入先									
日付				受領印				数量		
承認	検 図		製 図		設 計					
今本	林		長友		長友					
年 月 日 三 角 法										
2003.10.30			B-403WA01							
テンパール工業株式会社										