



A
B
C
D
E
F
G
H


1234567891011

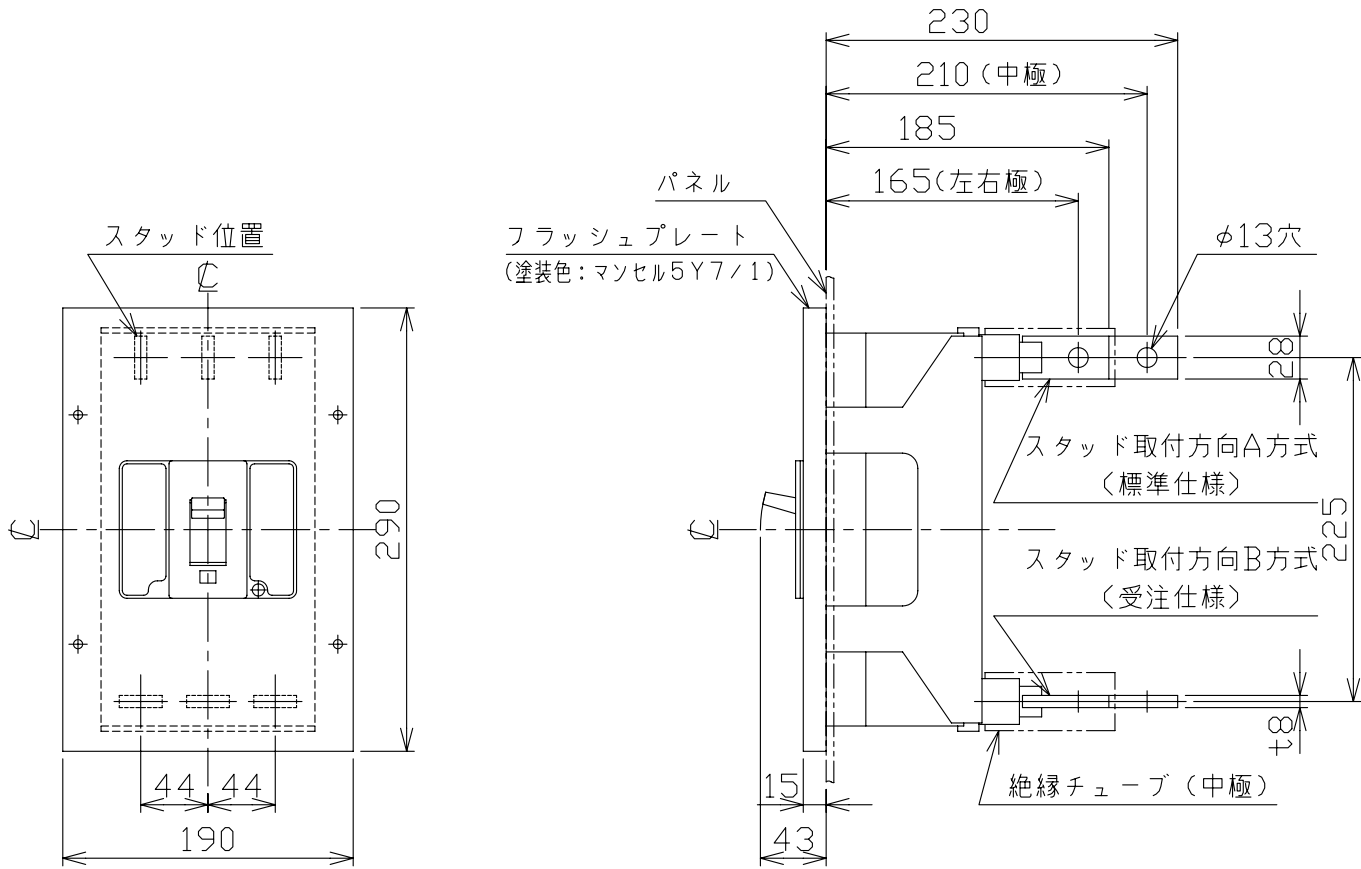

バースタッド方向標準(A方式)で出荷します。

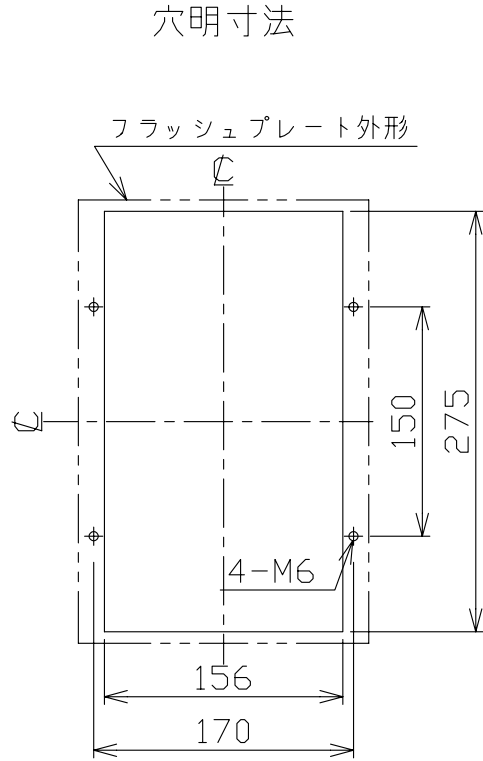

配線用遮断器 埋込形

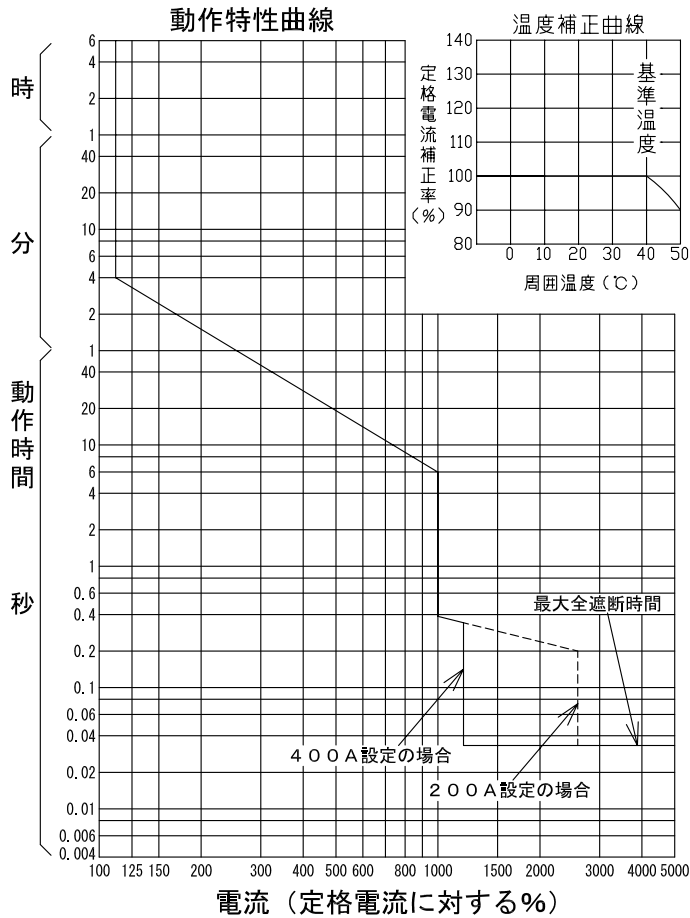

型 式		B - 4 0 3 W A											
フ レーム		4 0 0 A F											
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E											
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0											
定 格 電 流 (A)		可調整 200/225/250/300/350/400											
定 格 遮 断 容 量 (k A)													
A C	100V												
	200V	1 0 0											
	440V	5 0											
	500V	2 5											
D C	125V												
	250V												
引き外し方式		電子式可調整											
標準接続方式		バースタッド方式											
基準周囲温度		40℃											
重量 (k g)		8,1											
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)											
御納入先													
日付					受領印					数量			
承認		検 図		製 図		設 計							
ⓧ 今本		ⓧ 林		ⓧ 長友		ⓧ 長友							
年 月 日		三 角 法		B - 4 0 3 W A 0 3									
2003.10.30													
テンパール工業株式会社													

A
B
C
D
E
F
G
H