

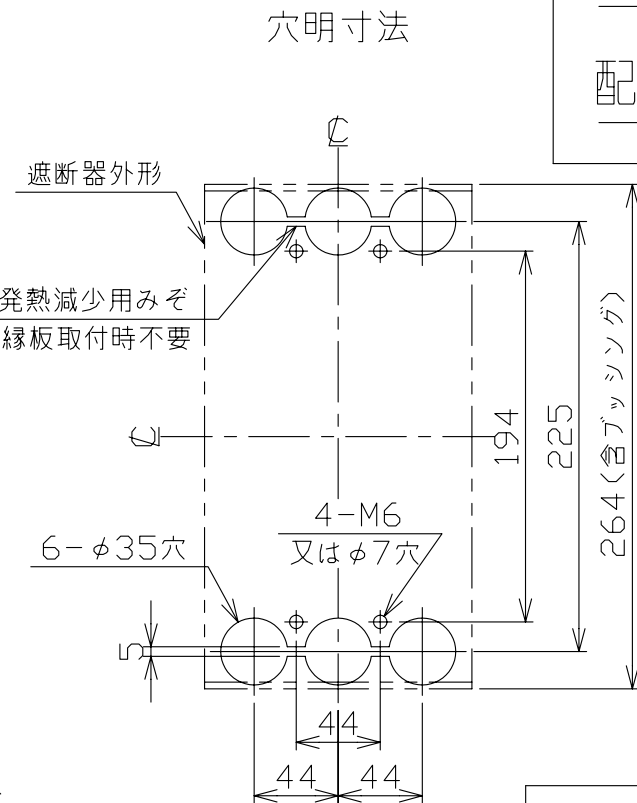


A
B
C
D
E
F
G
H

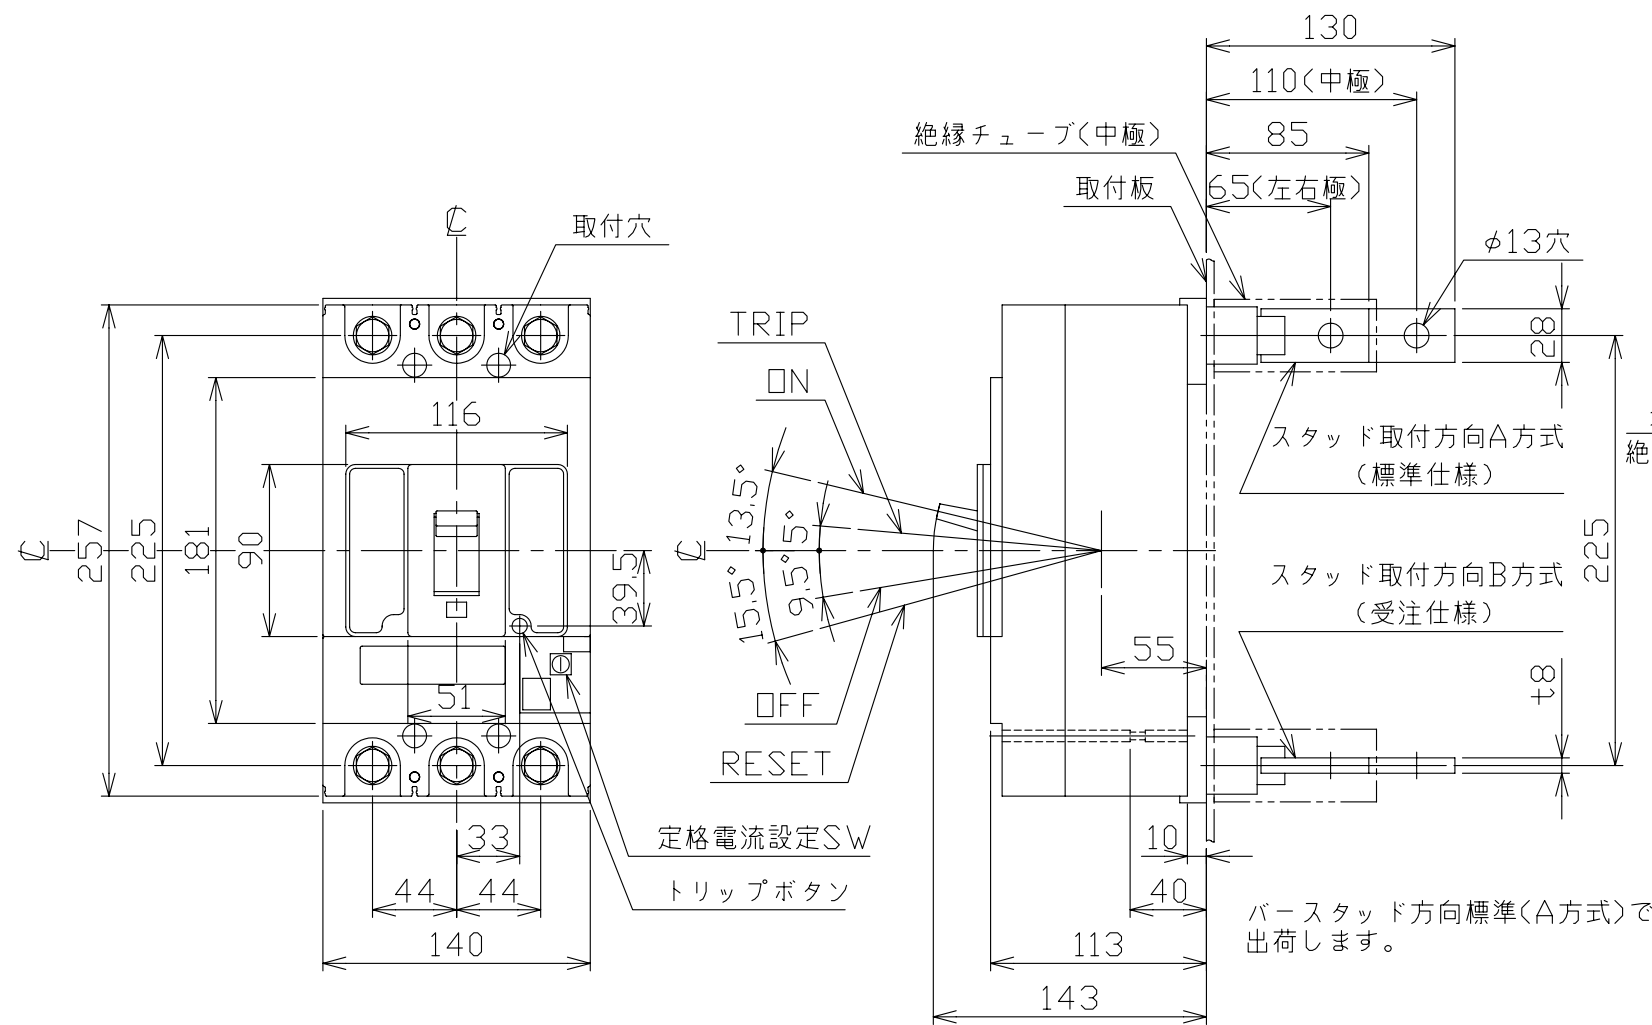

配線用遮断器 裏面形

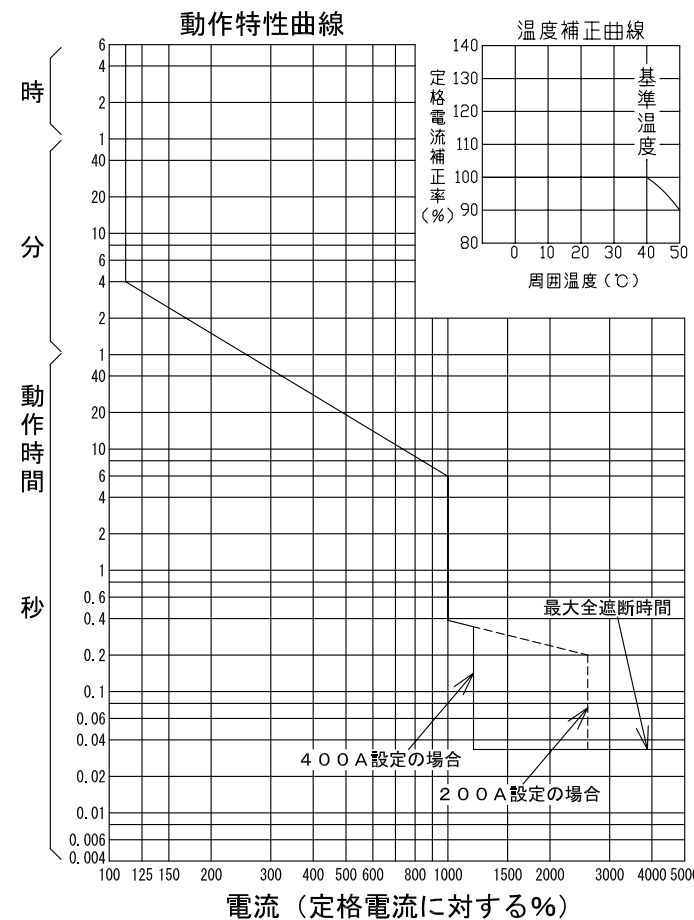

型 式	B - 4 0 3 W A									
フ レ ム	4 0 0 A F									
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)	3 P ・ 3 E									
定 格 電 圧 (V)	A C 5 0 0									
定 格 電 流 (A)	可調整 200/225/250/300/350/400									
定 格 遮 断 容 量 (k A)	.									
A C	100V	.								
	200V	1 0 0								
	440V	5.0								
	500V	2.5								
D C	125V	.								
	250V	.								
引き外し方式	電子式可調整									
標準接続方式	バースタッド方式									
基準周囲温度	40℃									
重量 (k g)	7.5									
備 考	J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先										
日付				受領印				数量		
承認	検 図		製 図		設 計					
ⓧ 今 本	ⓧ 林		ⓧ 長 友		ⓧ 長 友					
年 月 日	三 角 法		B - 4 0 3 W A 0 2							
02002.10.30										
テンパール工業株式会社										