配線用遮断器　埋込形

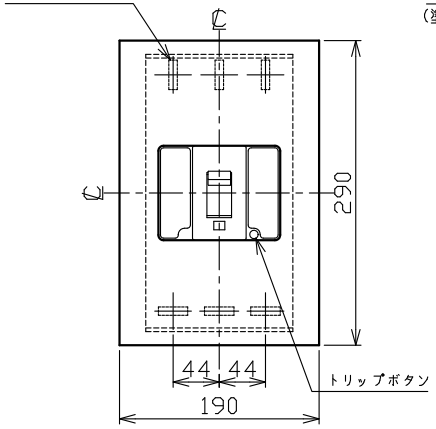

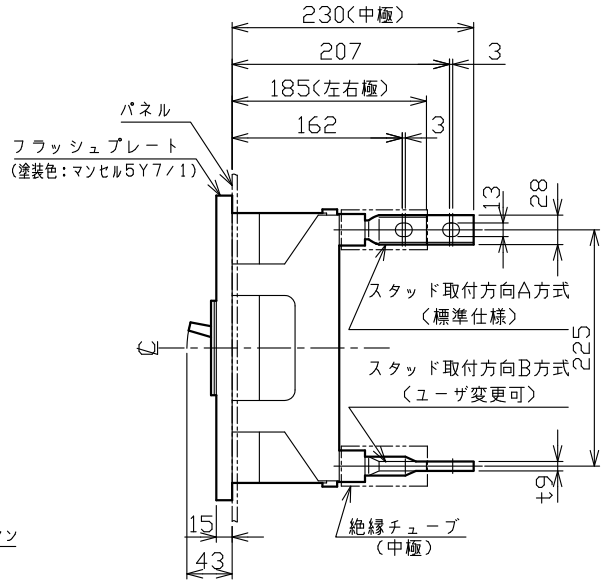

穴明寸法

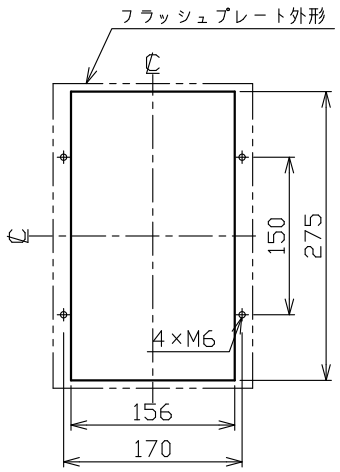

バースタッド方向標準(A方式)で出荷します。

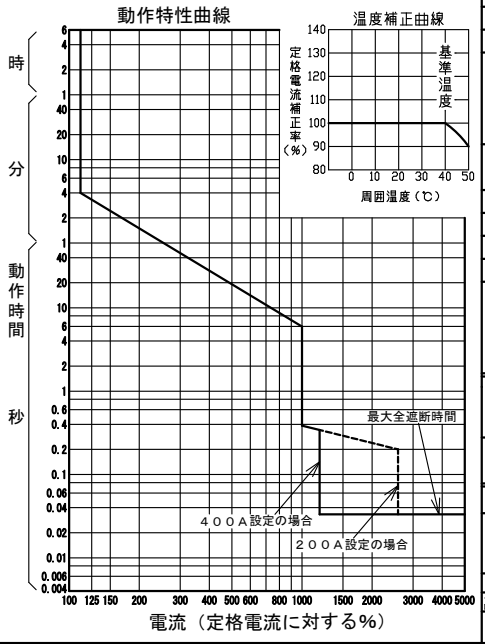

備考

1）短限時設定電流値：設定定格電流の10倍固定
　　(誤差範囲±15%以内)
2）瞬時設定電流値　：5000A固定（誤差範囲±20%以内）
3）動作時間　　：右図による（誤差範囲±33%以内）

型　式	B-403WD
フレーム	400AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	AC500
定格電流（A）	可調整 200/225/250/300/350/400
定格遮断容量(kA)	
AC 100V	
AC 200V	100
AC 415V	50
AC 500V	25
DC 125V	
DC 250V	
引き外し方式	電子式可調整
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	8.1
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先				
日付		受領印		数量

承認	検図	製図	設計
濵井	申康	渡部	長友

年月日	三角法	B-403WD03
2021.04.07		

テンパール工業株式会社

A-21-06