


配線用遮断器 表面形

型式	B-404FB
フレーム	400AF
極数(P)・素子数(E)	4P・3E
定格電圧 (V)	AC500
定格電流 (A)	250, 300, 350, 400
定格遮断容量 (kA)	
AC	100V, 200V, 440V, 500V
DC	125V, 250V
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バー端子方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	8.2
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

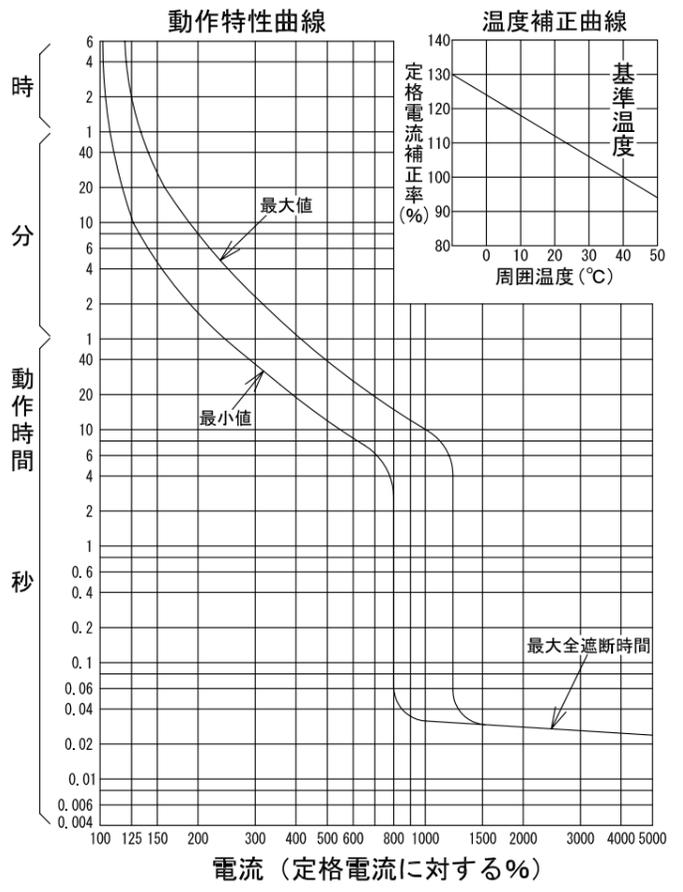

日付	受領印	数量
承認	検図	製図設計
森田	青木	長力 青木
年月日 三角法	B-404FB:01	
H05.08.31		
テンパール工業株式会社		