
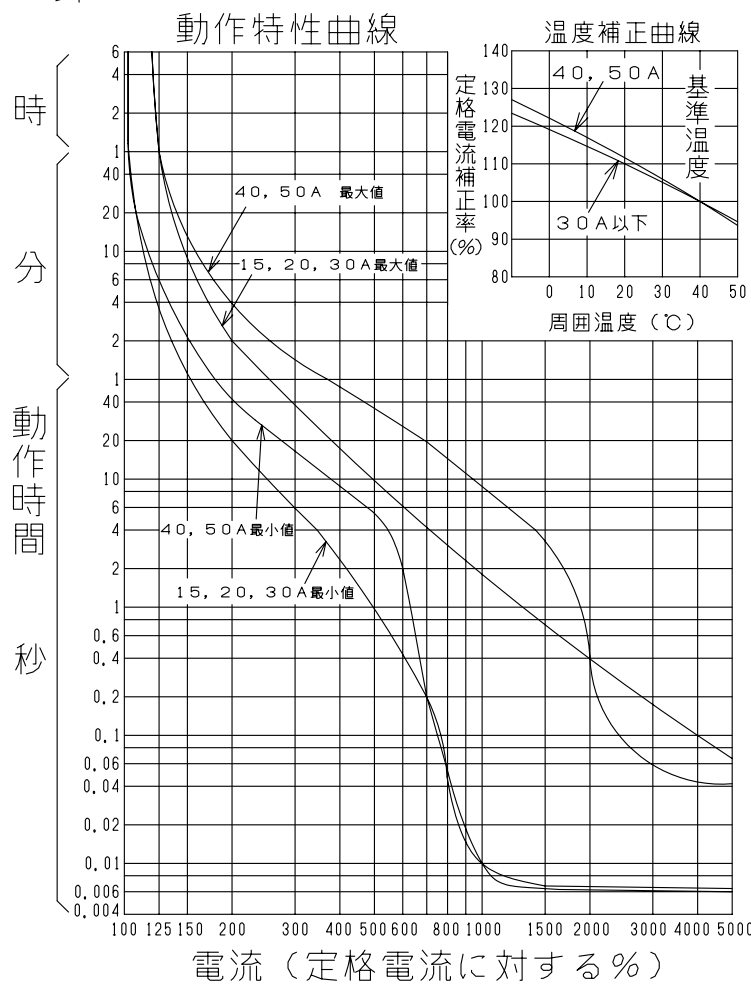

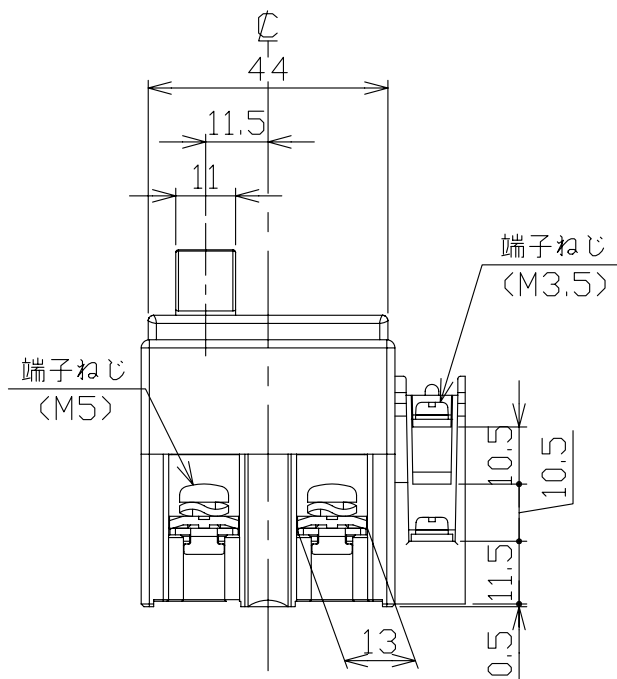
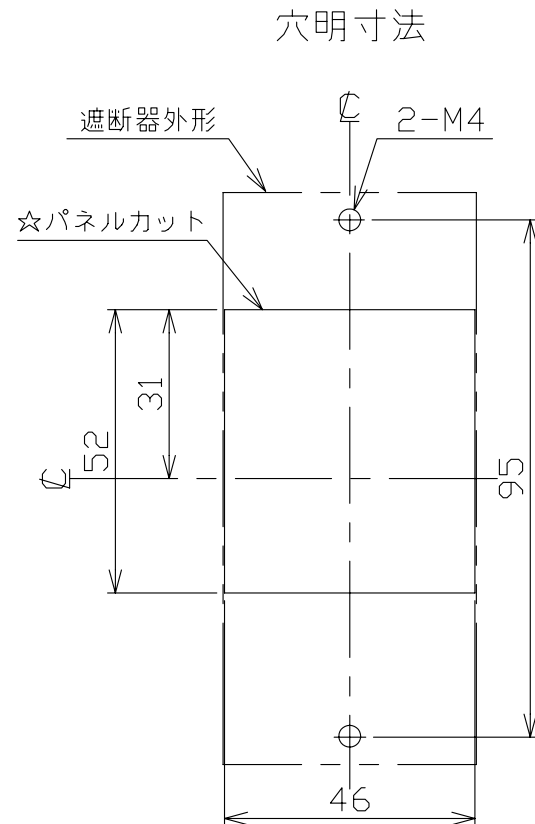
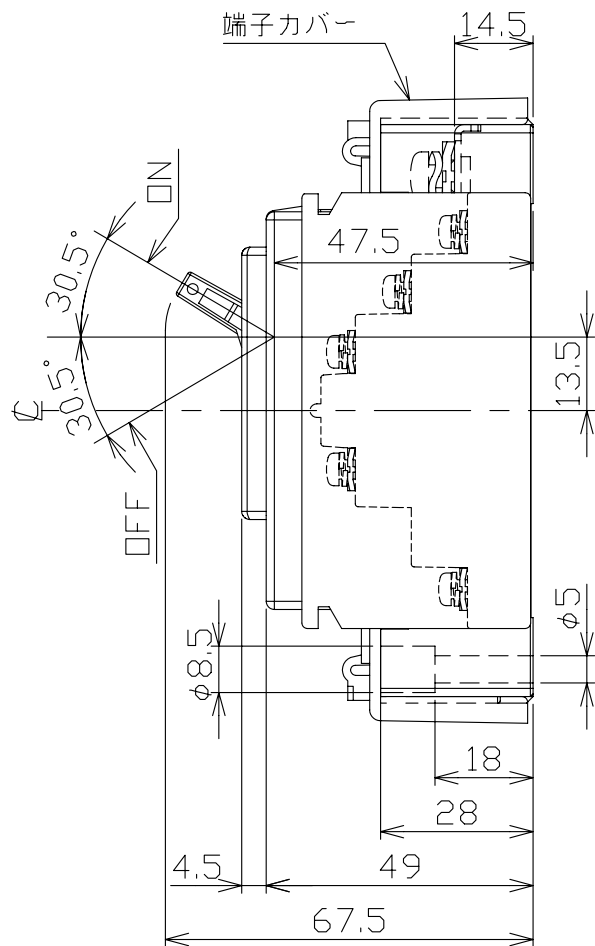


A
B
C
D
E
F
G
H

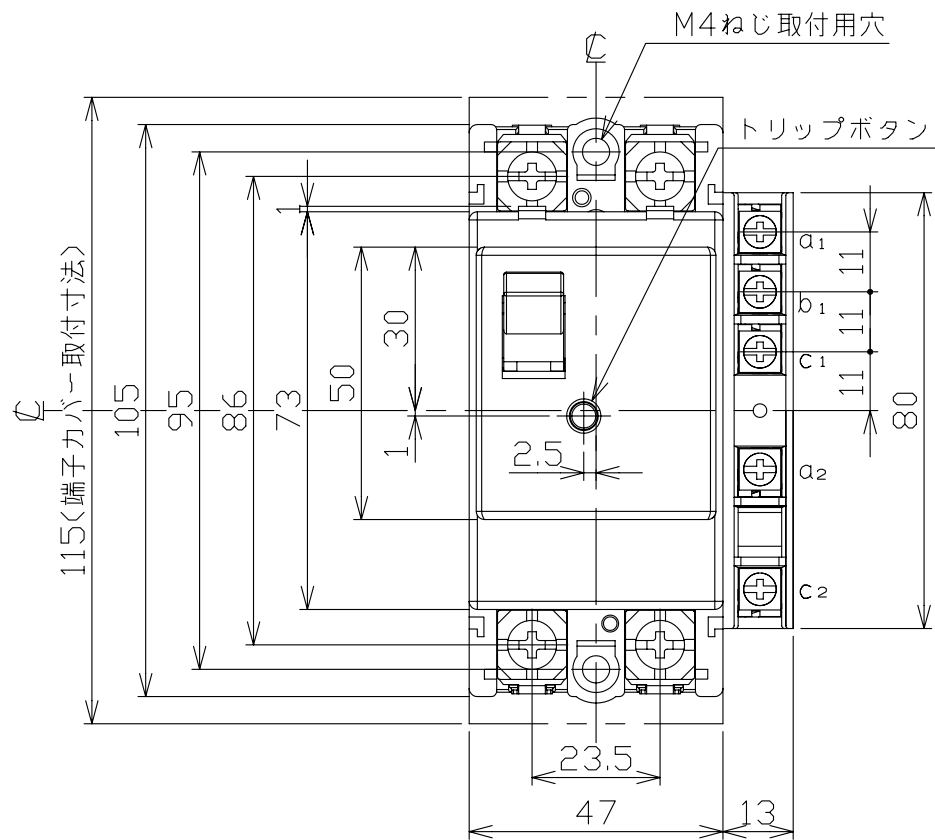

配線用遮断器 表面形

接点仕様

種類	適用仕様	COM	N,C	N,O
AL	ALに關係する全て	a1	b1	c1
AX	AXに關係する全て	a1	b1	c1
SHT	SHTに關係する全て	a2	-	c2

注. この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+電圧引外し装置仕様
4. 警報+電圧引外し装置仕様
5. 電圧引外し装置仕様
のうちのいずれか1つに適用する。
【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V, 200V, 415V

型 式		B - 5 2 E C									
フ レ ー ム		50AF									
極数(P)・素子数(E)		2P・2E									
定格電圧 (V)		AC415,DC125									
定格電流 (A)		15,20,30,40,50									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V	5									
	100V/200V	5									
	200V	5									
	415V	2,5									
D C	125V	0,7									
	250V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (k g)		0,26									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		A 3 7 - 2 P 5 2 E C 5							
2006.05.10											
テンパール工業株式会社											