

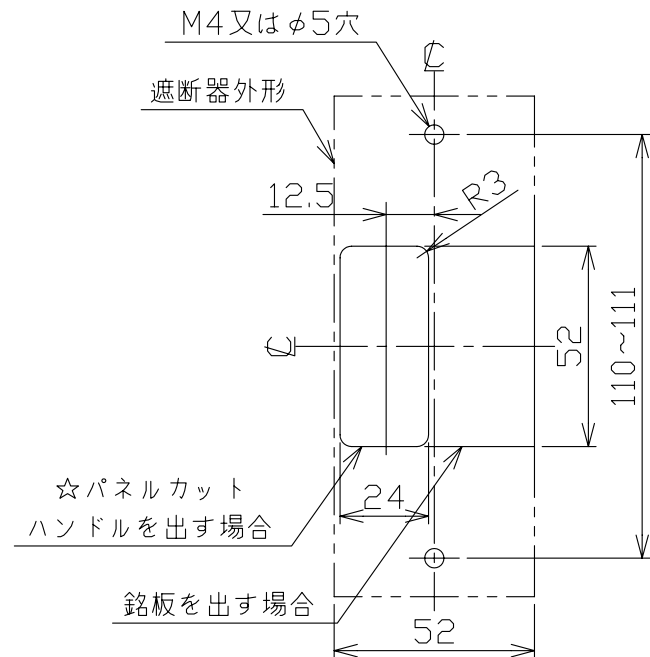
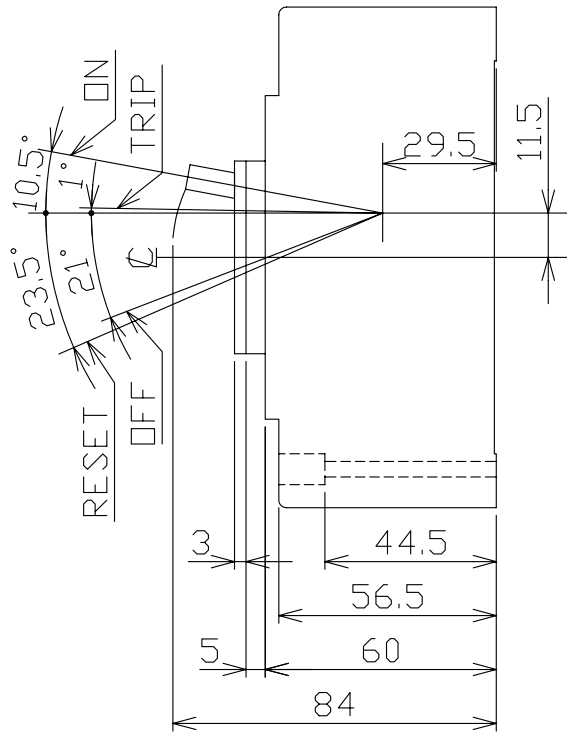


A
B
C
D
E
F
G
H



A
B
C
D
E
F
G
H

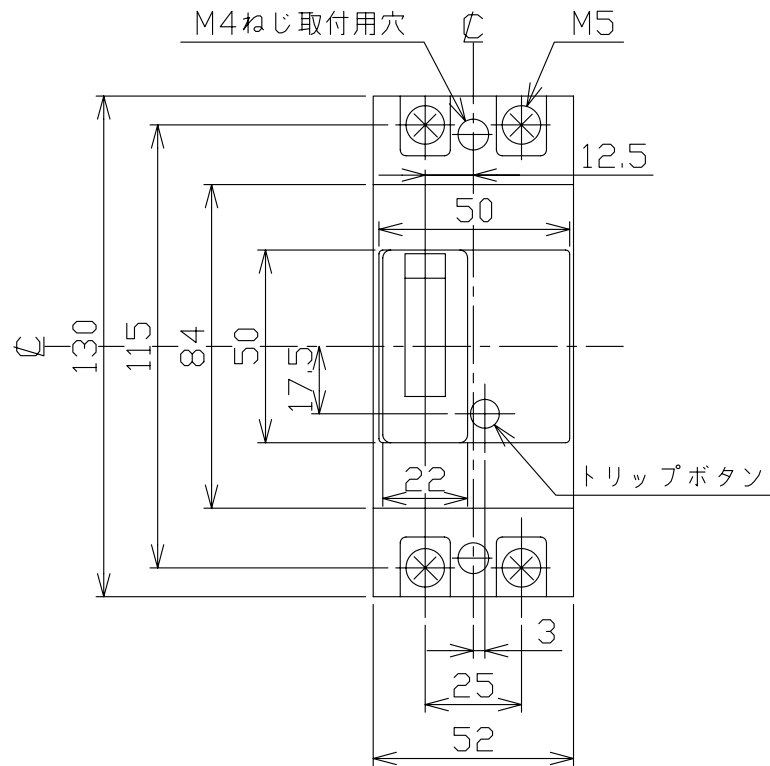

配線用遮断器

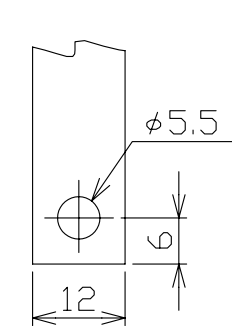

導帯加工図

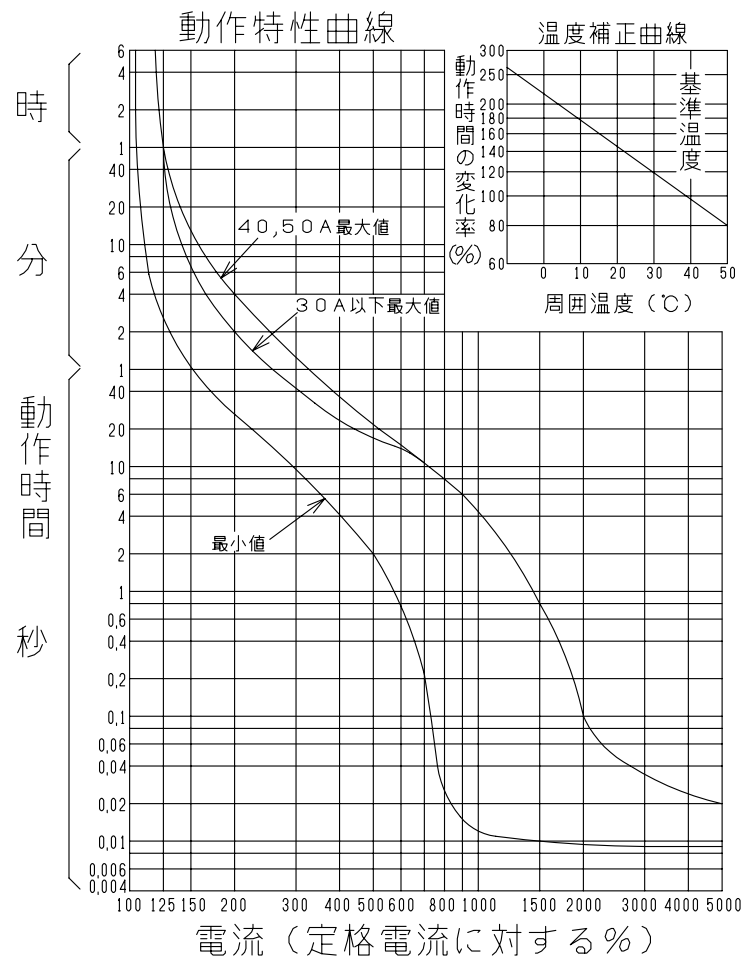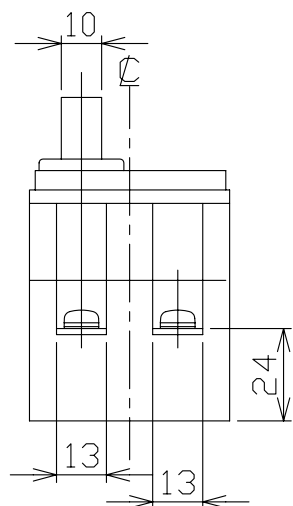

型 式		B - 5 2 F D									
フ レ ー ム		50AF									
極 数 (P)・素 子 数 (E)		2P・2E									
定 格 電 圧 (V)		AC500									
定 格 電 流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50									
定 格 遮 断 容 量 (kA)											
A C	100V										
	200V	35									
	440V	10									
	500V	2.5									
D C	125V										
	250V										
引 き 外 し 方 式		完全電磁									
標 準 接 続 方 式		線押え方式 (圧着端子使用可能)									
基 準 周 囲 温 度		40℃									
重 量 (kg)		0.53									
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
森田		青木		長力		青木					
年 月 日		三 角 法		B		-		5		2	
H05.08.17				F		D		0		1	
テンパール工業株式会社											