

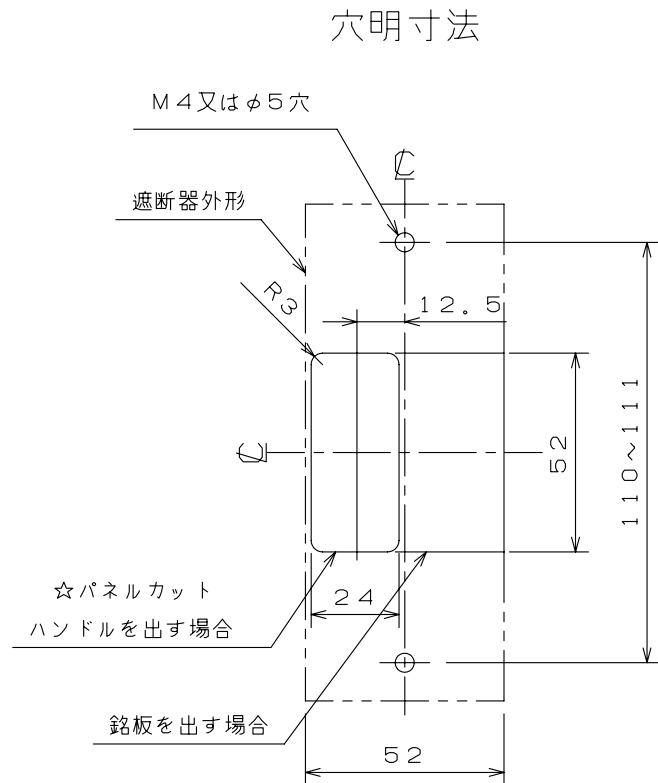



A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H


配線用遮断器

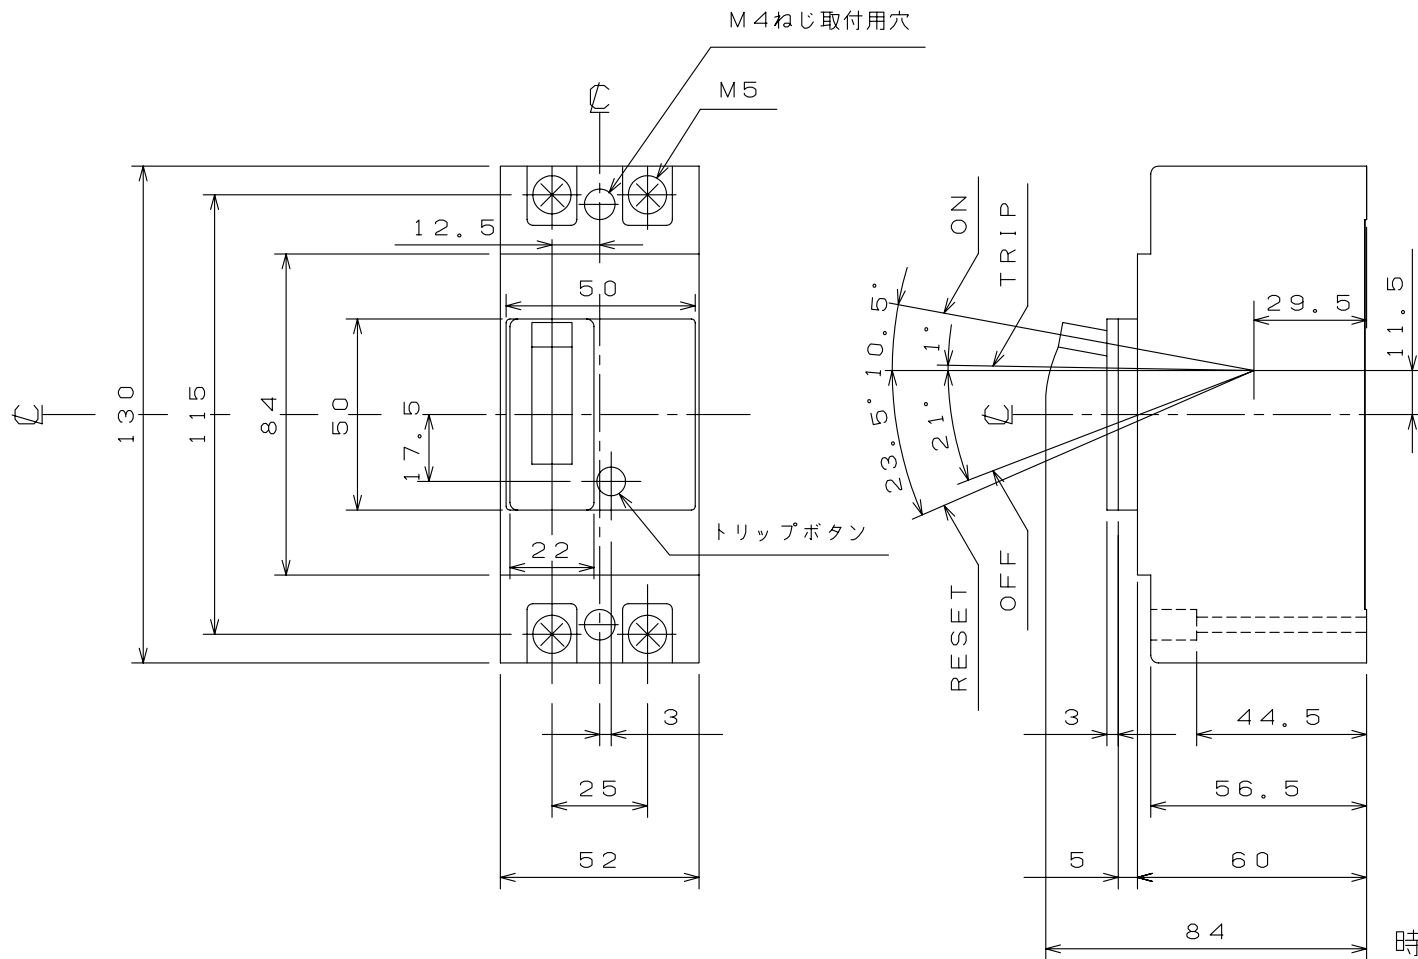

導帯加工図

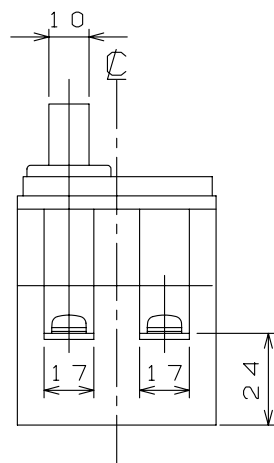

動作特性曲線

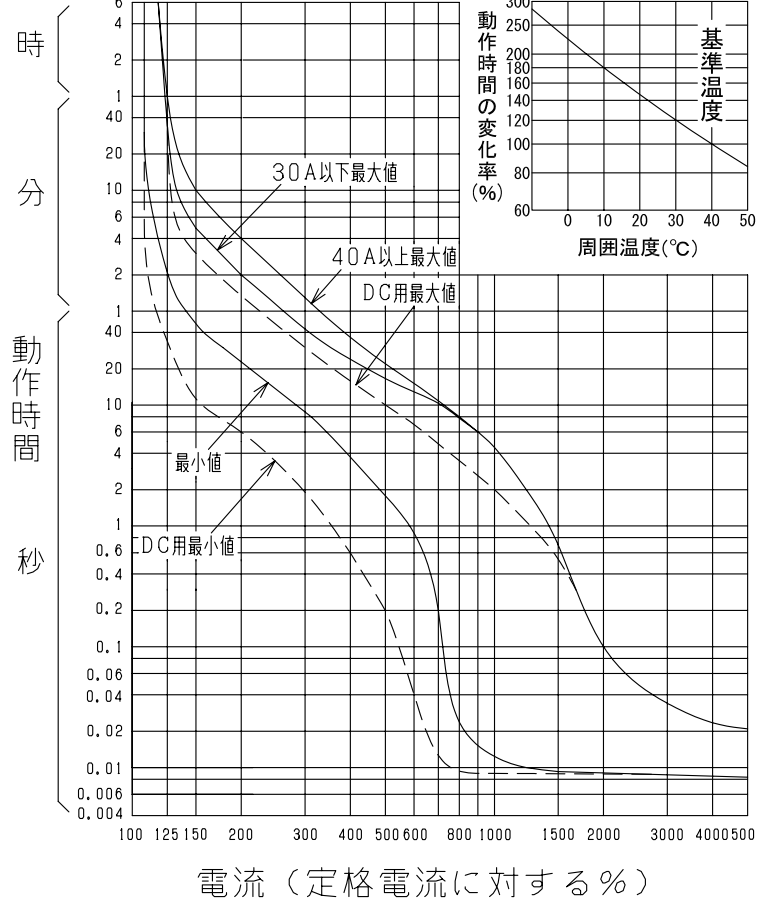

型 式		B - 5 2 F E A									
フ レ ム		50AF									
極数(P)・素子数(E)		2P・2E									
定格電圧 (V)		AC500					◎DC250				
定格電流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V										
	200V	10									
	440V	7.5									
	500V	2.5									
D C	125V						7.5				
	250V						5.0				
引き外し方式		完全電磁									
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		0.53									
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎DC電源の種類を御指定ください。									
御納入先											
日付		受領印						数量			
承認	検 図	製 図	設 計								
森田	青木	長力	青木								
年 月 日	三 角 法	B - 5 2 F E A 0 1									
H05.08.17											
テンパール工業株式会社											