


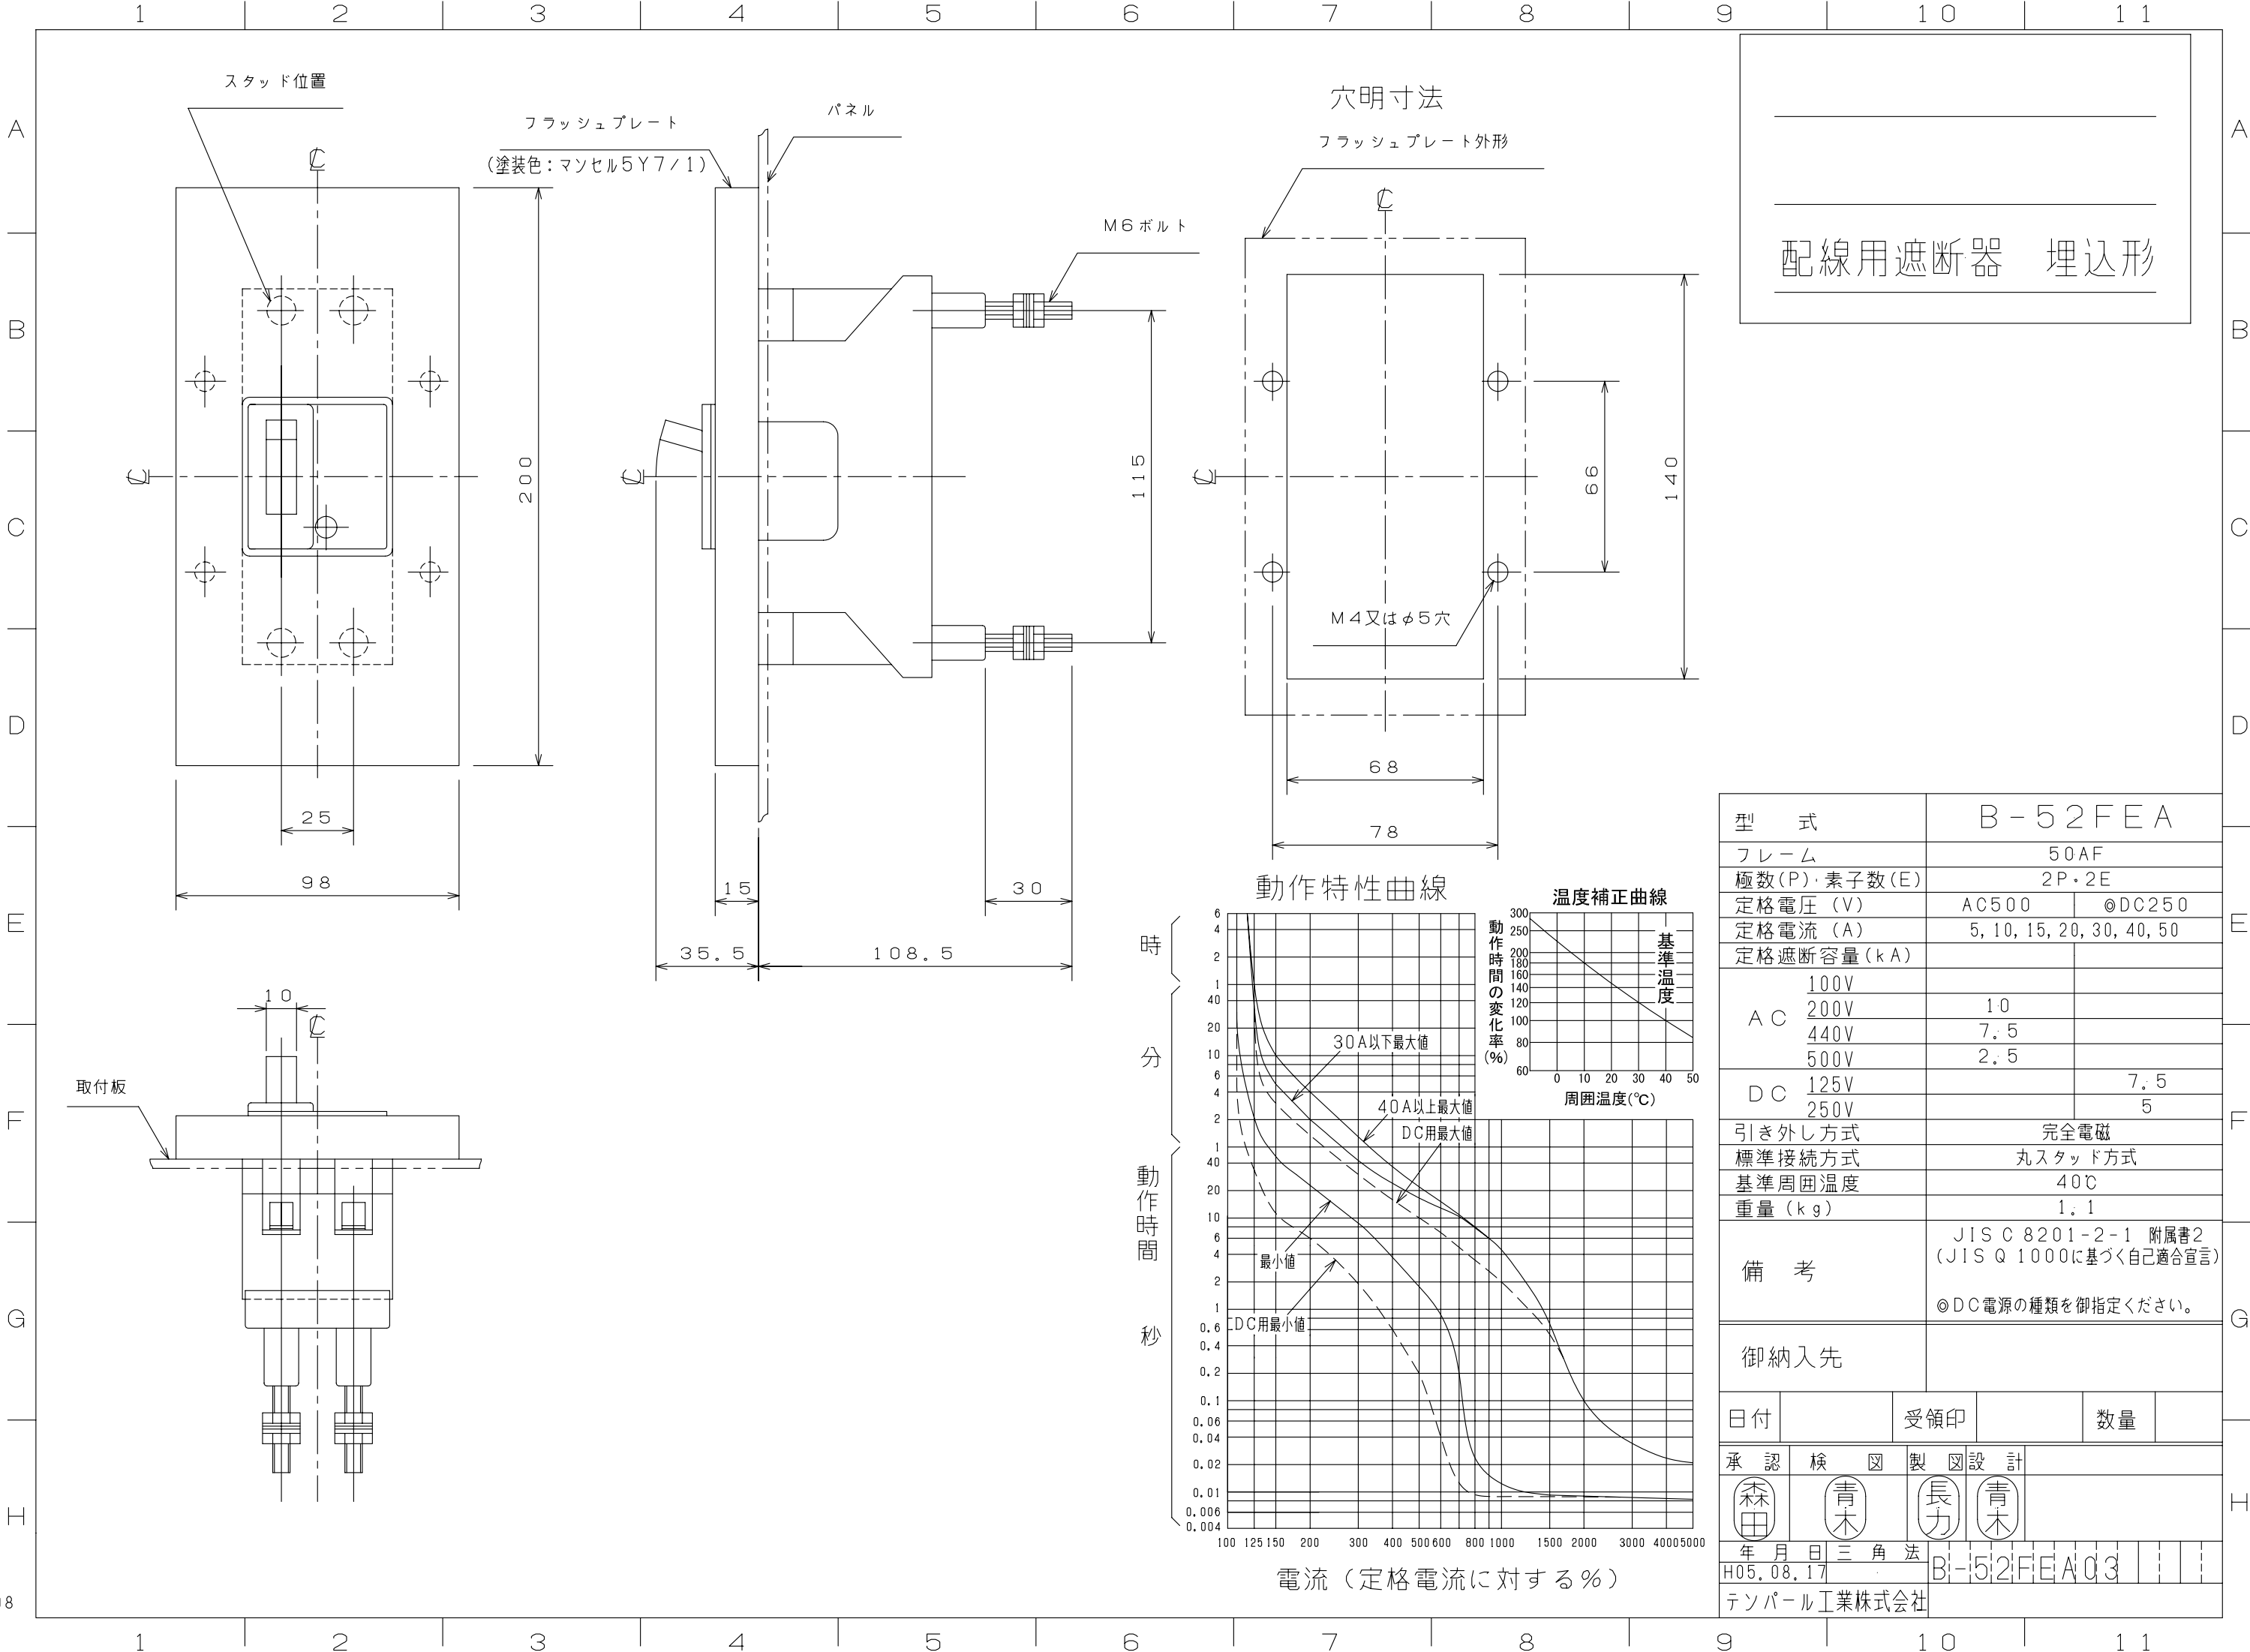

配線用遮断器 埋込形

型 式		B - 5 2 F E A			
フ レーム		50AF			
極数(P)・素子数(E)		2P・2E			
定格電圧 (V)		AC500		◎DC250	
定格電流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	200V	10			
	440V	7.5			
	500V	2.5			
D C	125V			7.5	
	250V			5	
引き外し方式		完全電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		1.1			
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎DC電源の種類を御指定ください。			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
森田	青木	長力	青木		
年 月 日	三 角 法		B-52FEA03		
H05.08.17					
テンパール工業株式会社					