
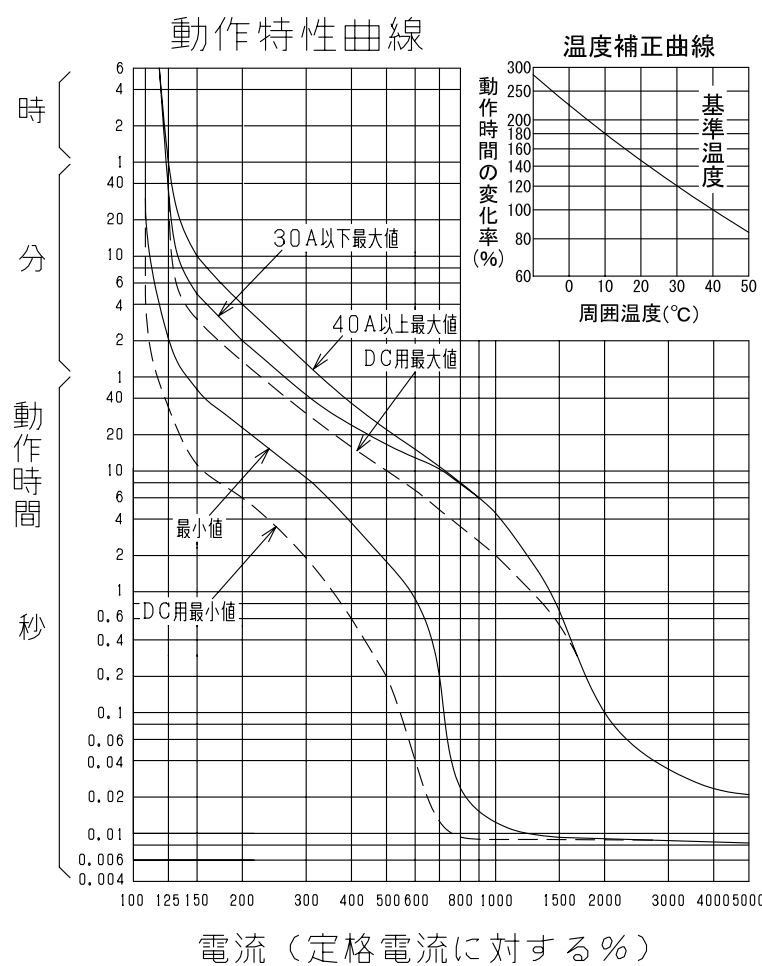
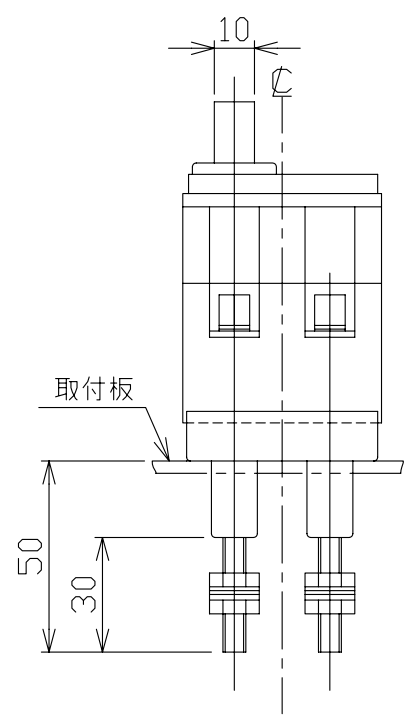


配線用遮断器 裏面形

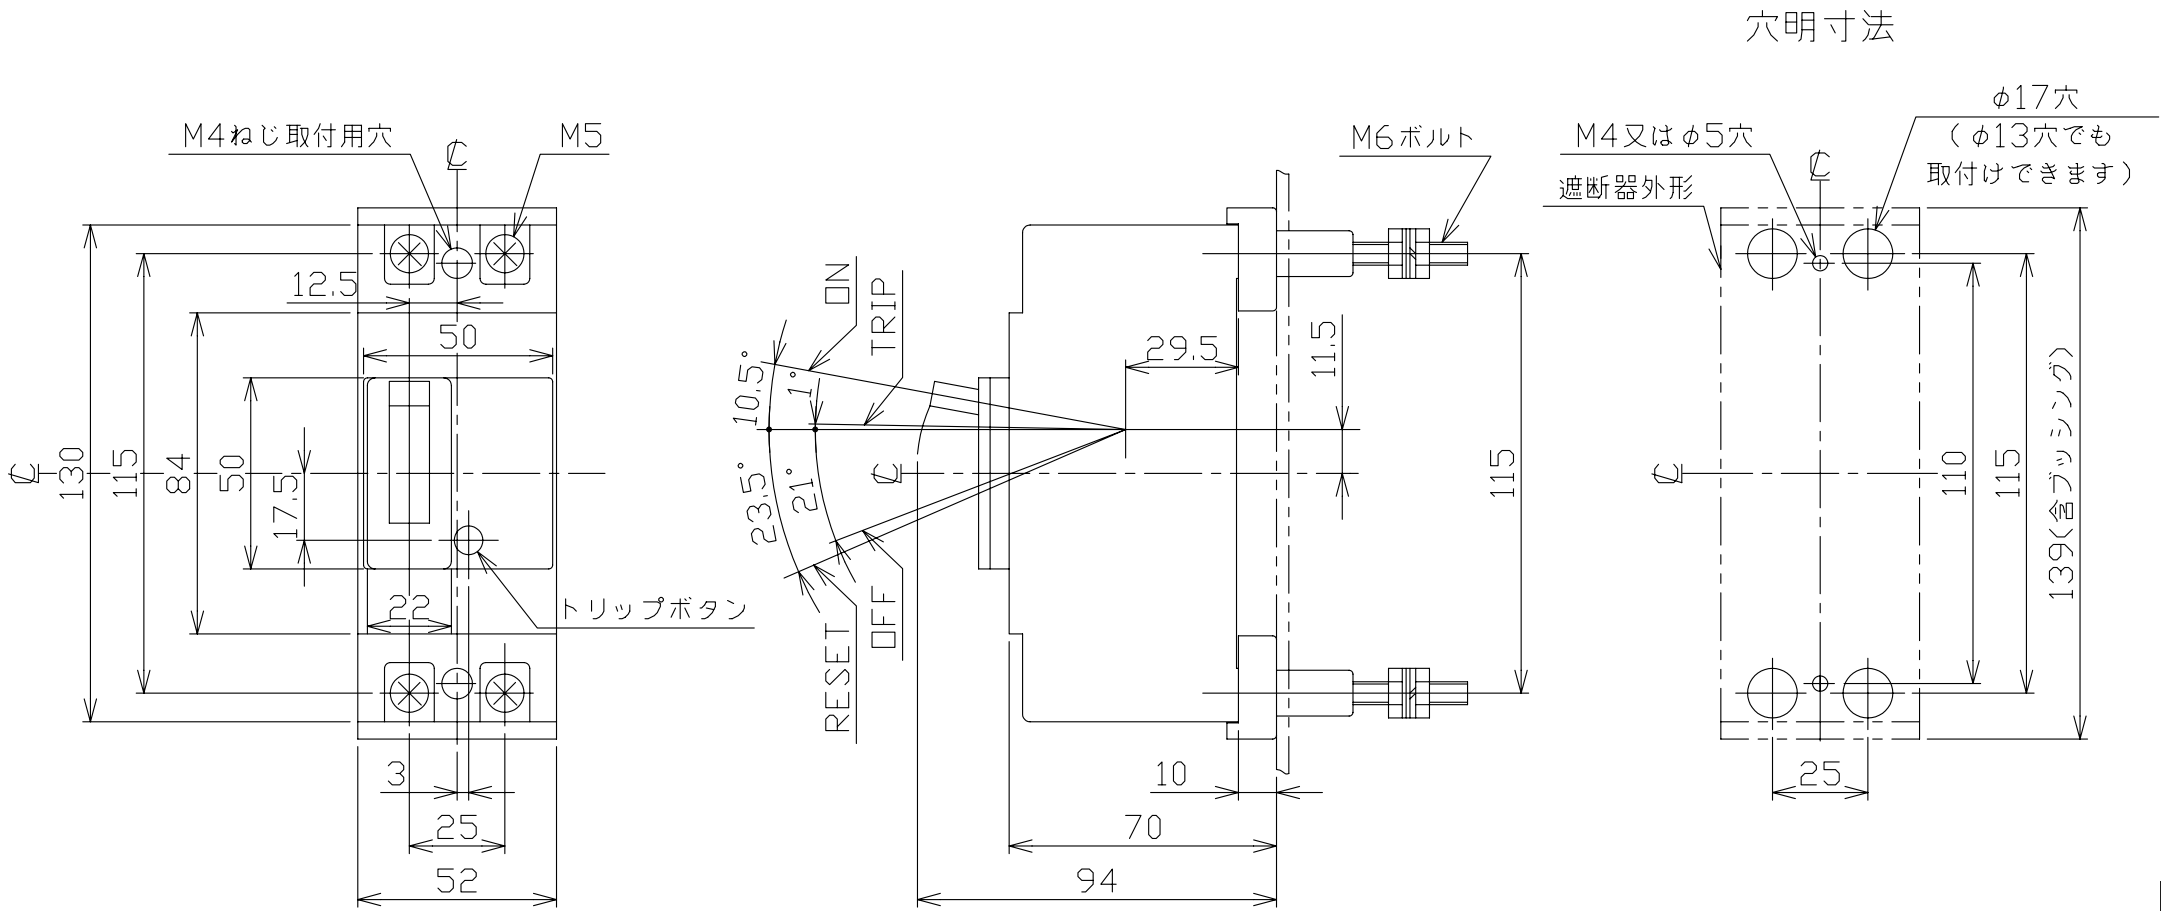

型 式		B - 5 2 F E A						
フ レーム		50AF						
極数(P)・素子数(E)		2P・2E						
定格電圧 (V)		AC500	◎DC250					
定格電流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50						
定格遮断容量 (kA)								
A C	100V							
	200V	10						
	440V	7.5						
	500V	2.5						
D C	125V				7.5			
	250V				5			
引き外し方式		完全電磁						
標準接続方式		丸スタッド方式						
基準周囲温度		40℃						
重量 (kg)		0.73						
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎DC電源の種類を御指定ください。						
御納入先								
日付			受領印			数量		
承認	検 図	製 図	設 計					
								
年 月 日	三 角 法		B-52FEA02					
H05.08.17								
テンパール工業株式会社								