

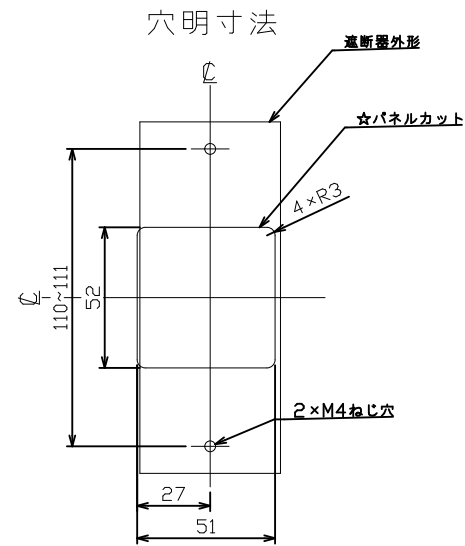


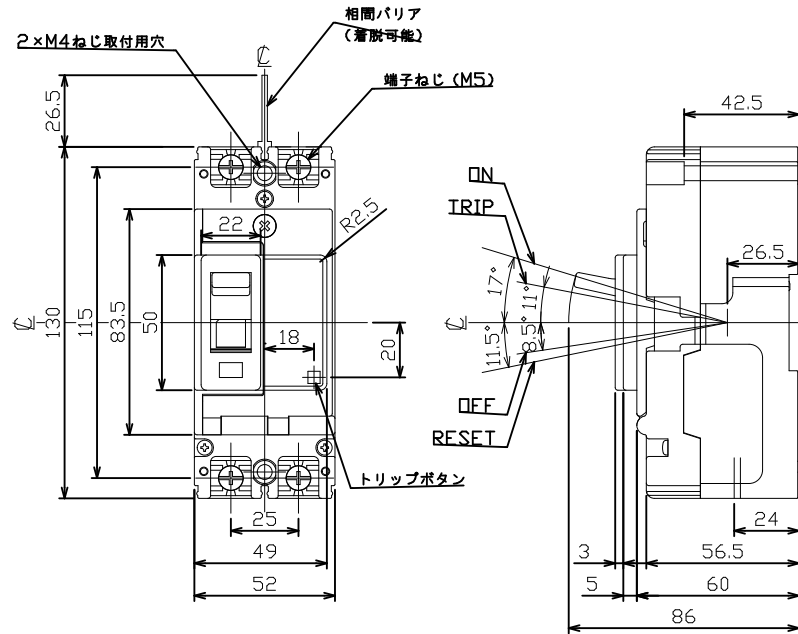


配線用遮断器 表面形




表板の高さが遮断器の底面より60mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

定格電流 15A, 20A, 30A

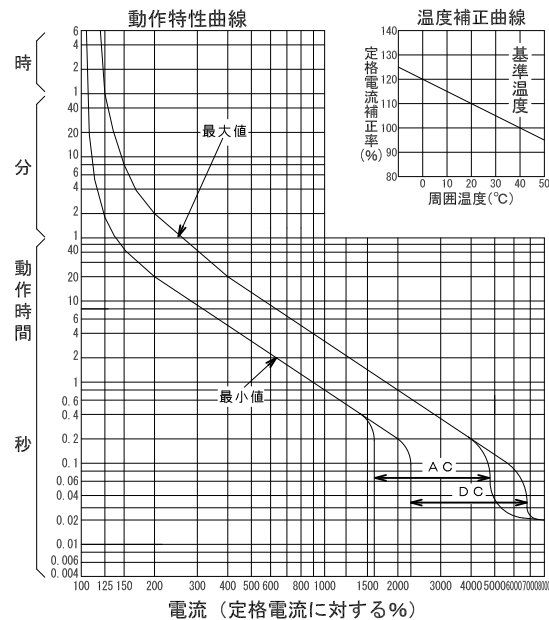

定格電流 40A, 50A

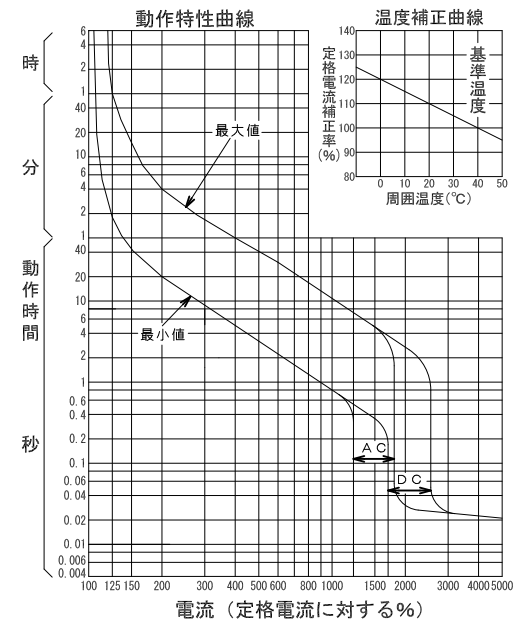

型 式	B-52FEB									
フレーム	50AF									
極数(P)・素子数(E)	2P・2E									
定格電圧 (V)	AC500, DC250									
定格電流 (A)	15, 20, 30, 40, 50									
定格遮断容量 (kA)	-									
A C	100V	-								
	200V	1.5								
	440V	7.5								
	500V	1.5								
D C	125V	5								
	250V	2.5								
引き外し方式	熱動電磁									
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	0.42									
備 考	J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先										
日付			受領印			数量				
承認			検 図			製 図			設 計	
										
年 月 日 三 角 法						B-52FEB01				
H28.06.29										
テンパール工業株式会社										