



A
B
C
D
E
F
G
H

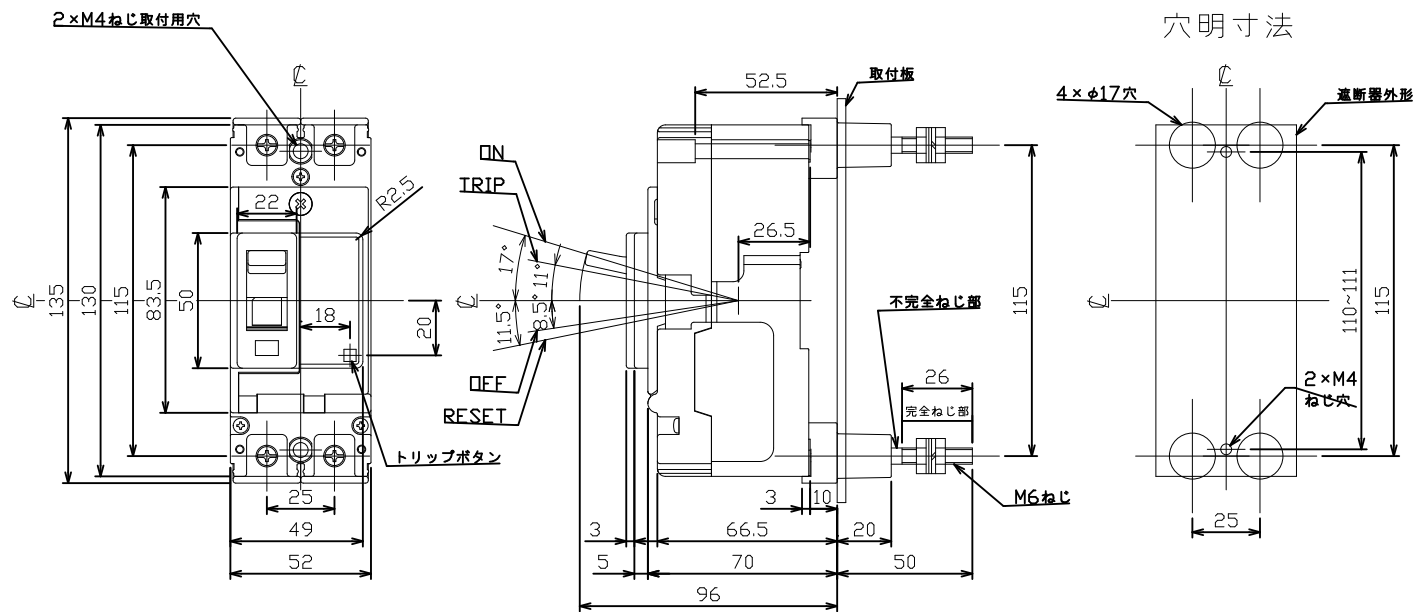


配線用遮断器 裏面形

定格電流 15A, 20A, 30A

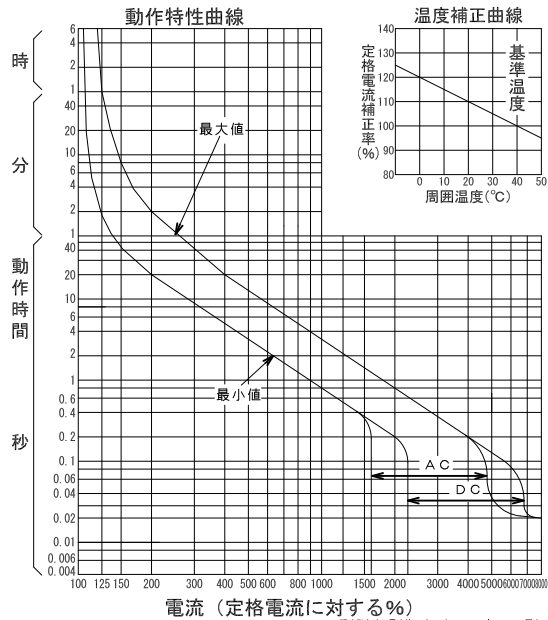

定格電流 40A, 50A

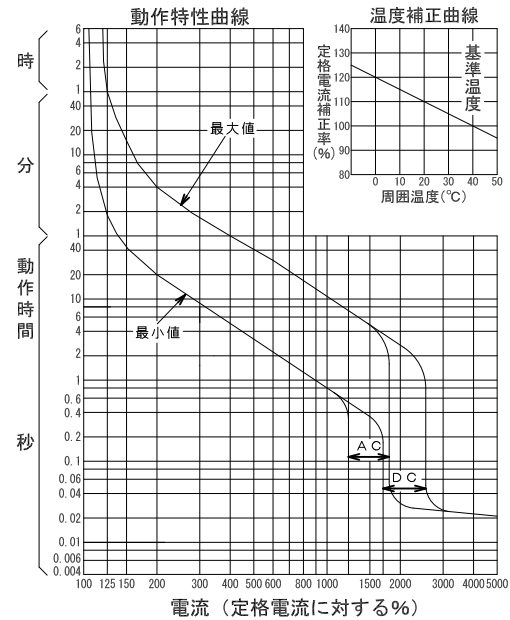

型 式	B－52FEB									
フレーム	50AF									
極数(P)・素子数(E)	2P・2E									
定格電圧 (V)	AC500, DC250									
定格電流 (A)	15, 20, 30, 40, 50									
定格遮断容量(kA)	.									
A C	100V	.								
	200V	1.5								
	440V	7. 5								
	500V	1. 5								
D C	125V	5								
	250V	2. 5								
引き外し方式	熱動電磁									
標準接続方式	丸スタッド方式									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	0.92									
備 考	J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日付			受領印			数量				
承認			検 図			製 図			設 計	
										
年 月 日			二 角 法							
H28.06.29			B－52FEB02							
テンパール工業株式会社										