



A
B
C
D
E
F
G
H

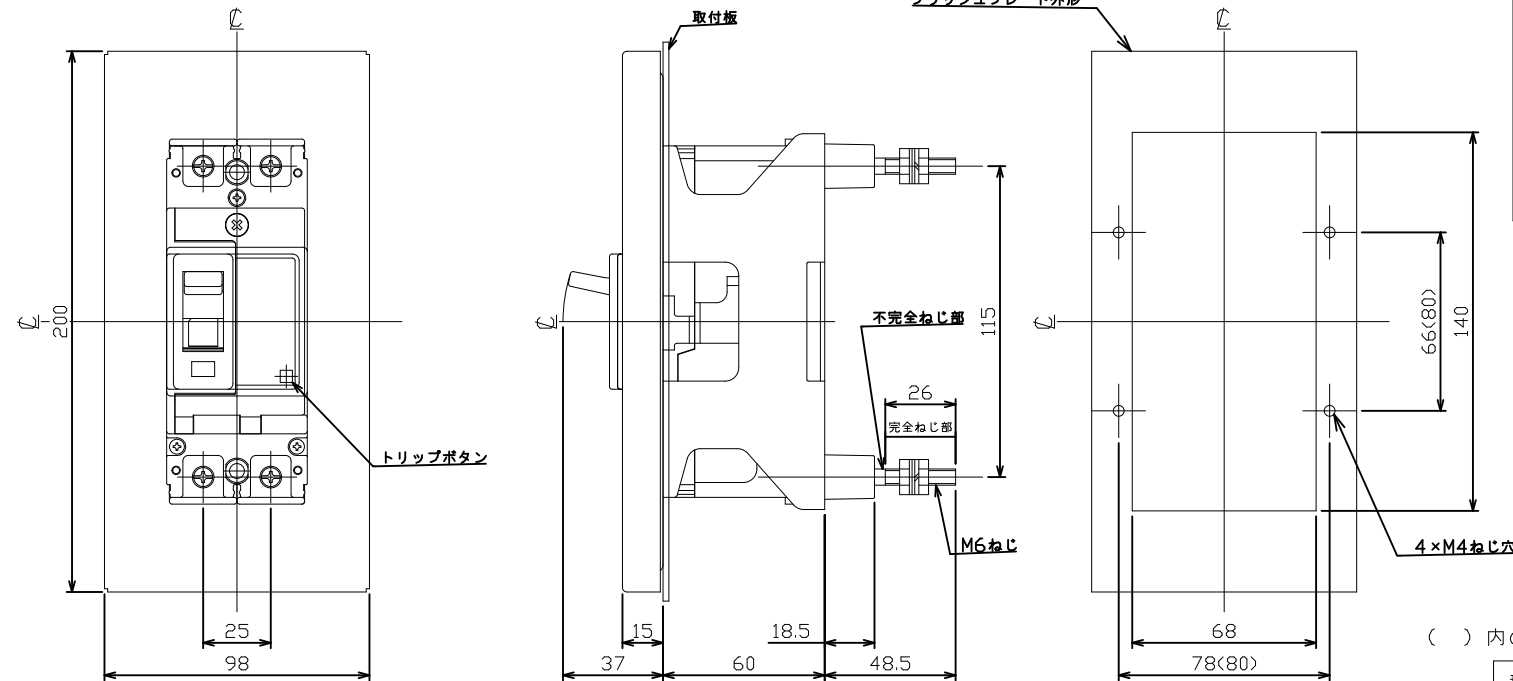


配線用遮断器 埋込形

定格電流 15A, 20A, 30A

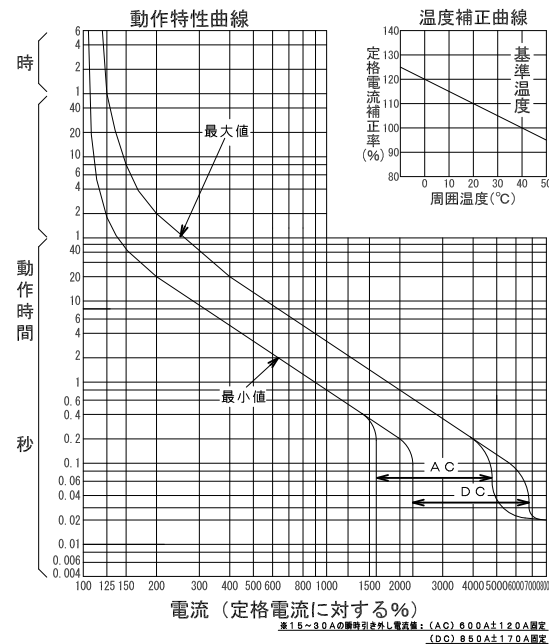

定格電流 40A, 50A

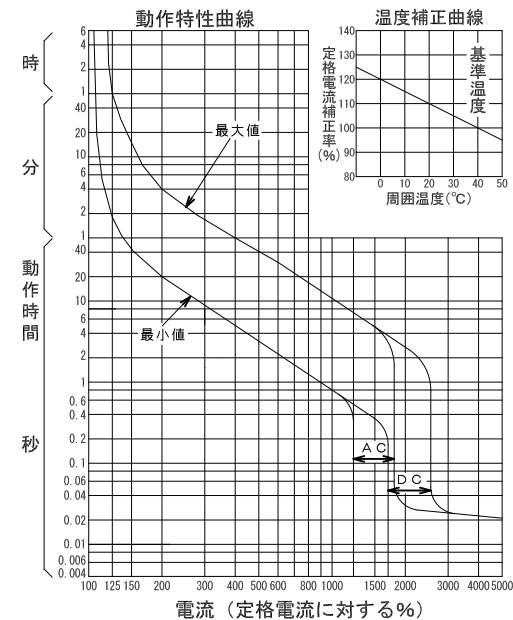

型 式		B-52FF									
フレーム		50AF									
極数(P)・素子数(E)		2P・2E									
定格電圧 (V)		AC500, DC250									
定格電流 (A)		15, 20, 30, 40, 50									
定格遮断容量 (kA)		-									
100V		-									
A C	200V	3.5									
	440V	1.0									
	500V	2.5									
D C	125V	7.5									
	250V	5									
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		丸スタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		1.4									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 く 自 己 適 合 宣 言)									
御 納 入 先											
日 付		受 領 印			数 量						
承 認 検 図 製 図 設 計											
											
年 月 日 三 角 法		B-52FF03									
H28.06.29											
テンパール工業株式会社											