

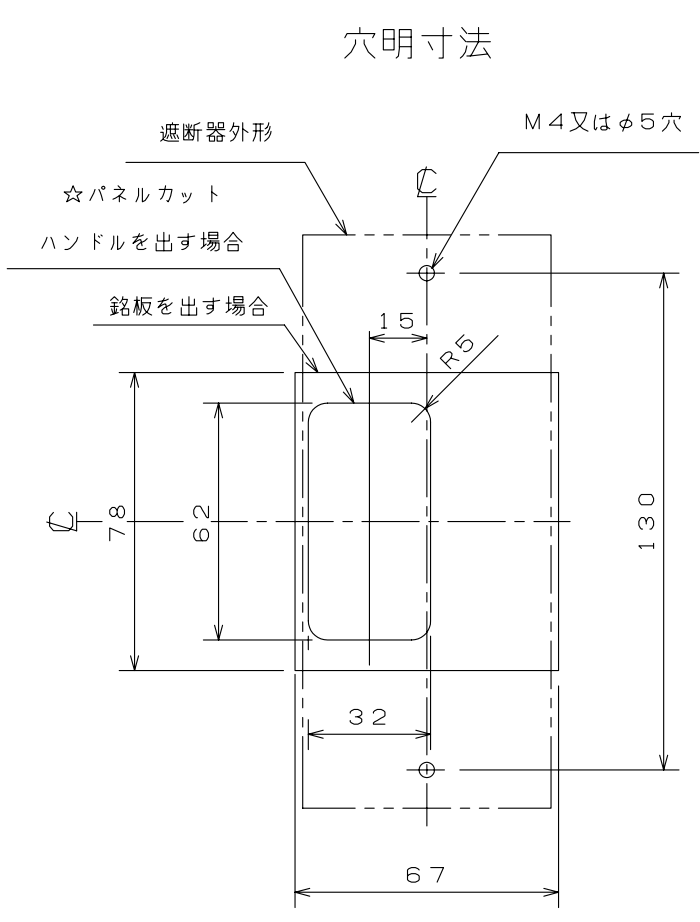
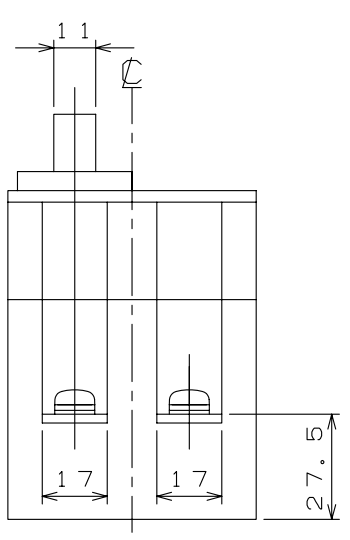



A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

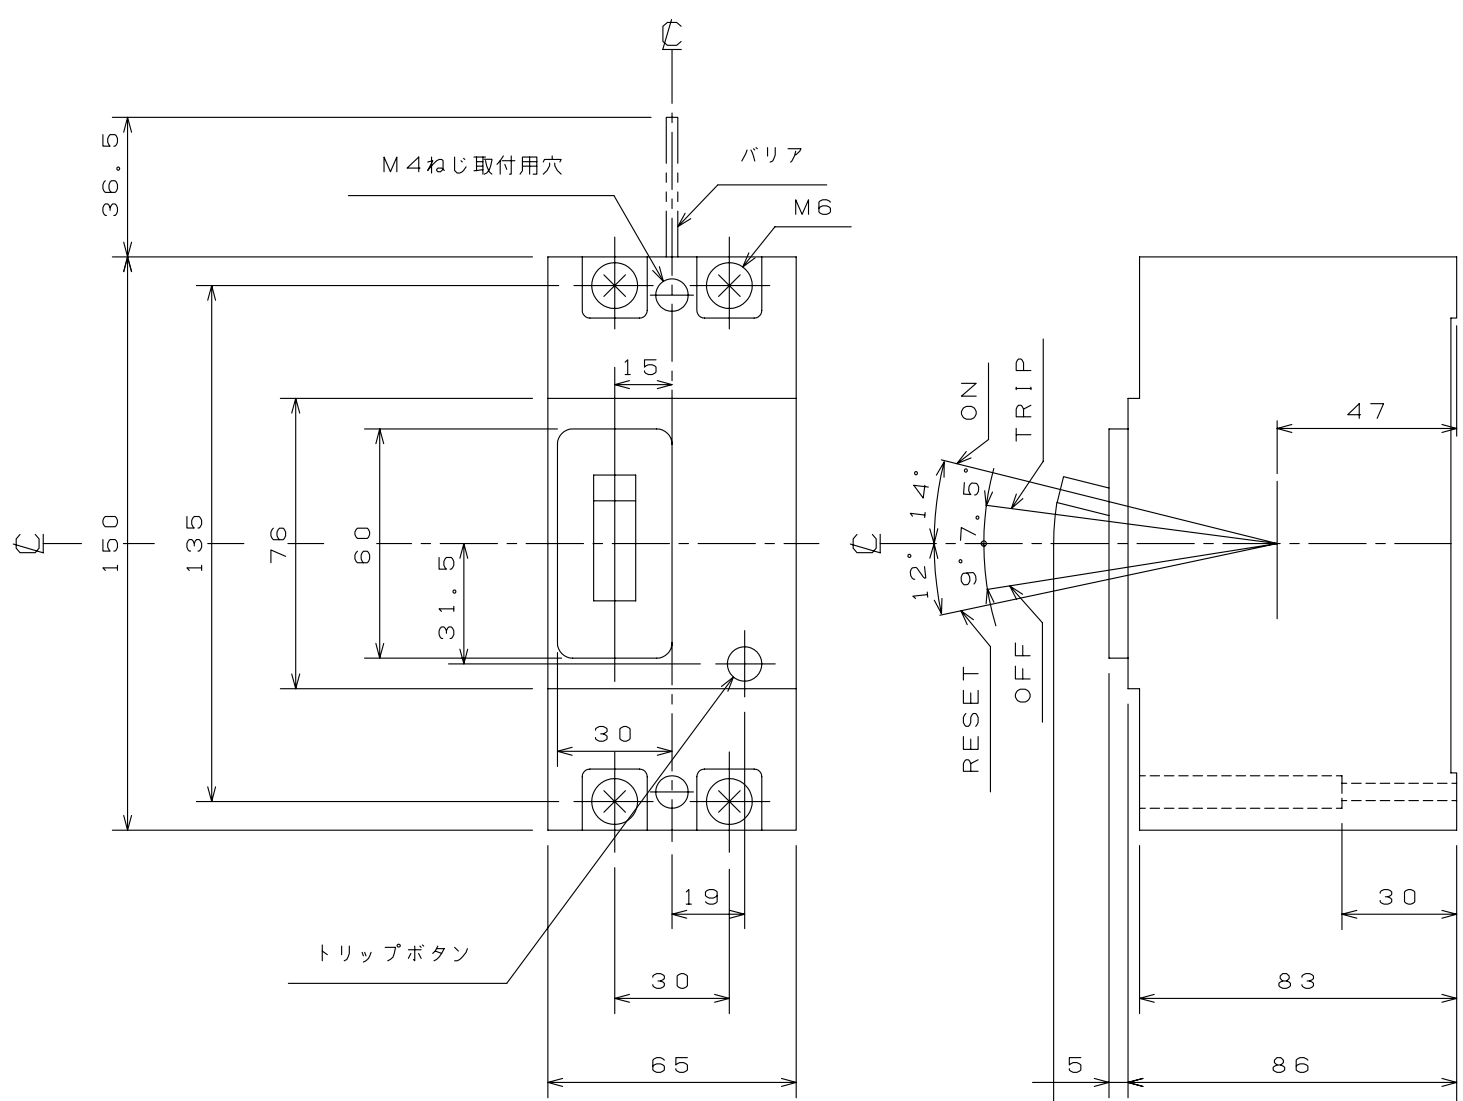

時
分
動作時間
秒

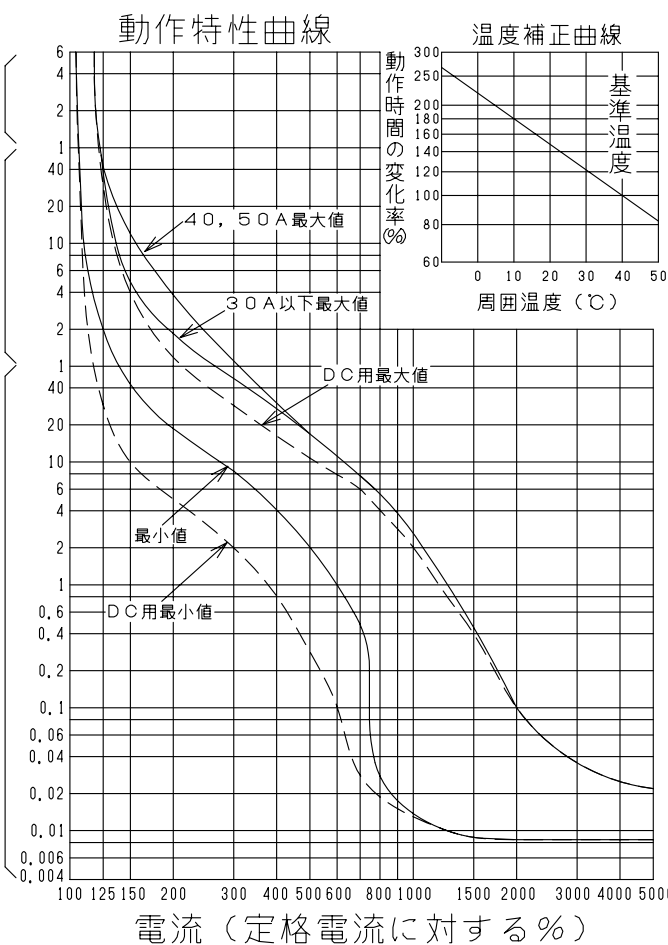

型 式		B - 5 2 F K A											
フ レーム		50AF											
極数(P)・素子数(E)		2P・2E											
定格電圧 (V)		AC500					◎DC250						
定格電流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50											
定格遮断容量 (kA)													
A C	100V												
	200V	85											
	440V	50											
	500V	14											
D C	125V						40						
	250V						40						
引き外し方式		完全電磁											
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)											
基準周囲温度		40℃											
重量 (kg)		1.4											
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎DC電源の種類を御指定ください。											
御納入先													
日付					受領印					数量			
承認		検 図		製 図		設 計							
													
年 月 日		三 角 法		B-52FKA01									
H05.08.18													
テンパール工業株式会社													