
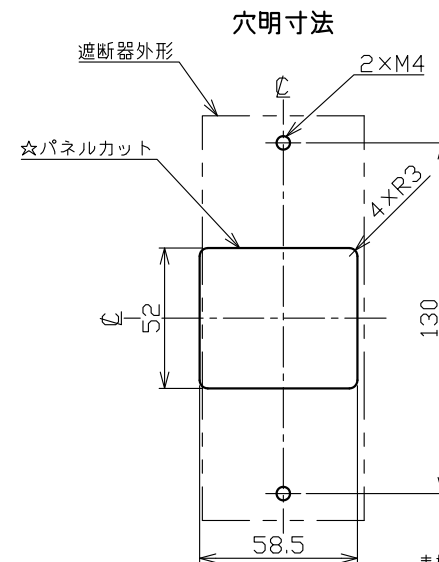




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

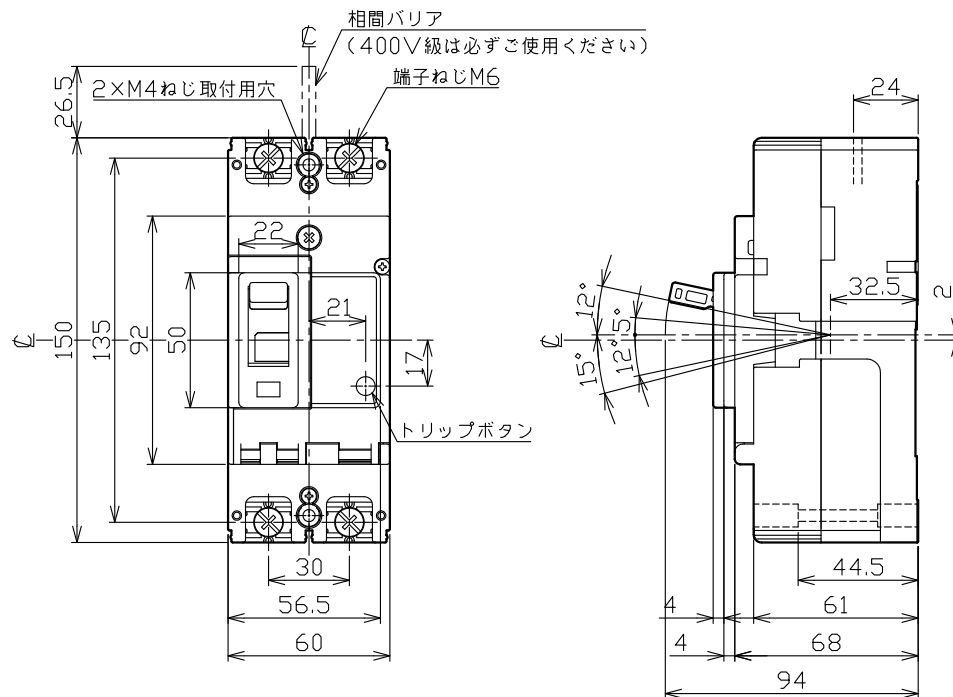


配線用遮断器 表面形

表板の高さが遮断器の底面より68mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

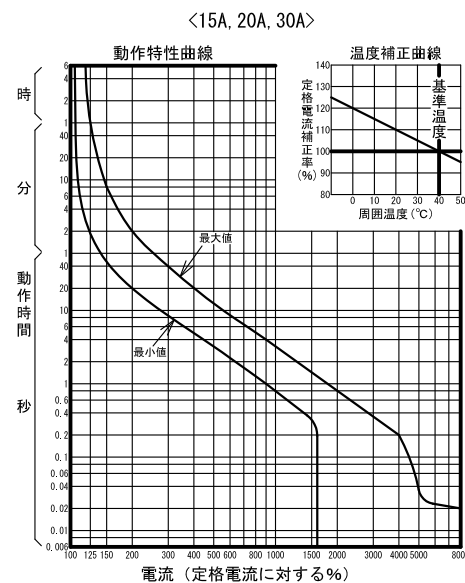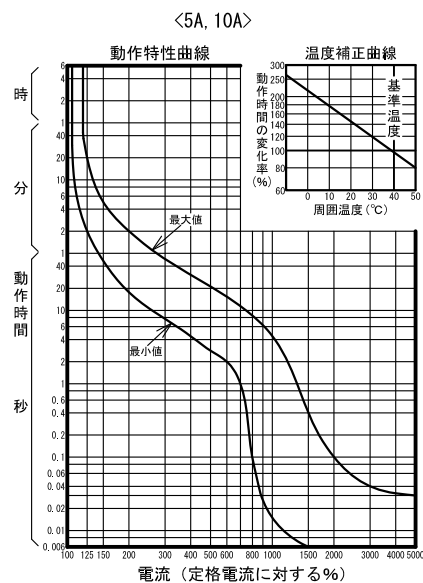

※15~30Aの瞬時引外し電流値:600A±120A固定

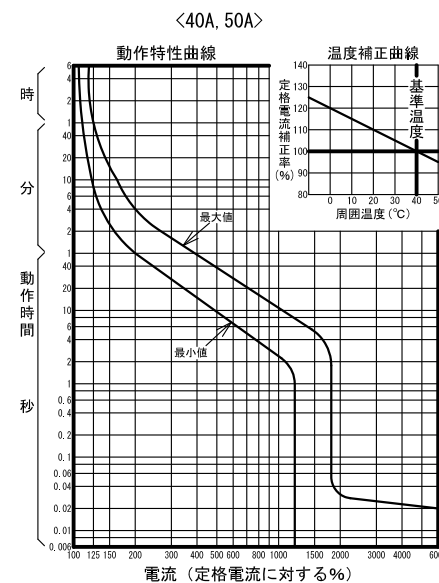

型 式		B-52FKB															
フレーム		50AF															
極数(P)・素子数(E)		2P・2E															
定格電圧 (V)		AC500															
定格電流 (A)		5,10					15,20,30,40,50										
定格遮断容量 (kA)																	
A C	100V																
	200V	100															
	440V	50															
	500V	25															
D C	125V																
	250V																
引き外し方式		完全電磁					熱動電磁										
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)															
基準周囲温度		40℃															
重量 (kg)		0.8															
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)															
御納入先																	
日付					受領印					数量							
承認	検 図	製 図		設 計													
																	
年 月 日 三 角 法				B-52FKB01													
2016.12.16																	
テンパール工業株式会社																	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11