

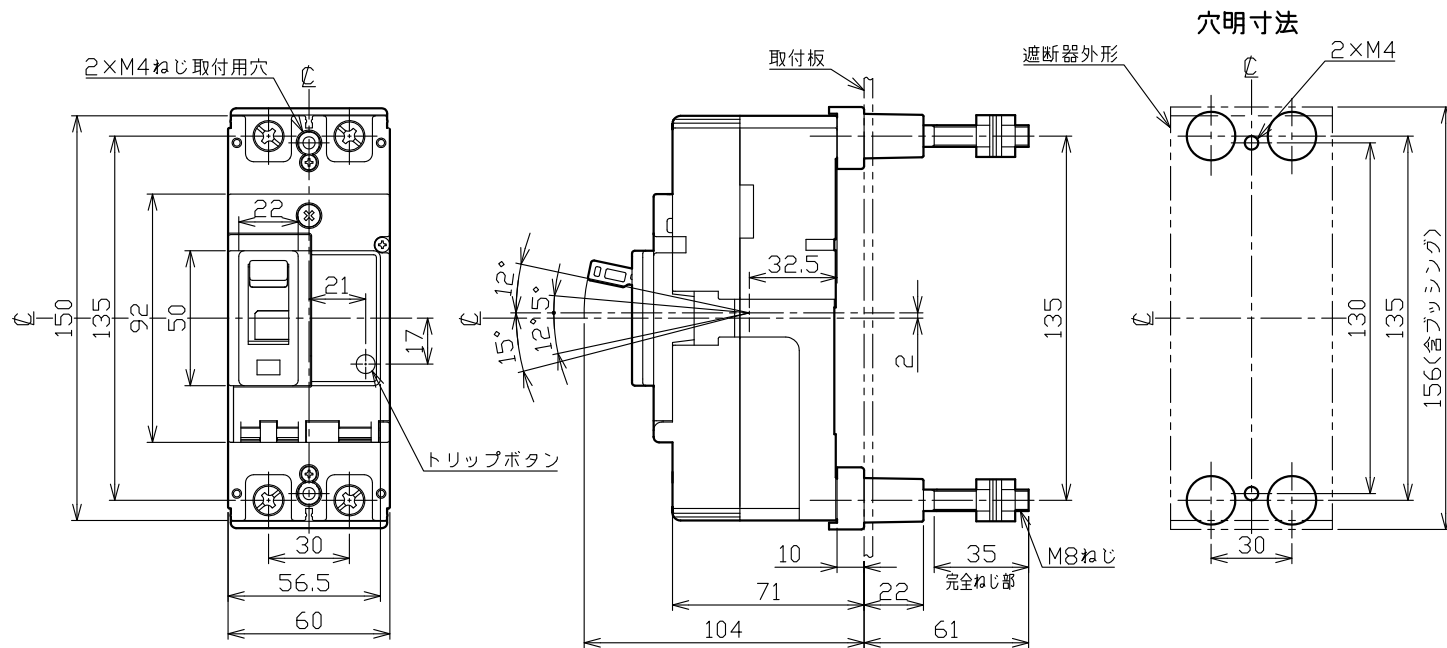


A
B
C
D
E
F
G
H

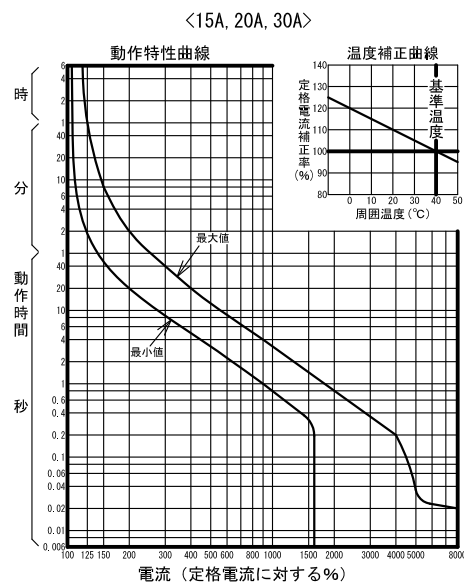


配線用遮断器 裏面形

A
B
C
D
E
F
G
H

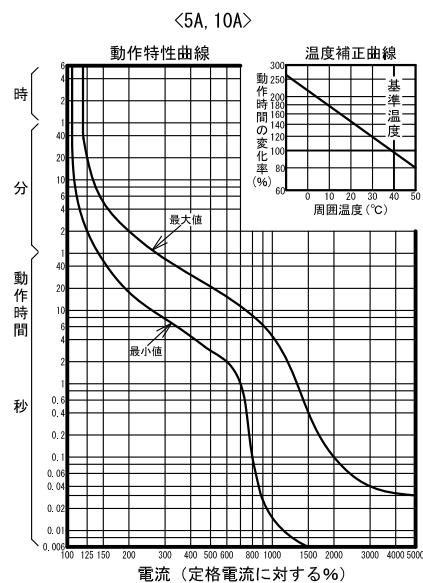

※15~30Aの瞬時引外し電流値:600A±120A固定

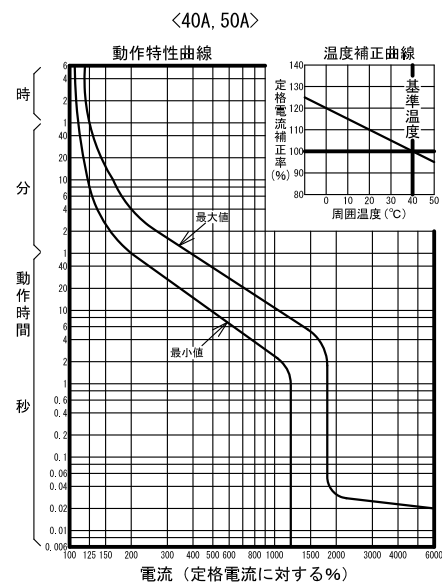

型 式		B-52FKB	
フレーム		50AF	
極数(P)・素子数(E)		2P・2E	
定格電圧 (V)		AC500	
定格電流 (A)		5,10	15,20,30,40,50
定格遮断容量 (kA)			
100V			
A C	200V	100	
	440V	50	
	500V	25	
D C	125V		
	250V		
引き外し方式		完全電磁	熱動電磁
標準接続方式		丸スタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		1.0	
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	
		数量	
承認	検 図	製 図	設 計
(山本博)	(内藤 悠)	(横田 隆)	(横田 隆)
年 月 日 三 角 法			
2016.12.16		B-52FKB02	
テンパール工業株式会社			