
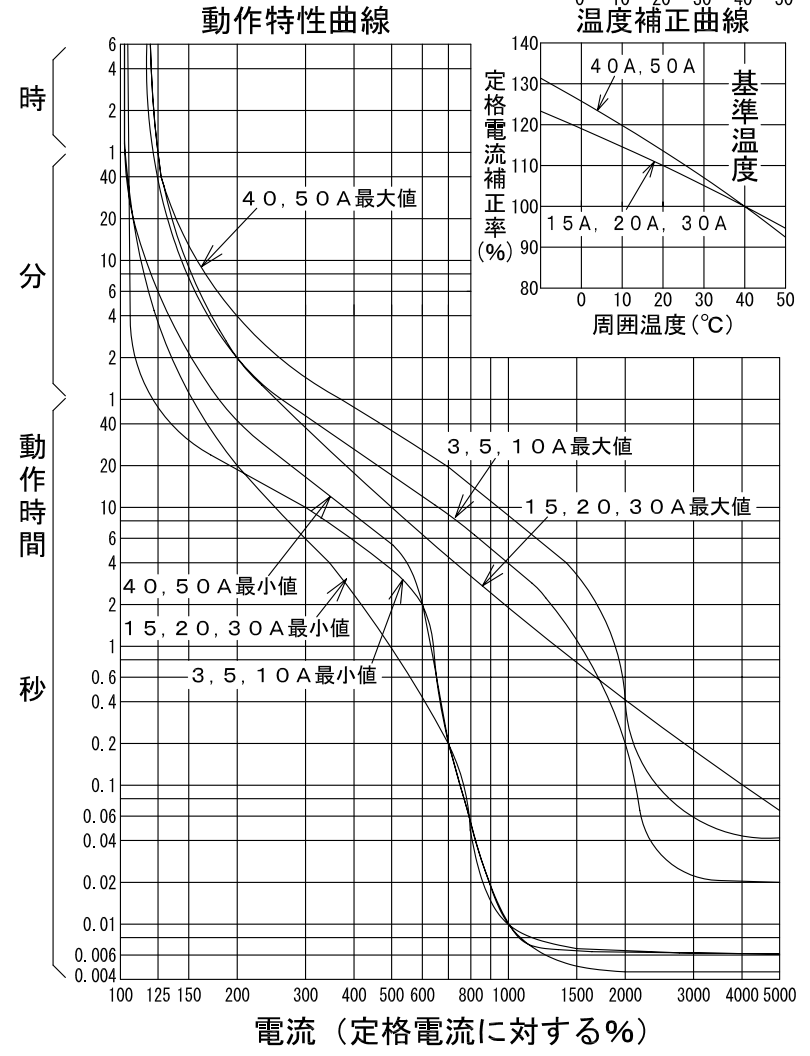


配線用遮断器 表面形



型式	B-52KC	
フレーム	50AF	
極数(P)・素子数(E)	2P・2E	
定格電圧 (V)	AC200	AC200, DC125
定格電流 (A)	3, 5, 10	15, 20, 30, 40, 50
定格遮断容量 (kA)		
AC	100V	5
	100V/200V	5
	200V	5
	415V	
DC	125V	0.7
	250V	
引き外し方式	完全電磁	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)	
基準周囲温度	40°C	
重量 (kg)	0.26	
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		
日付	受領印	数量
承認	検図	製図設計
今本	馬場	小笹 高倉
年月日 三角法	A38-2P52KC1	
H18.2.24		
テンパール工業株式会社		