


配線用遮断器 表面形

仕様	電線の色			電線の 本数	収縮 チューブ
	a 接点	b 接点	COM		
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3	φ4
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3	φ4
電圧引外し装置 SHT			白	2	φ3

注.この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様  
2. 警報スイッチ仕様  
3. 電圧引外し装置仕様  
のうちいずれか1つに適用する。  
【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】  
AC100V, 200V, 415V

型式	B-52MEC
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧 (V)	AC200
定格電流 (A)	32
定格遮断容量 (kA)	
AC 100V	5
AC 100V/200V	5
AC 200V	5
AC 415V	
DC 125V	
DC 250V	
引き外し方式	完全電磁
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	0.24
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

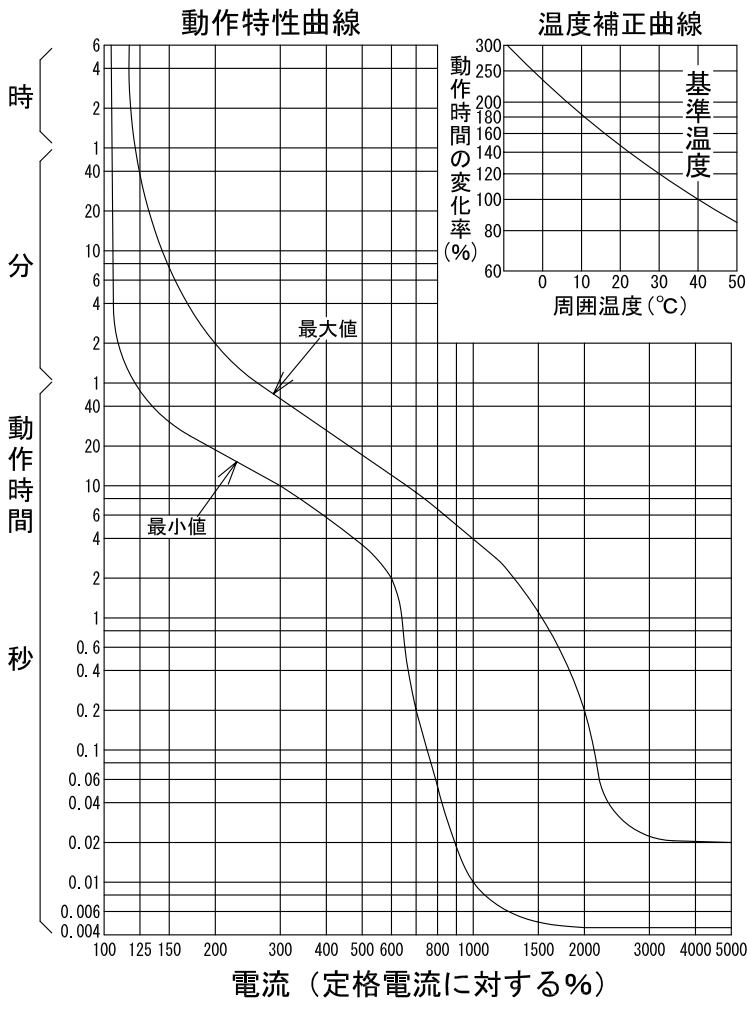

日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
今本	馬場	長友	高倉
年月日	三角法	A:3 7:2 P:5 2MEC:4	
2006.05.31		テンパール工業株式会社	