


配線用遮断器 表面形	
------------	--

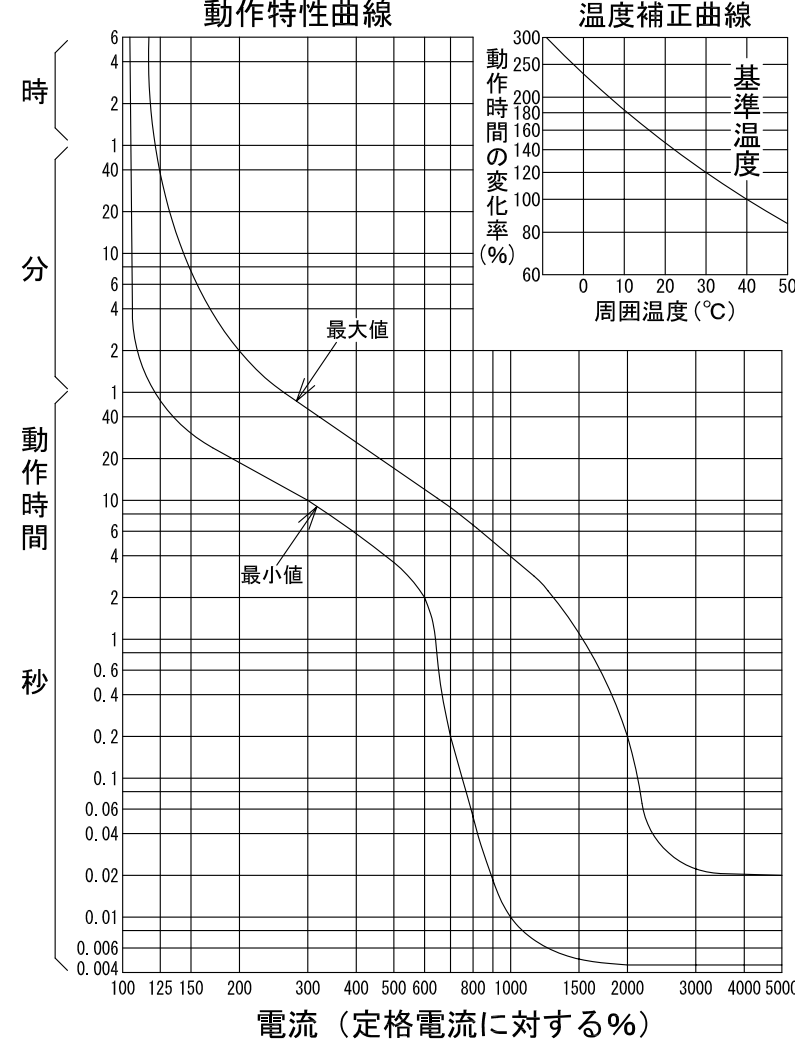

型式	B-52MKC
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧(V)	AC200
定格電流(A)	32, 40
定格遮断容量(kA)	
	100V 5
AC 100V/200V	5
	200V 5
	415V
DC 125V	
	250V
引き外し方式	完全電磁
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)
基準周囲温度	40°C
重量(kg)	0.26
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
今本	馬場	小笹	高倉
年月日	三角法	A38-2P52MKC1	
H18.2.24		テンパール工業株式会社	