
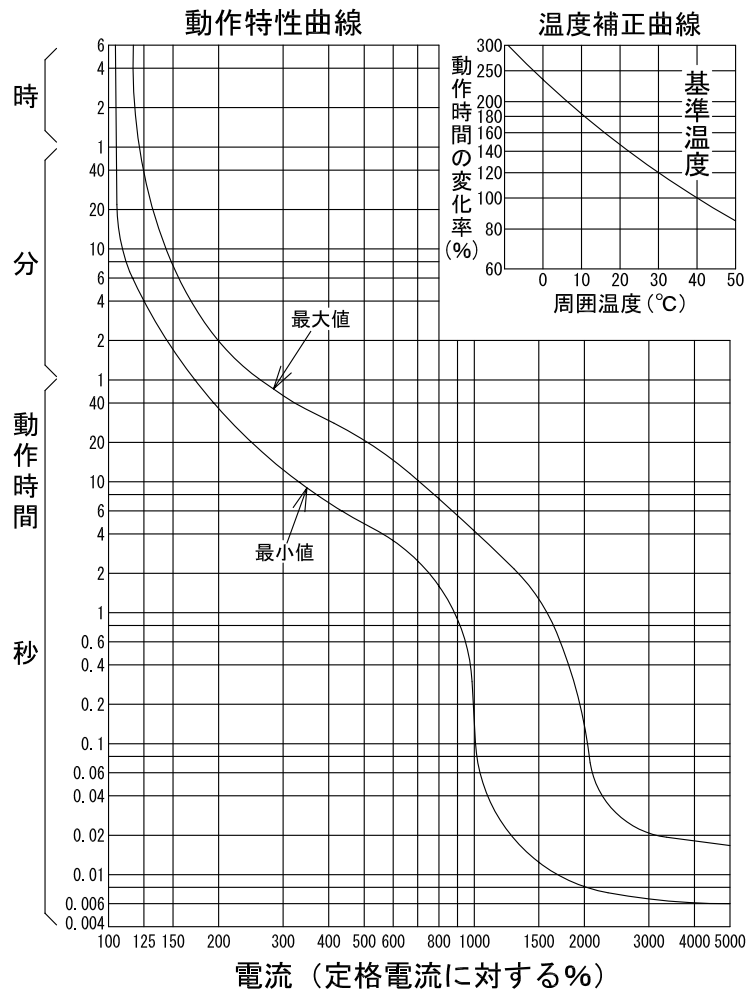
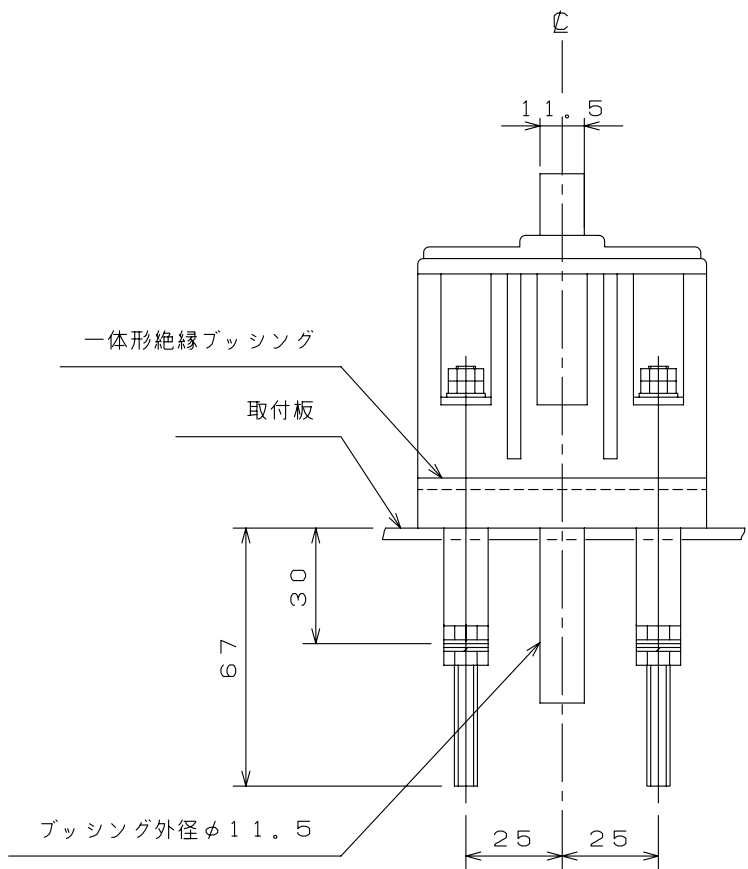


配線用遮断器 裏面形

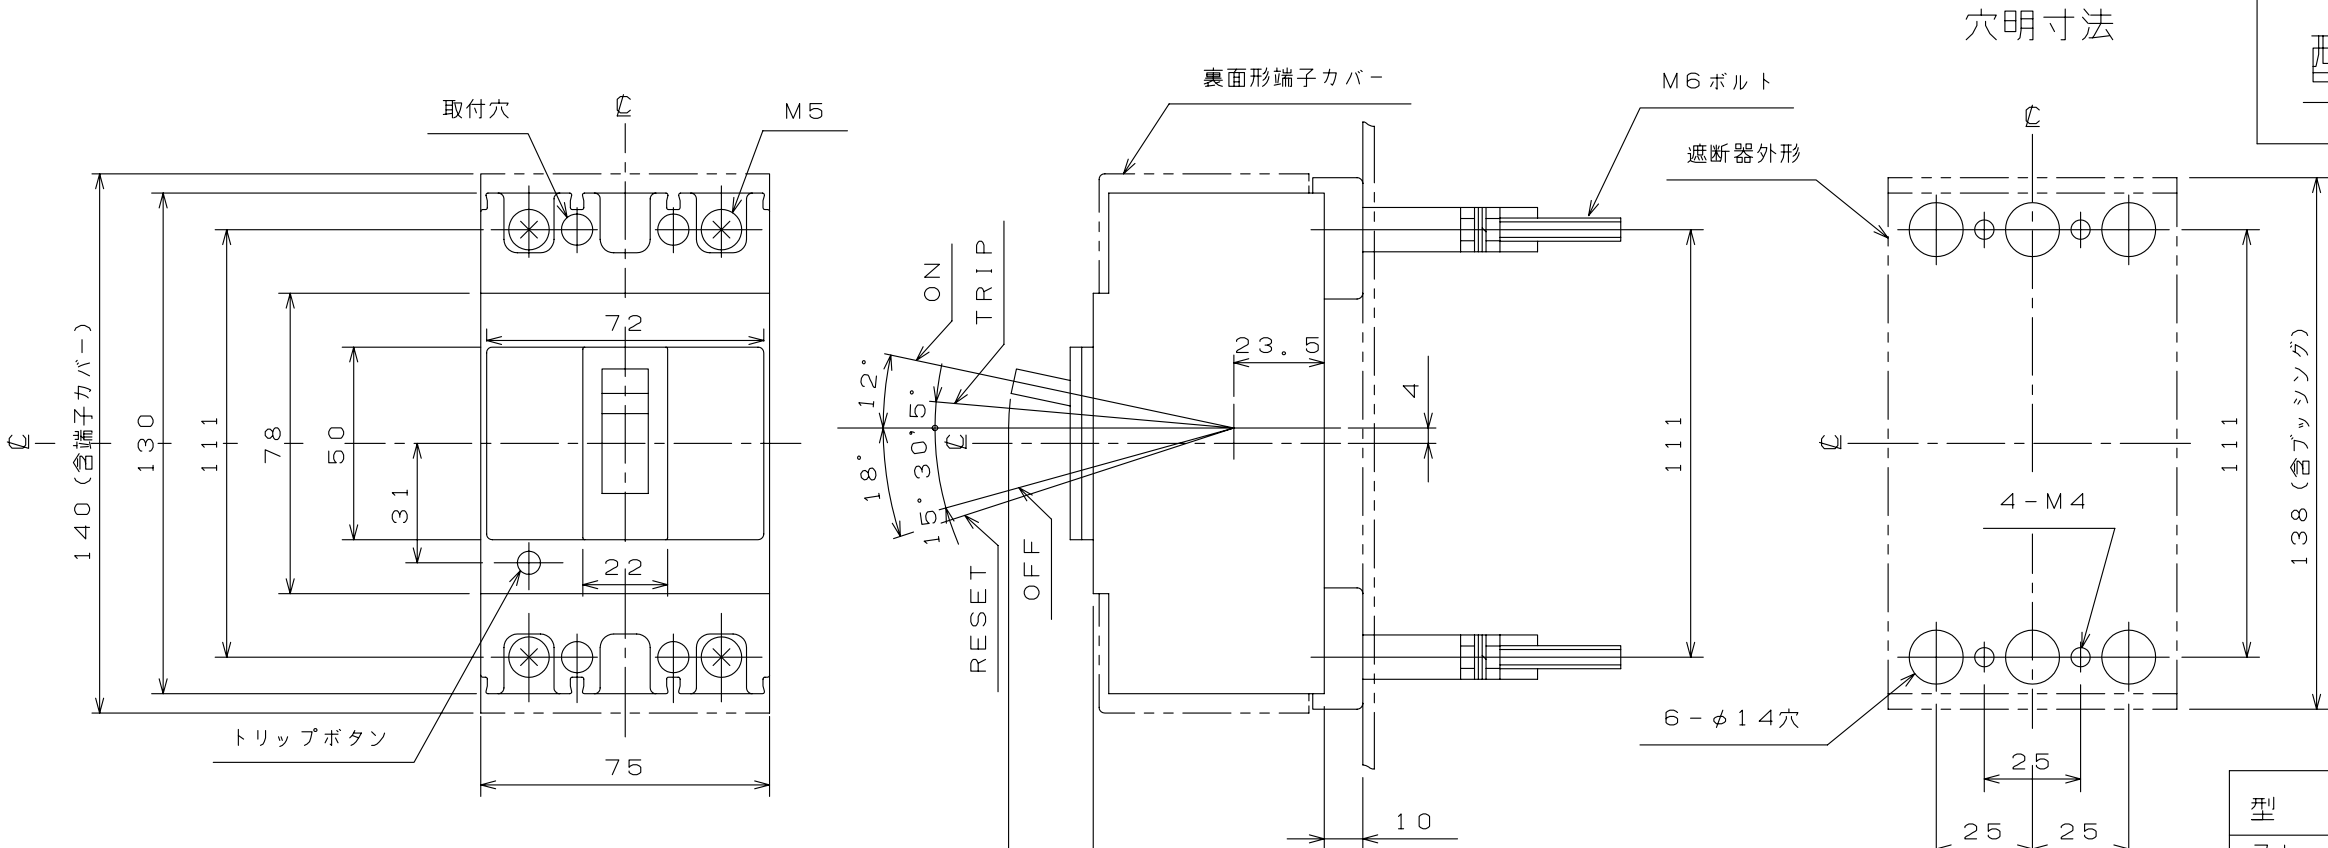

型 式		B - 5 2 S			
フ レ ー ム		50AF			
極 数 (P)・素 子 数 (E)		2P・2E			
定 格 電 圧 (V)		AC500			
定 格 電 流 (A)		15, 20, 30, 40, 50			
定 格 遮 断 容 量 (kA)					
A C	100V	10			
	200V	10			
	415V	5			
	500V	2.5			
D C	125V				
	250V				
引き外し方式		完全電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.72			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認		検 図		製 図 設 計	
					
					
年 月 日		三 角 法		B1131-2P0002	
H05.09.13					
テンパール工業株式会社					