







モーター保護兼用							
2P, 2E, 50A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	3P, 3E, 30A	2P, 2E, 100A	3P, 3E, 100A	2P, 2E, 125A	3P, 3E, 125A
1φ2W	1φ2W	(1φ3W)・3φ3W	3φ3W	1φ2W	(1φ3W)3φ3W	1φ2W	(1φ3W)3φ3W
220	220		220	460		460	
100	125			250		250	
40, 50	● 15, 20, 30 ● 35, 40, 50	● 15, 20, 30 ● 35, 40, 50	1. 3, 2. 6, 4. 2, 5. 5, 7. 4, 10, 15, 20, 25, 30	50, 60, 75, 100,		125	
B-52 C	B-52	B-53	M-33	B-102	B-103	B-122 C	B-123 C
27	28, 29		30	32, 33		34, 35	
							
5,000	5,000			10,000		10,000 / 10,000	
2,500	2,500	2,500	2,500	7,500		7,500 / 7,500	
	1,000	1,000		5,000		5,000 / 5,000	
700 (100V)	700			5,000		5,000	
				2,500		2,500	
45	75		70	90		90	
117	115(130端子カバー付)		105	141(161端子カバー付)		141(161端子カバー付)	
46	63		49	68		68	
63.5	82		68	90		90	
40	40		40	40		40	
線押え方式	線押え方式		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式	
○	○		○	○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○		○	○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
22	22		8	50		50	
熱動 電磁	熱動 電磁		電 磁	熱動 電磁		熱動 電磁	
▽取得済	▽取得済		▽取得済	▽取得済		▽対象外	
0.25	0.4	0.45	0.42	0.94	1.0	0.94	1.0
50	10		10	10		10	
3,100	3,500	4,000	3,100	9,200	10,200	14,400	15,400


〔注〕① 定格しゃ断電流(対称/非対称)。②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。

2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
B-52	B-53




型 式				B-52		B-53	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・50A		3P・3E・50A	
相 線 式				1φ2W		(1φ3W)・3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)			AC	220		
				DC	125		
	電 流 (A)			配 線 保 護 用	● 15, 20, 30	● 15, 20, 30	
				モ ー タ 保 護 用	● 35, 40, 50	● 35, 40, 50	
格	しゃ断電流 (A)	JEM	AC	110V	5,000		
			220V	2,500	2,500		
			460V				
		JIS	DC	125V	700		
接 続 電 線	接続可能最大電線 (mm ²)			22			
	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			15 A	〈φ 1.6〉		
				20 A	〈φ 2〉		
				30 A	5.5 (5.5-5)		
35, 40, 50 A				14 (14-5)			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				25~35			
受 注 仕 様	ハンドルロック						
							
	補助スイッチ ⑤						
	警報スイッチ ⑥						
	定 格 電 圧 (V)			接 点 容 量 (A)			
				無誘導負荷		誘 導 負 荷	
				抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷
	DC 24~30			5	3	4	3
	DC 110~125			0.4	0.05	0.4	0.05
	DC 220~250			0.2	0.03	0.2	0.03
AC 110~125			5	0.7	4	1.3	
AC 220~250			5	0.5	4	0.8	
●絶縁抵抗：100MΩ以上 ●耐電圧：1000V(1分)							
電圧引外装置 ⑦							
 							
端 子 カ バ ー				付 属			
端 子 構 造				線押え方式			
重 量 (kg)				0.4		0.45	
型 式 認 可 番 号				▽取得済			
定 価 (円)				3,500		4,000	

(注) ①〈 〉は適合圧着端子。
 ②●印は受注品。
 ③(1φ3W)は、単相3線式回路に使用可能。

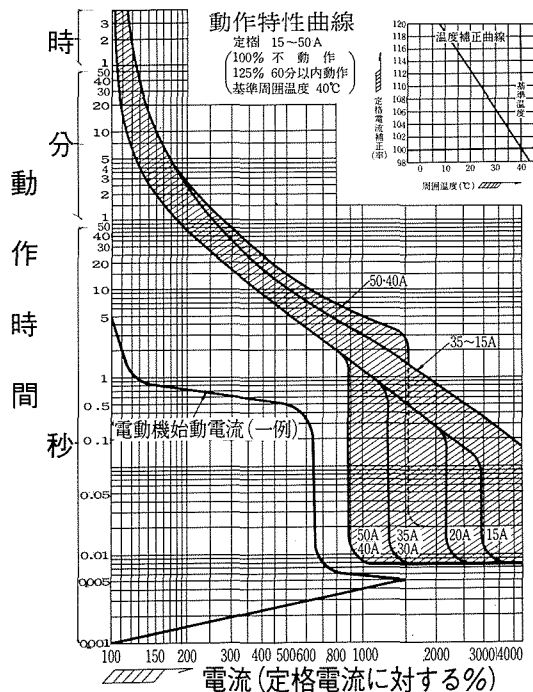

●スタッドの組み方

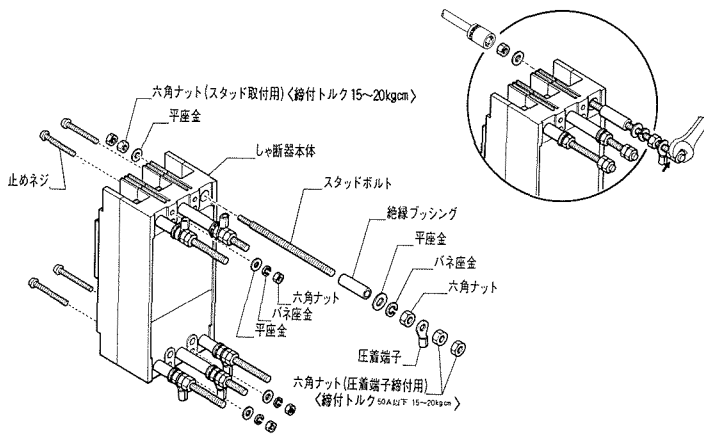


■DP-BOX ¥2,700


B-53(52)をじんあいなどのある場所でご使用になる場合は、B-53(52)組込み専用の鉄製ボックス〈DP-BOX〉をご使用ください。



●表面型

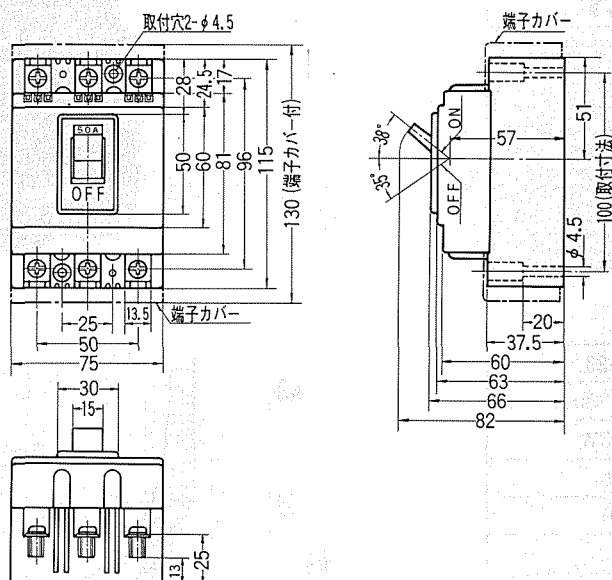

●裏面型

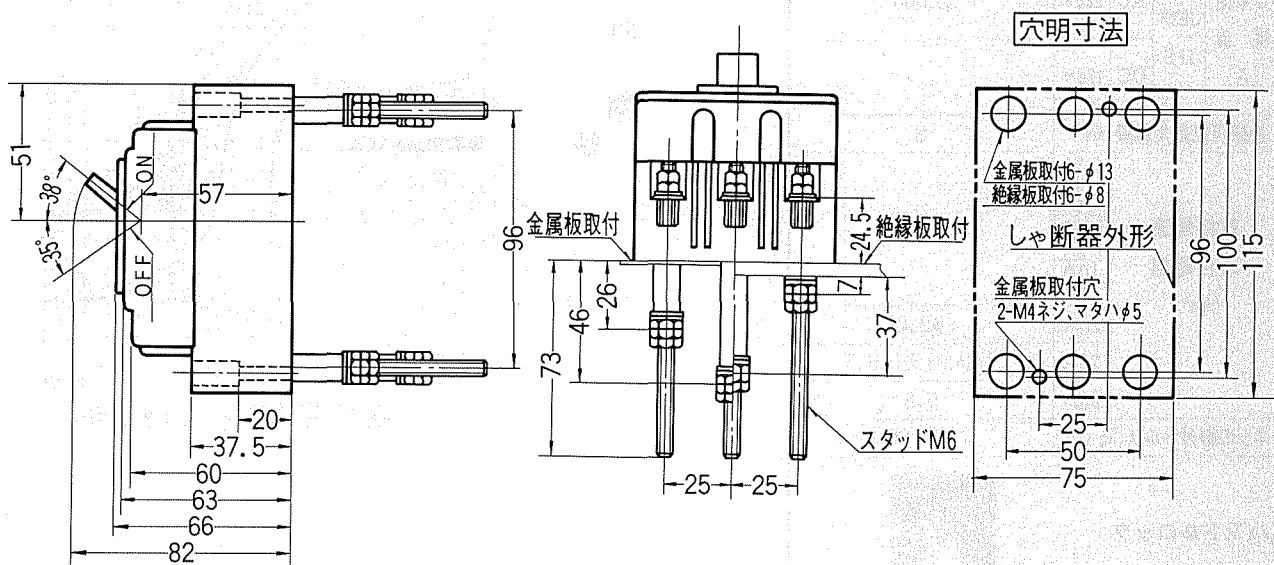

●埋込型

