配線用遮断器　表面形

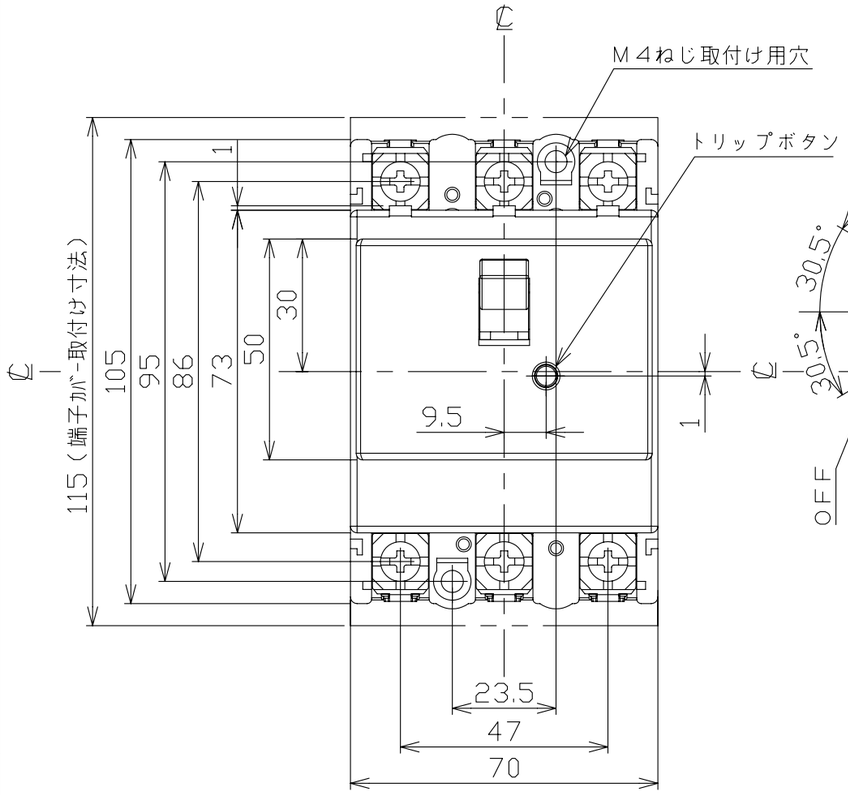

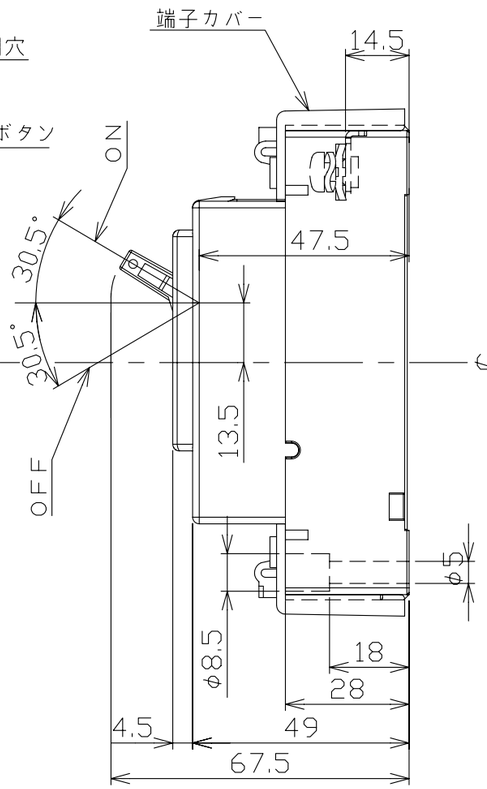

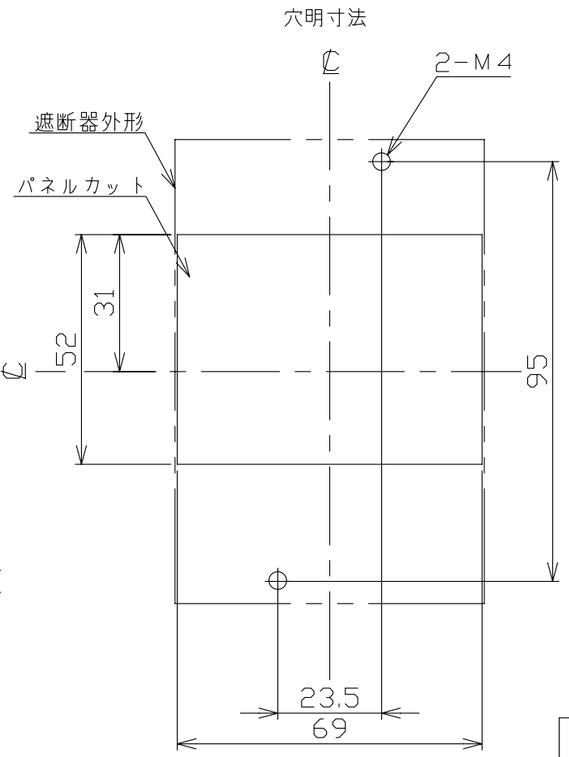

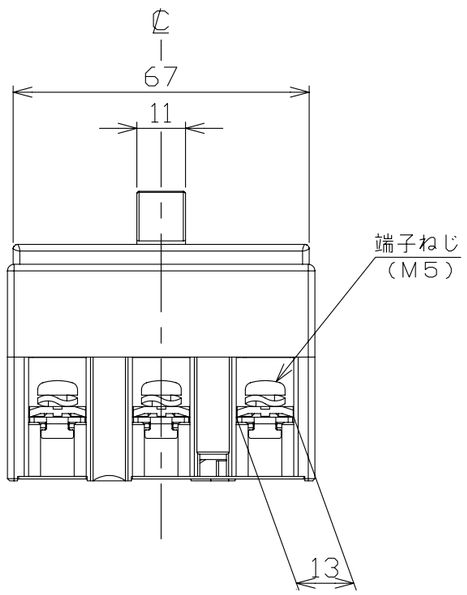



導帯加工図
（最大）

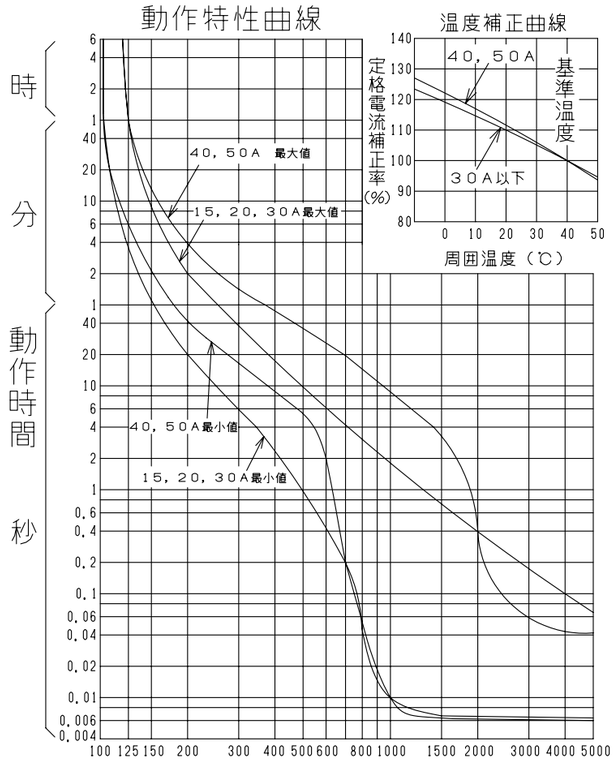

型　式		B－53EC
フレーム		50AF
極数(P)・素子数(E)		3P・3E
定格電圧（V）		AC415
定格電流（A）		15，20，30，40，50
定格遮断容量（kA）		
AC	100V	5
	100V/200V	
	200V	5
	415V	2.5
DC	125V	
	250V	
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		線押え方式（圧着端子使用可能）
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		0.31
備　考		JIS C 8201-2-1　附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）

御納入先					
日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	小笹	高倉

年月日	三角法	
H18.2.24		B35-3P53EC2

テンパール工業株式会社

A-08-08