
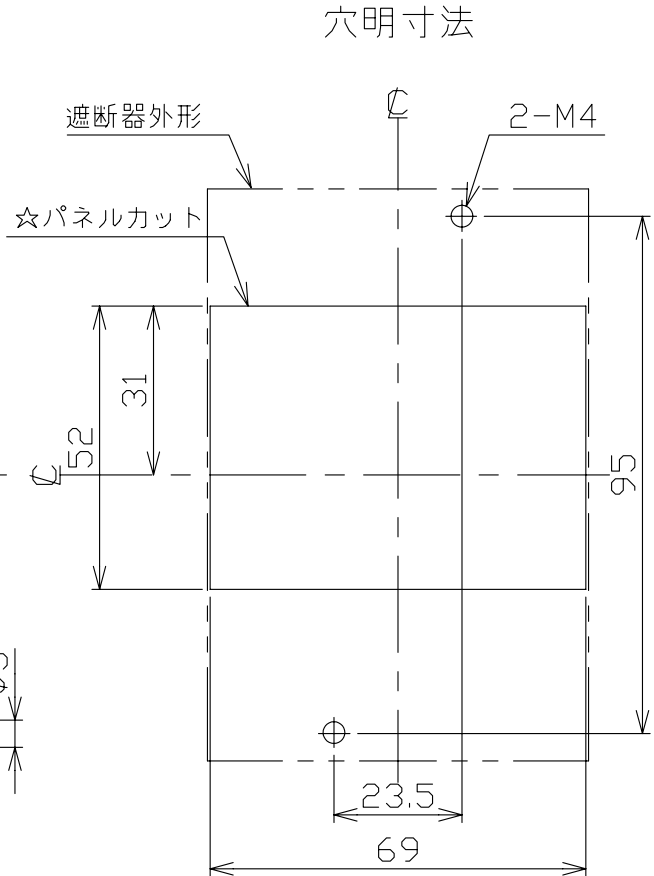
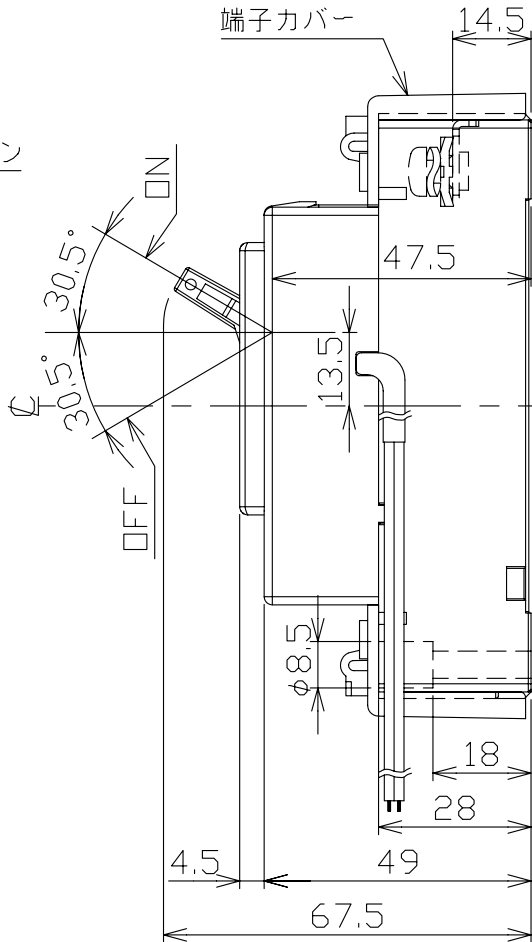


A
B
C
D
E
F
G
H



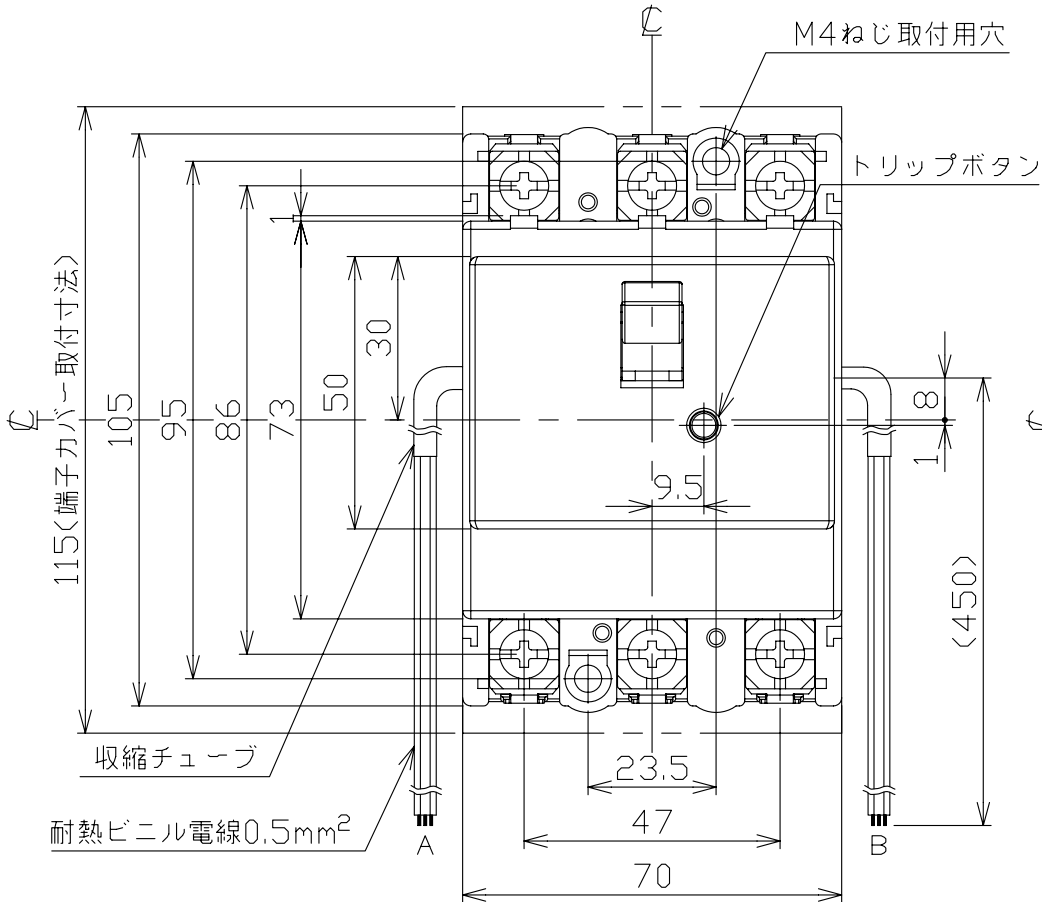


配線用遮断器 表面形

仕 様	電線の色			電線の 本数	収縮 チューブ
	a接点	b接点	COM		
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3	φ4
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3	φ4
電圧引外し装置 SHT			白	2	φ3

仕 様	リード線	
	A	B
1, AX	-	AX
2, AL	-	AL
3, AX+AL	AL	AX
4, AX+SHT	AX	SHT
5, AL+SHT	AL	SHT
6, SHT	-	SHT

注、この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報仕様
4. 補助+電圧引外し装置仕様
5. 警報+電圧引外し装置仕様
6. 電圧引外し装置仕様
のうちいずれか1つに適用する。
【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V, 200V, 415V

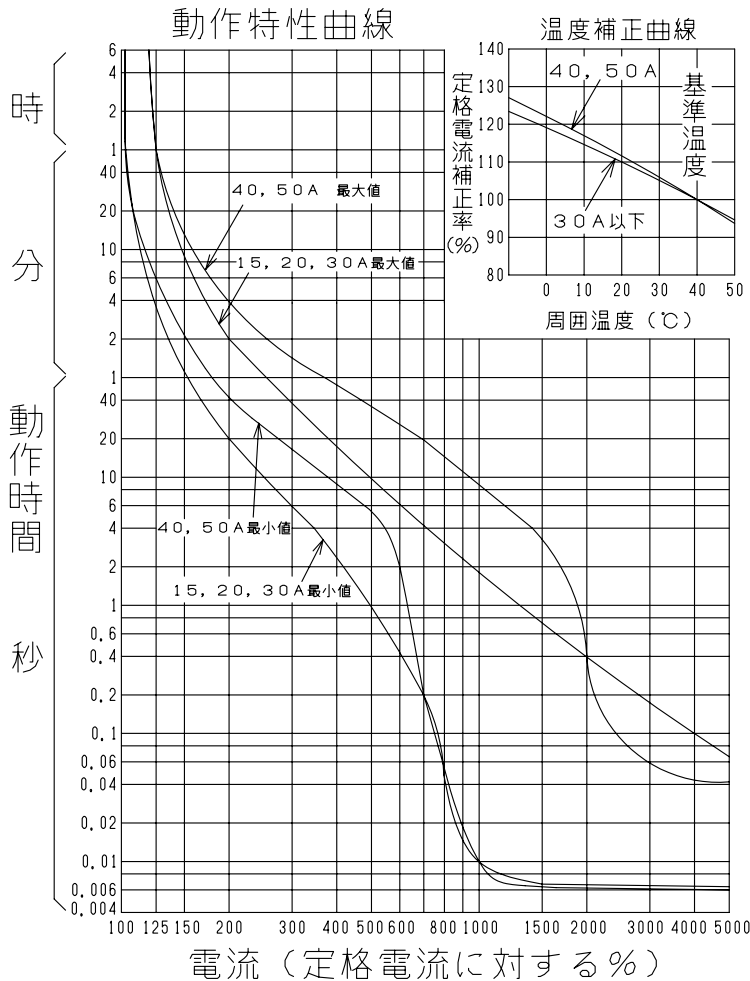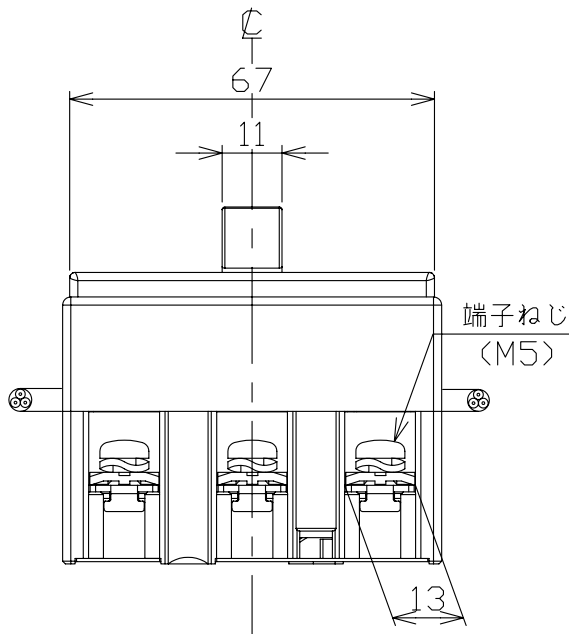

型 式		B - 5 3 E C									
フ レ ー ム		50AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		AC415									
定格電流 (A)		15,20,30,40,50									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V	5									
	100V/200V										
	200V	5									
	415V	2,5									
D C	125V										
	250V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		0,31									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認	検 図	製 図	設 計								
今本	馬場	長友	高倉								
年 月 日	三 角 法	B35-13P53E1C5									
2006.04.27											
テンパール工業株式会社											