

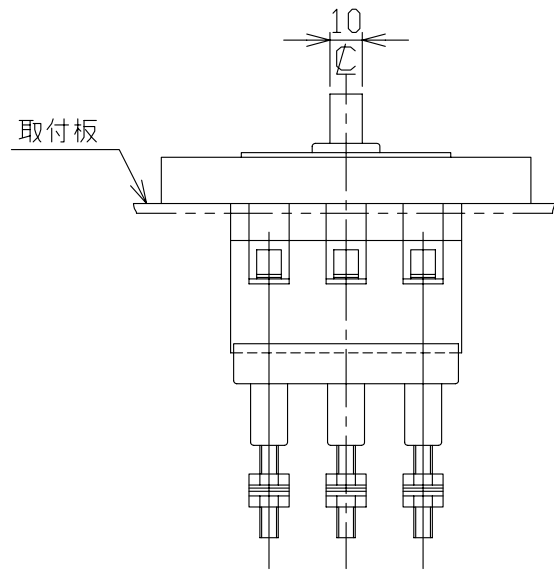


A
B
C
D
E
F
G
H


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

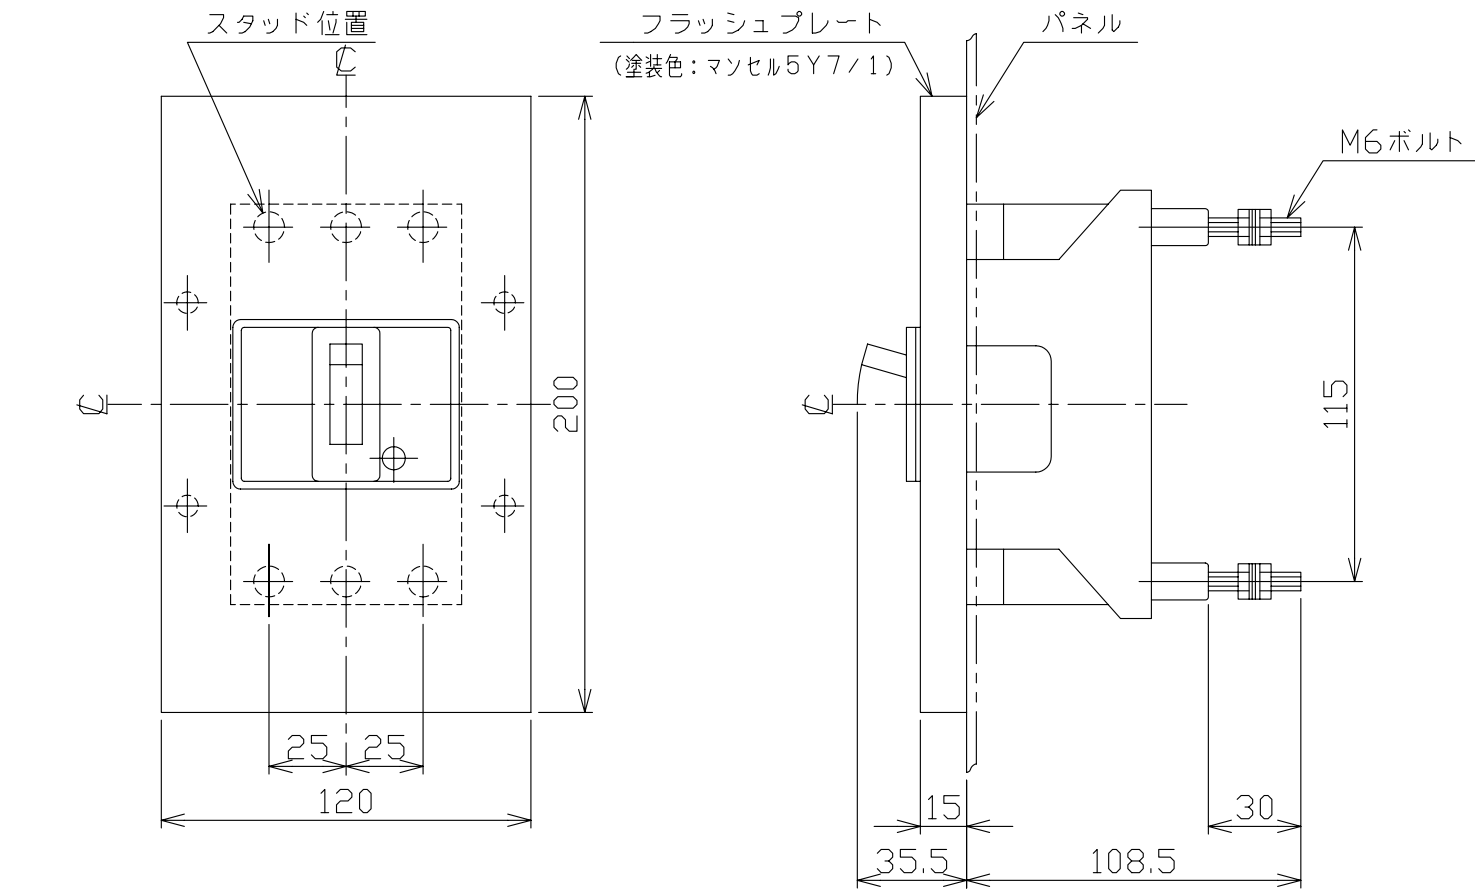

穴明寸法

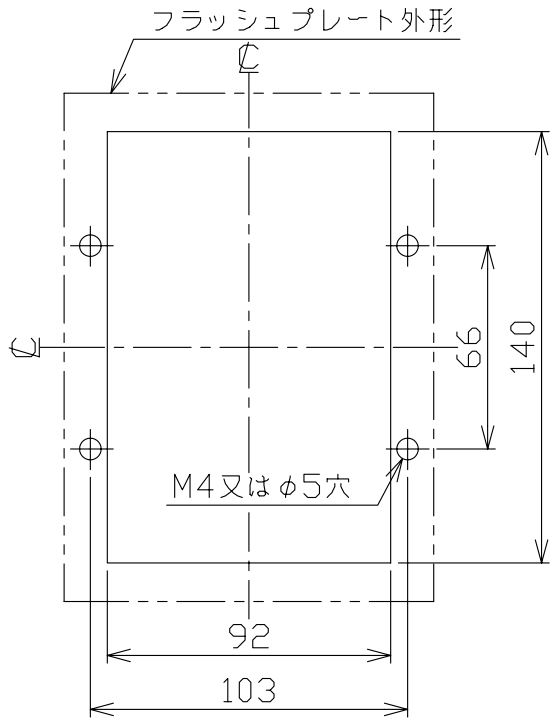

配線用遮断器 埋込形

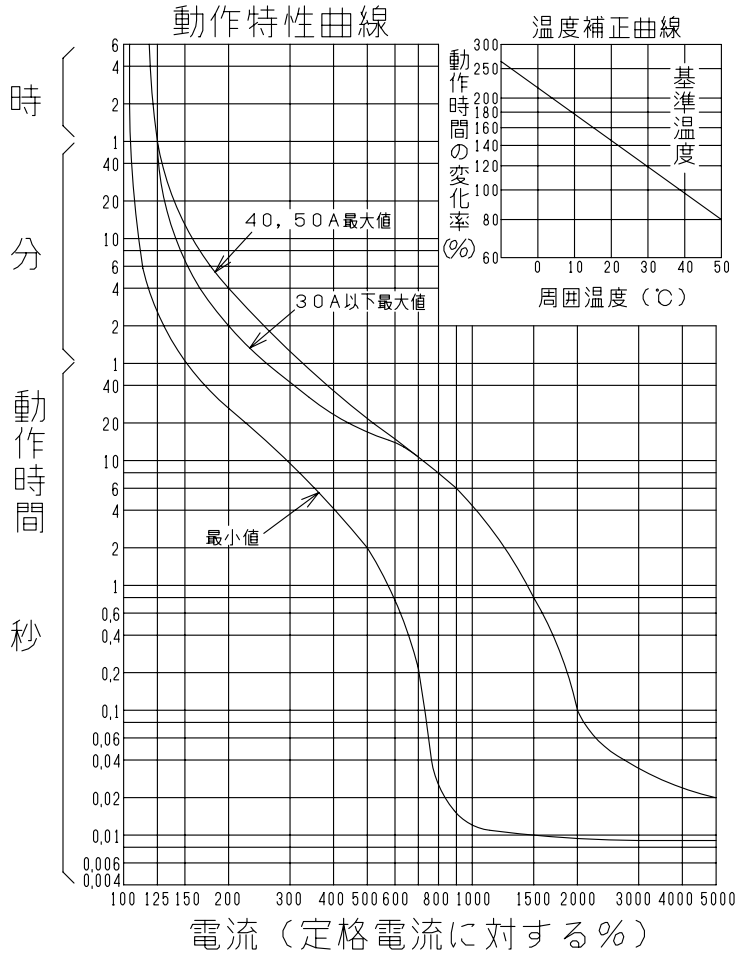

型 式		B - 5 3 F D									
フ レ ー ム		50AF									
極 数 (P)・素 子 数 (E)		3P・3E									
定 格 電 圧 (V)		AC500									
定 格 電 流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50									
定 格 遮 断 容 量 (kA)											
A C	100V										
	200V	35									
	440V	10									
	500V	2.5									
D C	125V										
	250V										
引き外し方式		完全電磁									
標準接続方式		丸スタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		1.5									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		B - 5 3 F D 0 3							
H05.08.18											
テンパール工業株式会社											

A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11