
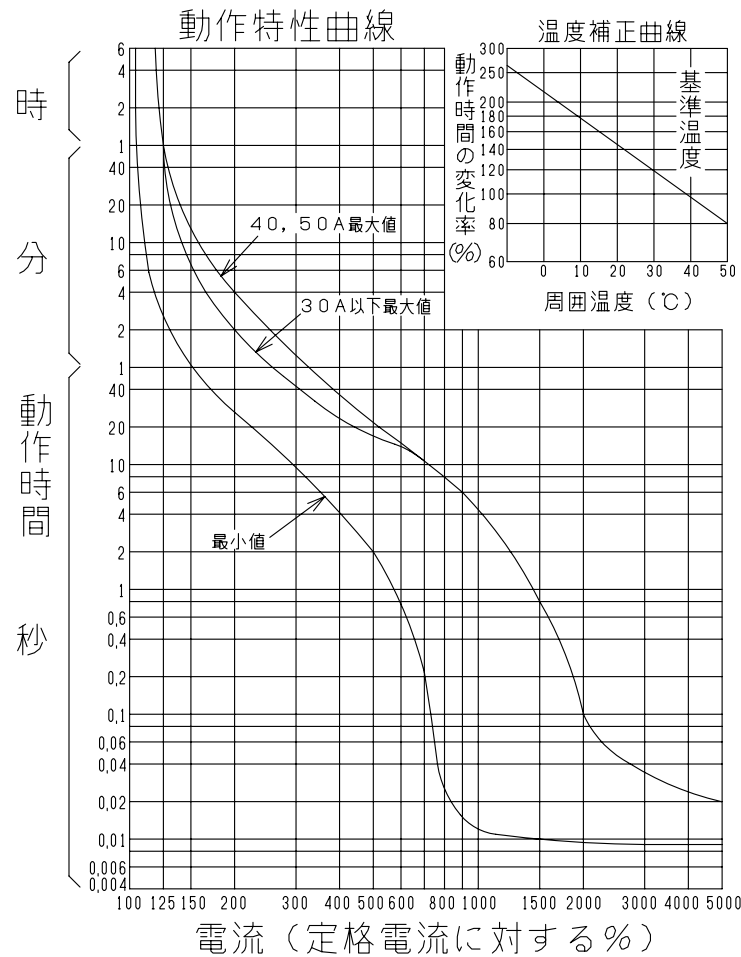
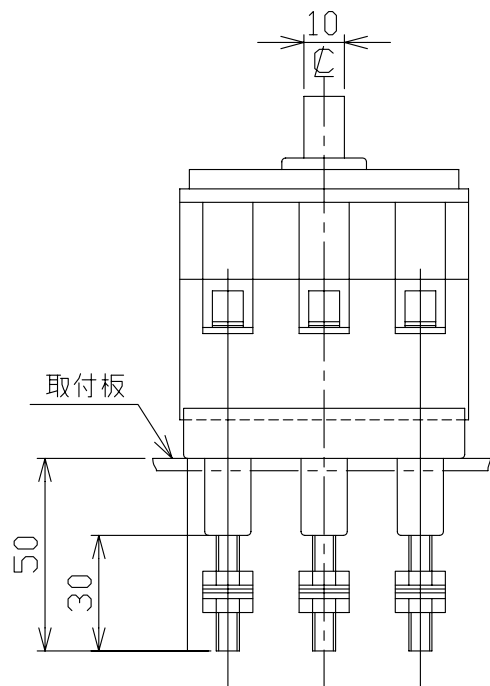
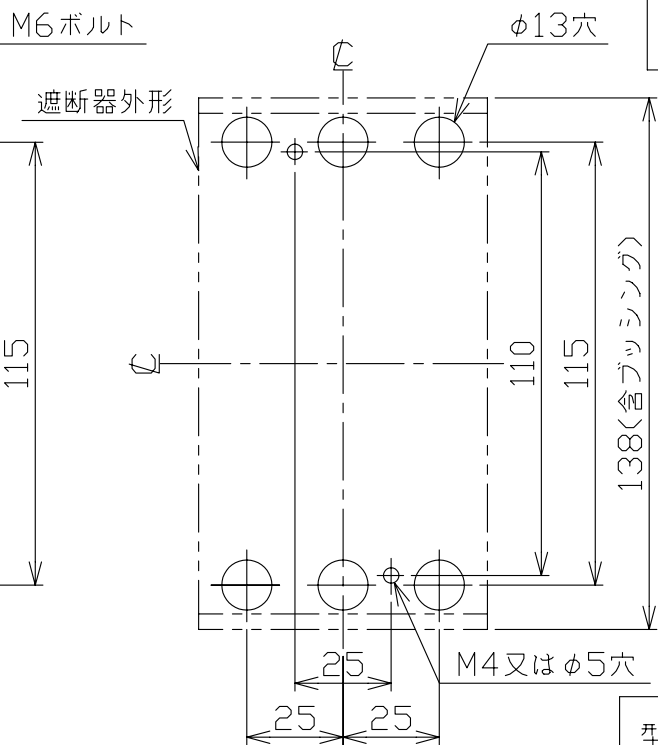
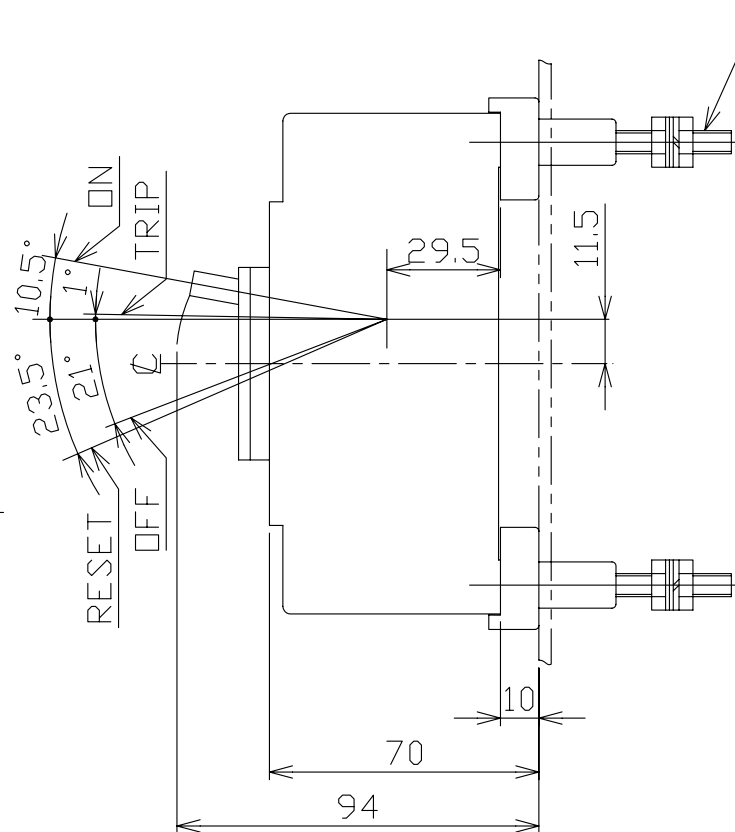


A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

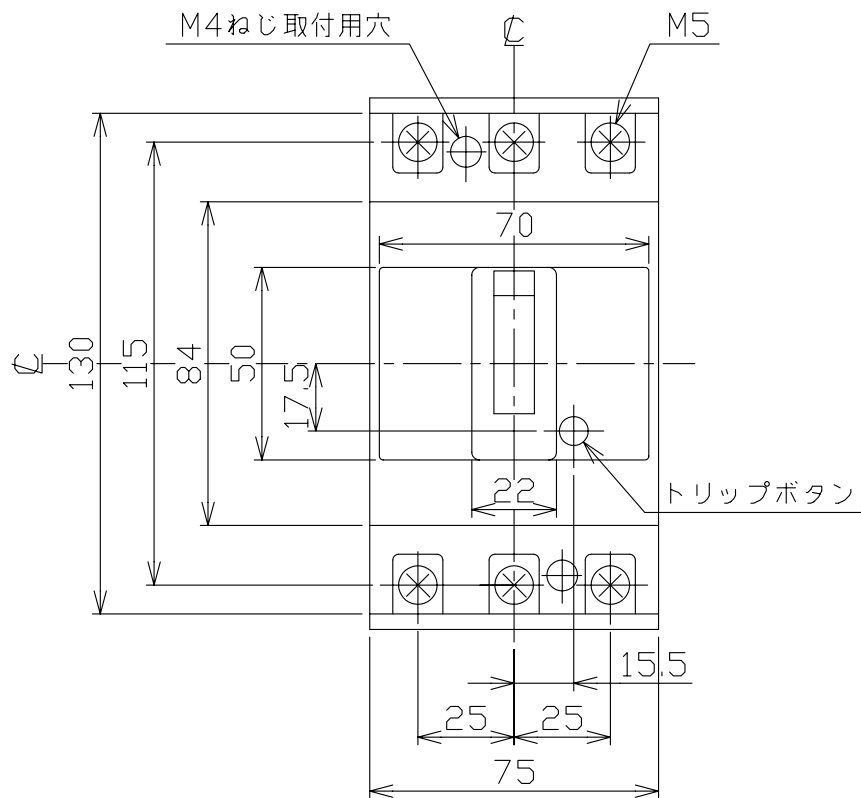

型 式		B - 5 3 F D											
フ レ ー ム		50AF											
極 数 (P)・素 子 数 (E)		3P・3E											
定 格 電 圧 (V)		AC500											
定 格 電 流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50											
定 格 遮 断 容 量 (kA)													
A C	100V												
	200V	35											
	440V	10											
	500V	2.5											
D C	125V												
	250V												
引き外し方式		完全電磁											
標準接続方式		丸スタッド方式											
基準周囲温度		40℃											
重量 (kg)		0.96											
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)											
御納入先													
日付					受領印					数量			
承認		検 図		製 図		設 計							
森田		青木		長力		青木							
年 月 日		三 角 法		B-53FD02									
H05.08.18													
テンパール工業株式会社													

配線用遮断器 裏面形

A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11