
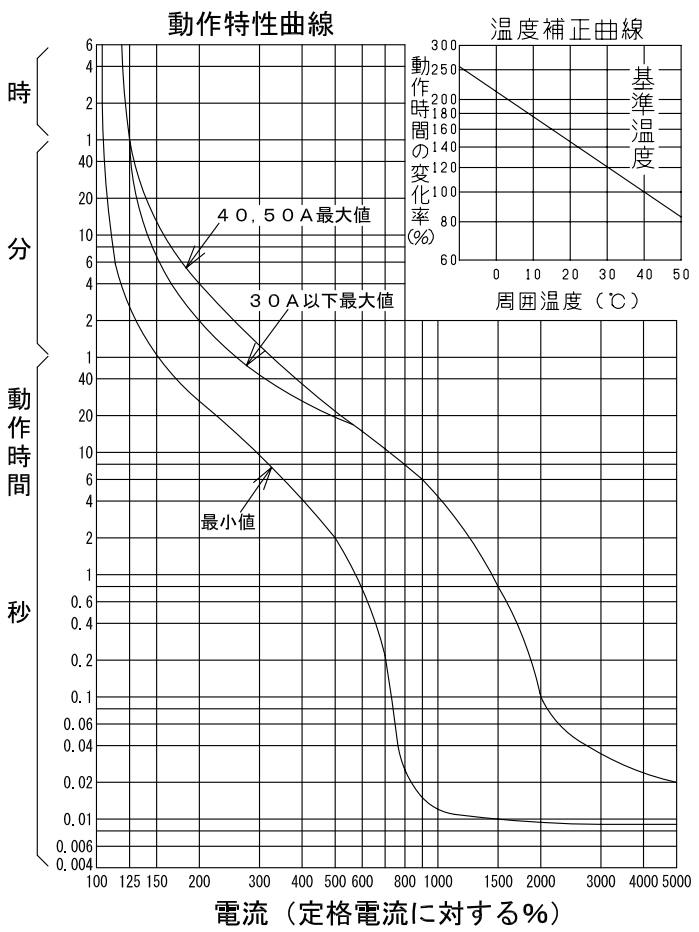
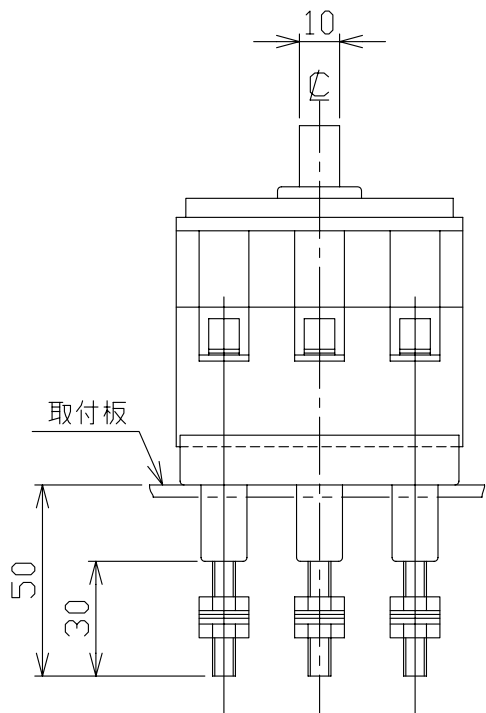


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

配線用遮断器 裏面形

穴明寸法

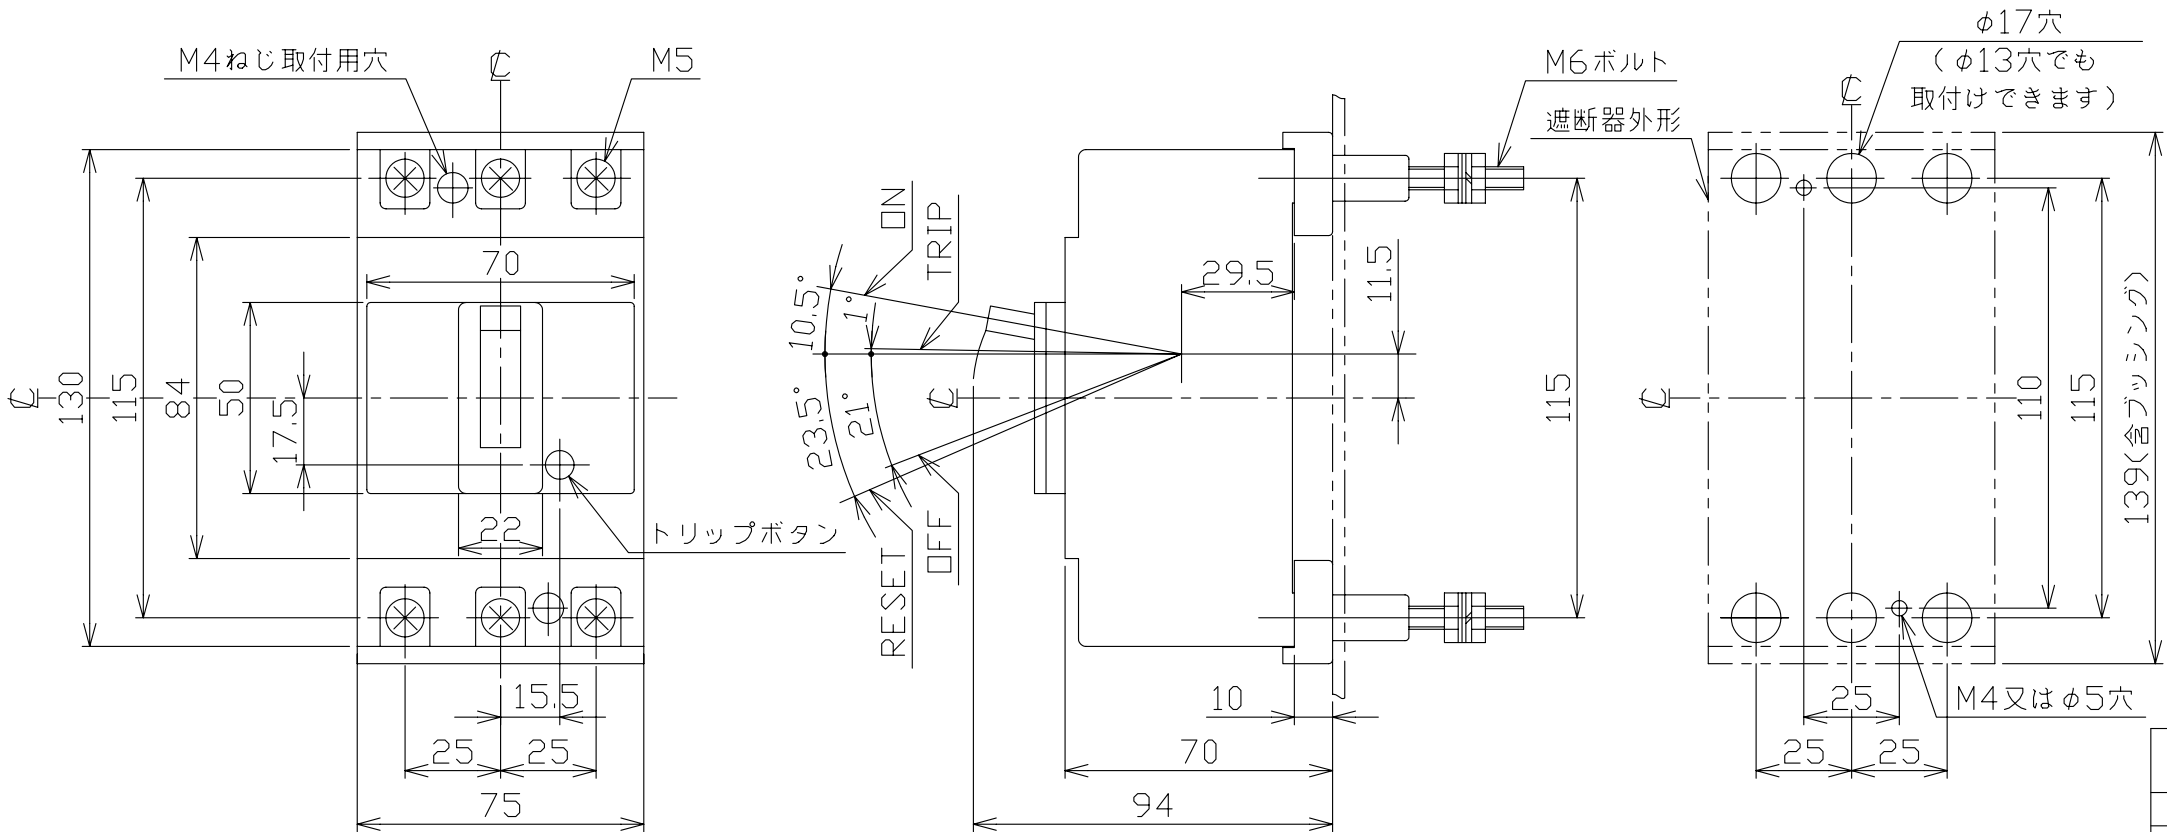

型 式		B - 5 3 F E A			
フ レ ーム		50AF			
極 数 (P)・素 子 数 (E)		3P・3E			
定 格 電 圧 (V)		AC500			
定 格 電 流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50			
定 格 遮 断 容 量 (kA)		.			
A C	100V	.			
	200V	1.0			
	440V	7.5			
	500V	2.5			
D C	125V	.			
	250V	.			
引き外し方式		完全電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.96			
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
杉本	後藤	二村	長力	青木	
年 月 日	三 角 法	B - 5 3 F E A 0 2			
H05.08.18					
テンパール工業株式会社					