

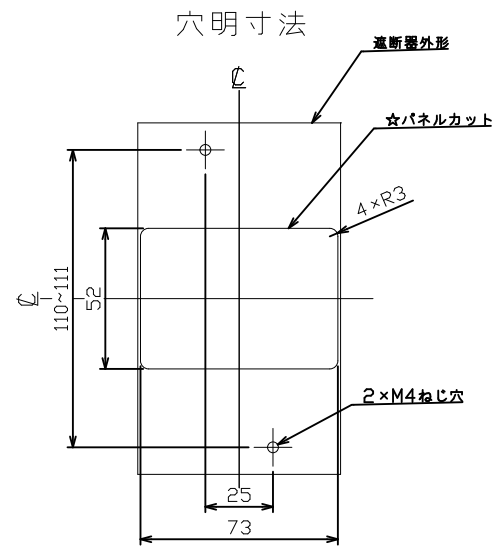


A
B
C
D
E
F
G
H

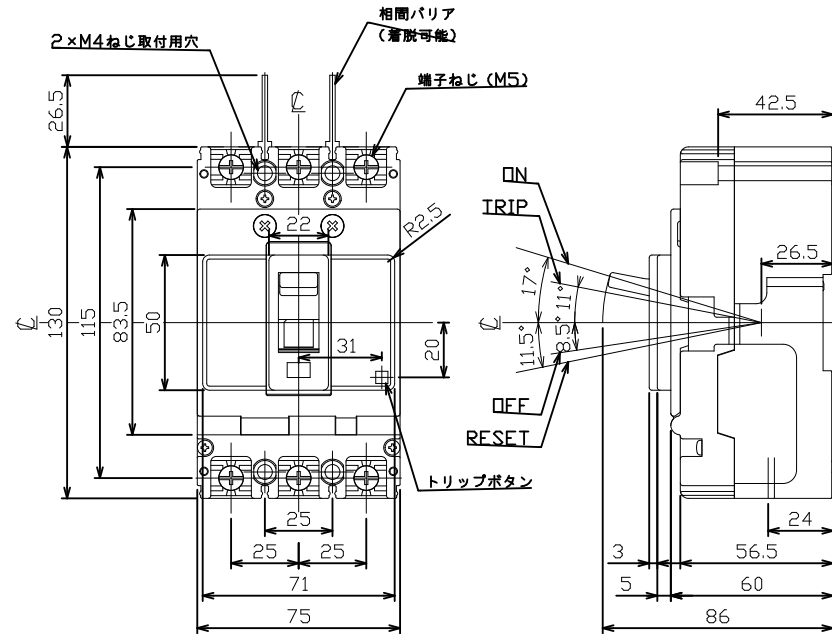


配線用遮断器 表面形




表板の高さが遮断器の底面より60mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

定格電流 15A, 20A, 30A

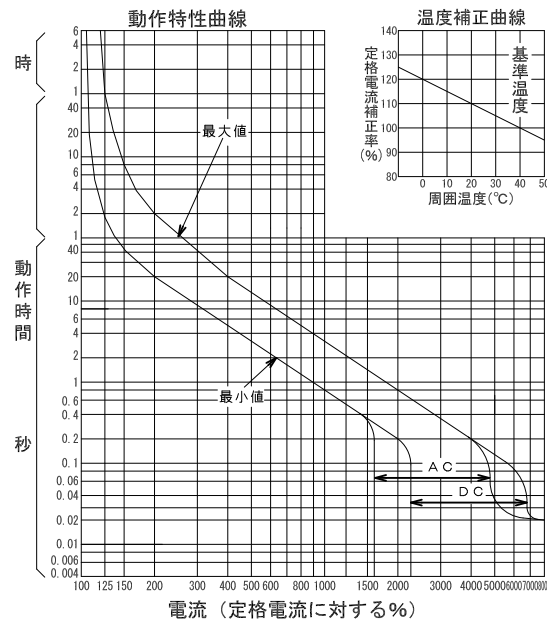

定格電流 40A, 50A

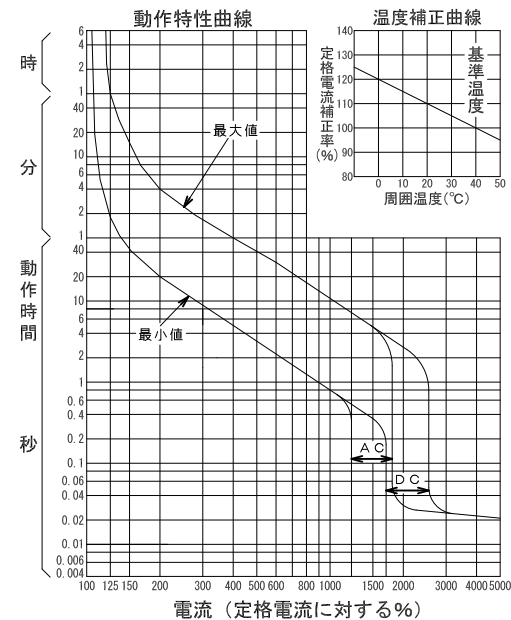

型 式	B－53FEB									
フレーム	50AF									
極数(P)・素子数(E)	3P・3E									
定格電圧 (V)	AC500, DC250									
定格電流 (A)	15, 20, 30, 40, 50									
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V									
	200V	1.5								
	440V	7. 5								
	500V	1. 5								
D C	125V	5								
	250V	2. 5								
引き外し方式	熱動電磁									
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	0.58									
備 考	J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先										
日付			受領印			数量				
承認		検 図		製 図 設 計						
										
年 月 日 二 角 法				B－53FEB01						
H28.06.29										
テンパール工業株式会社										