



A
B
C
D
E
F
G
H

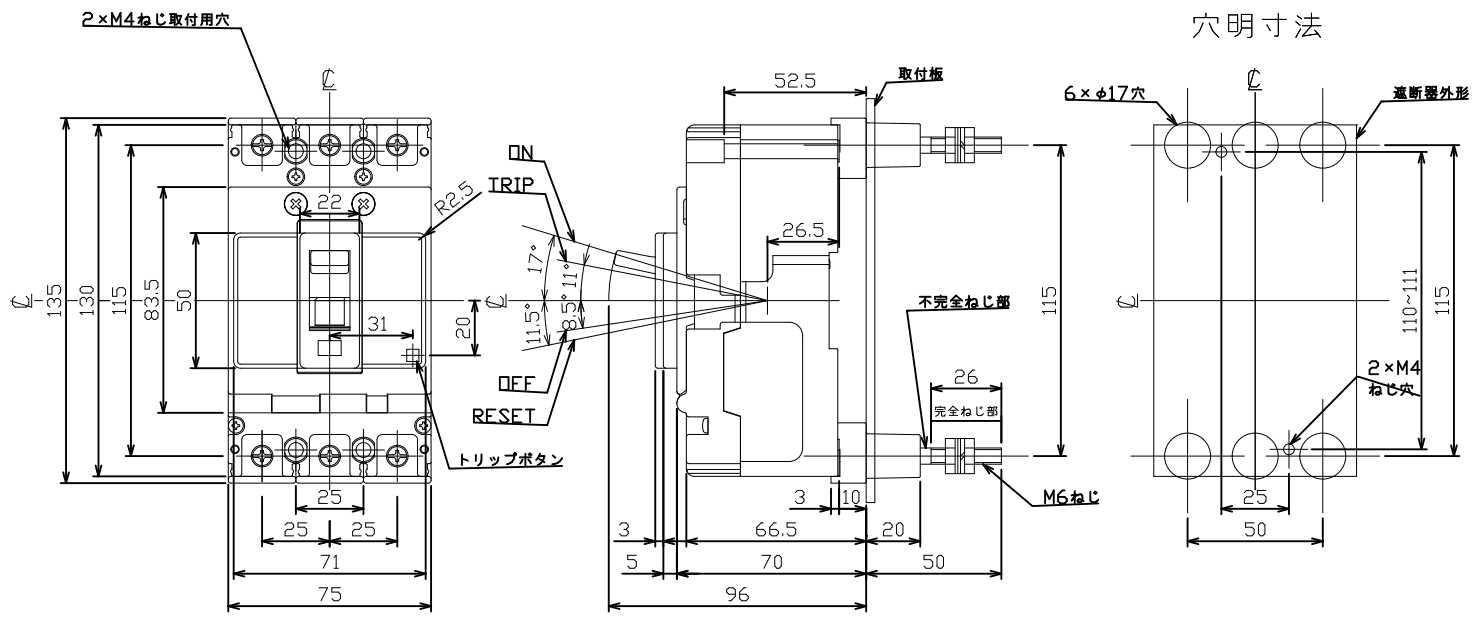


配線用遮断器 裏面形

定格電流 15A, 20A, 30A

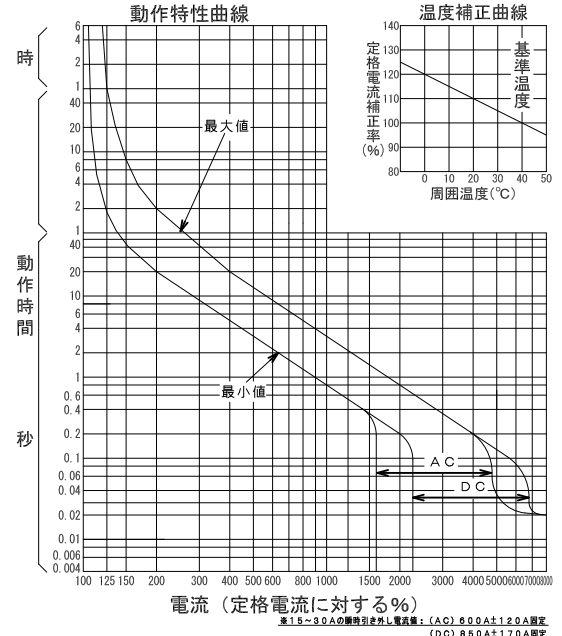

定格電流 40A, 50A

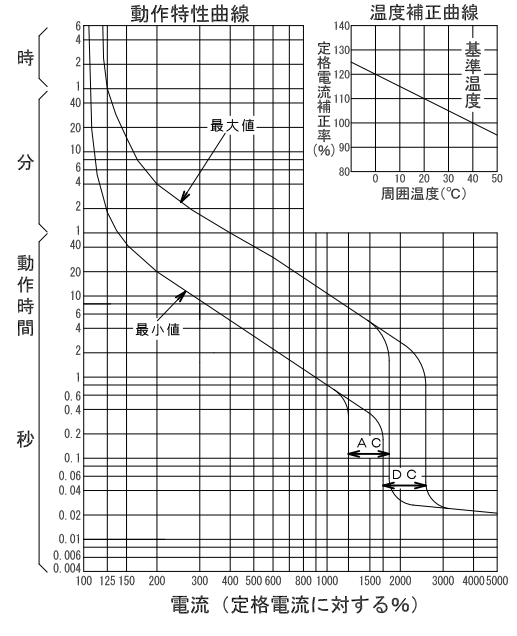

型 式		B－53 F E B										
フレーム		50AF										
極数(P)・素子数(E)		3P・3E										
定格電圧 (V)		AC500, DC250										
定格電流 (A)		15, 20, 30, 40, 50										
定格遮断容量 (kA)		.										
A C	100V	.										
	200V	1.5										
	440V	7. 5										
	500V	1. 5										
D C	125V	5										
	250V	2. 5										
引き外し方式		熱動電磁										
標準接続方式		丸スタッド方式										
基準周囲温度		40℃										
重量 (kg)		1. 38										
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)										
御納入先												
日付		受領印			数量							
承認 検 図		製 図 設 計										
												
年 月 日 二 角 法		B-53FEB02										
H28.06.29												
テンパール工業株式会社												