




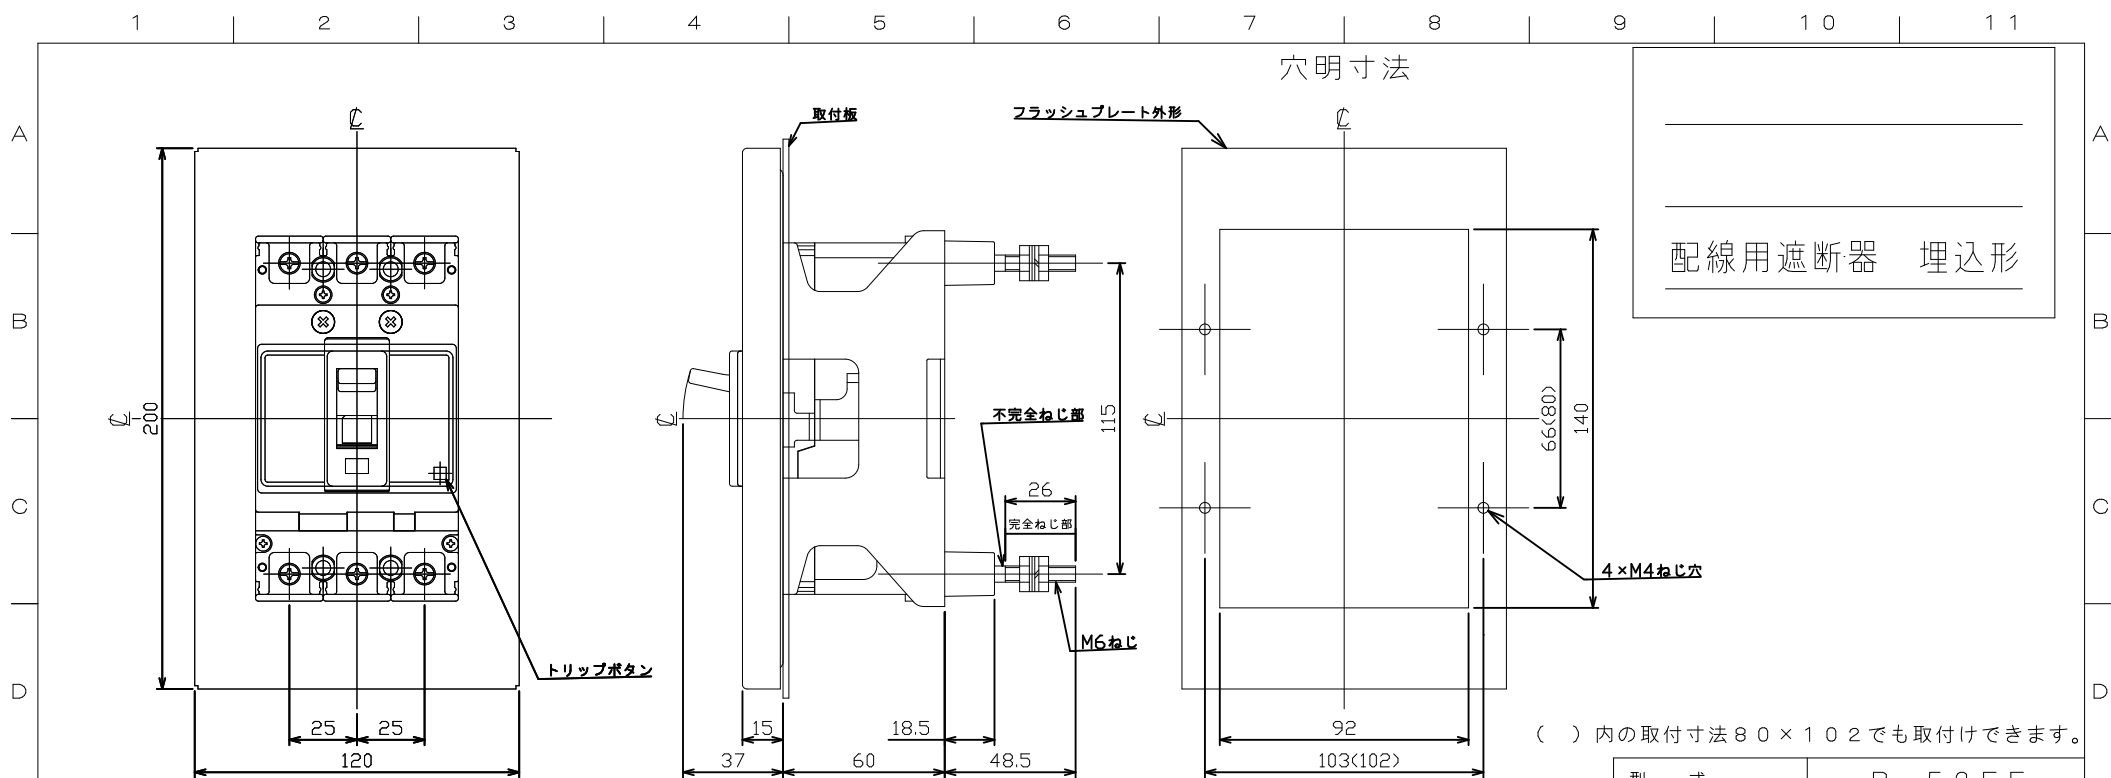

定格電流 15A, 20A, 30A

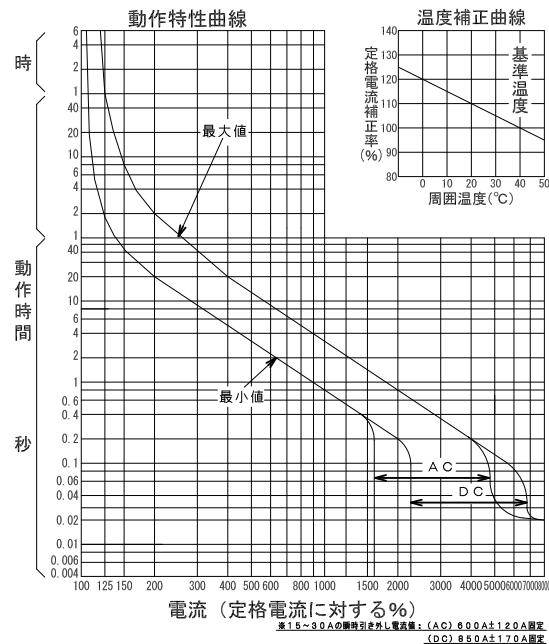

定格電流 40A, 50A

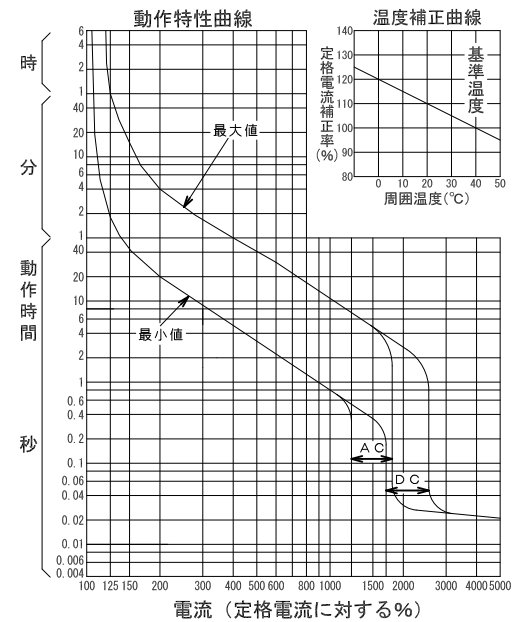

型 式	B-53 F F									
フレーム	50AF									
極数(P)・素子数(E)	3P・3E									
定格電圧 (V)	AC500, DC250									
定格電流 (A)	15, 20, 30, 40, 50									
定格遮断容量(kA)	-									
A C	100V	-								
	200V	3.5								
	440V	1.0								
	500V	2.5								
D C	125V	7.5								
	250V	5								
引き外し方式	熱動電磁									
標準接続方式	丸スタッド方式									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	1.9									
備 考	J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先										
日付			受領印			数量				
承認		検 図		製 図		設 計				
										
年 月 日 二 角 法										
H28.06.29				B-53FF03						
テンパール工業株式会社										