



A
B
C
D
E
F
G
H

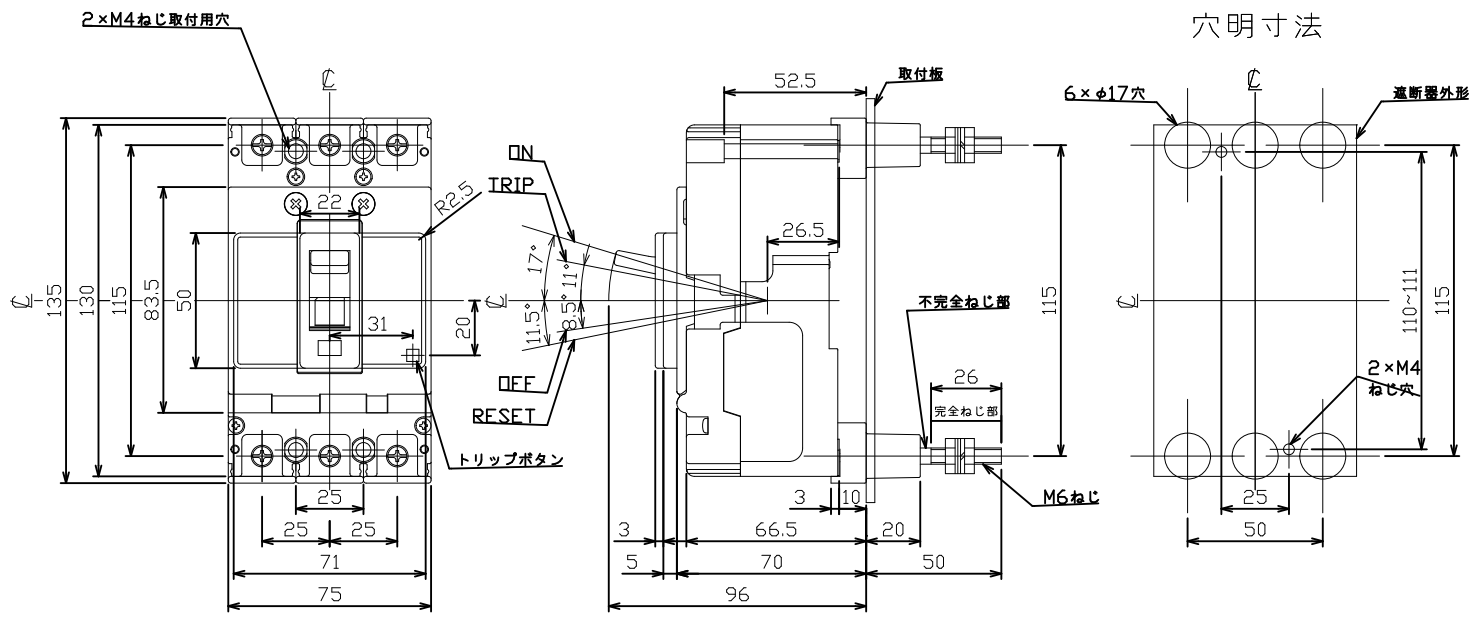


配線用遮断器 裏面形

定格電流 15A, 20A, 30A

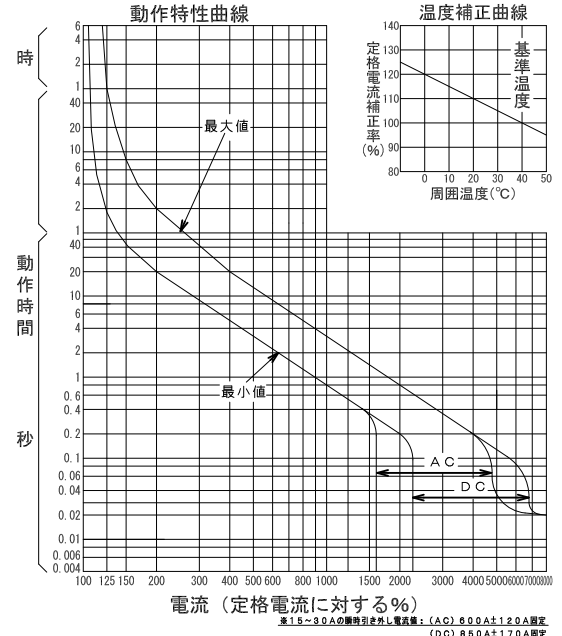

定格電流 40A, 50A

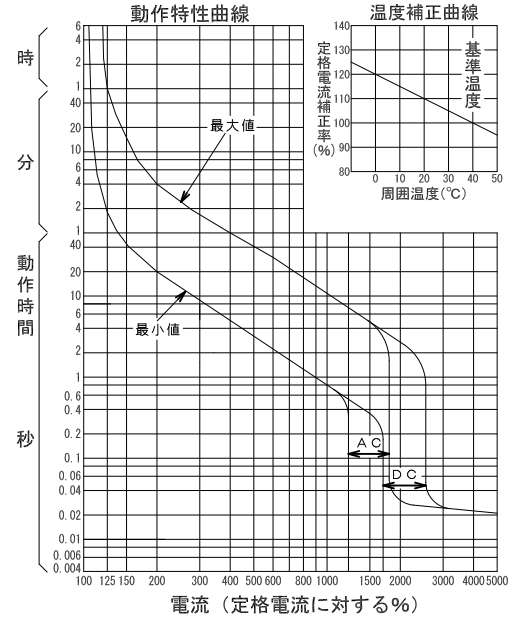

型 式		B-53FF									
フレーム		50AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		AC500, DC250									
定格電流 (A)		15, 20, 30, 40, 50									
定格遮断容量 (kA)		.									
A C	100V	.									
	200V	3.5									
	440V	1.0									
	500V	2.5									
D C	125V	7.5									
	250V	5									
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		丸スタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		1.38									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附属書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認 検 図		製 図 設 計									
											
年 月 日 二 角 法		B-53FF02									
H28.06.29											
テンパール工業株式会社											