


配線用遮断器

型式	B-53FKA
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧(V)	AC500
定格電流(A)	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
定格遮断容量(kA)	
AC 100V	
AC 200V	85
AC 440V	50
AC 500V	14
DC 125V	
DC 250V	
引き外し方式	完全電磁
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)
基準周囲温度	40℃
重量(kg)	1.8
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

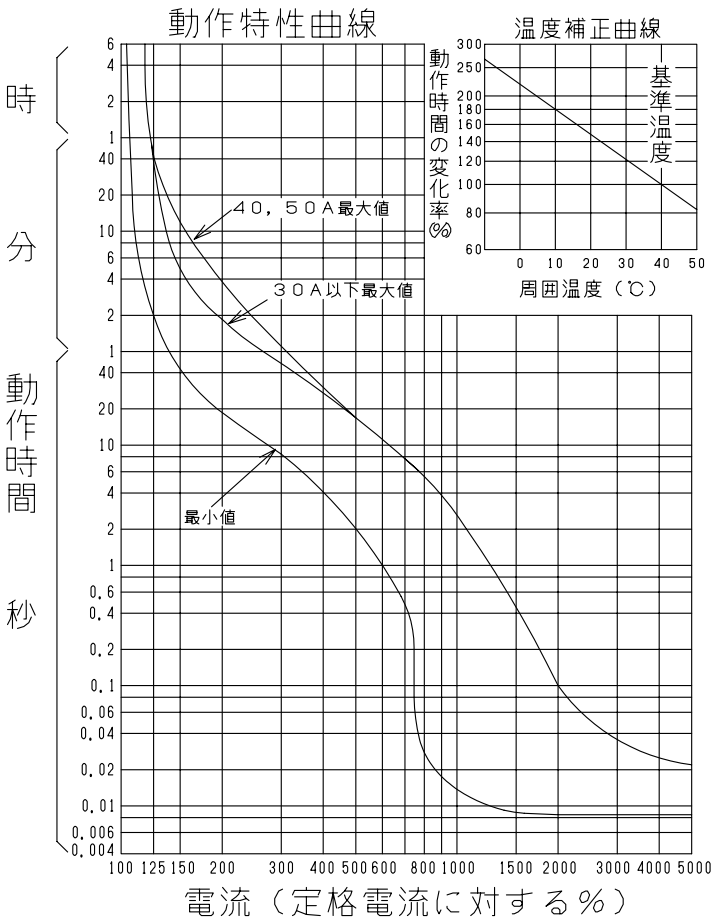

日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
森田	青木	長力	青木
年月日三角法	B-53FKA01		
H05.08.19			
テンパール工業株式会社			