
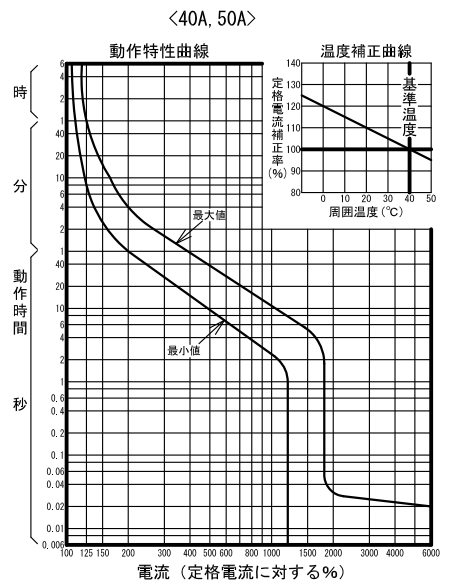
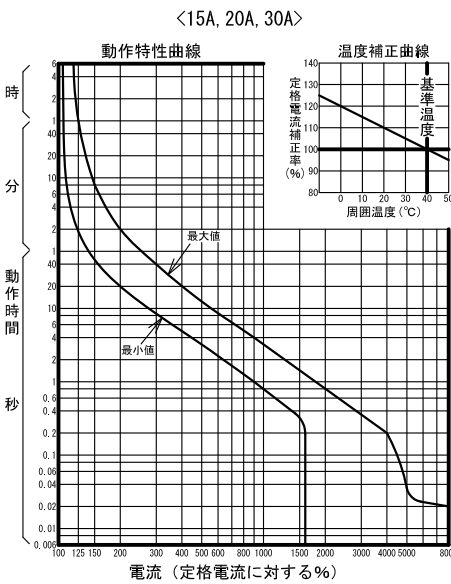


配線用遮断器 裏面形

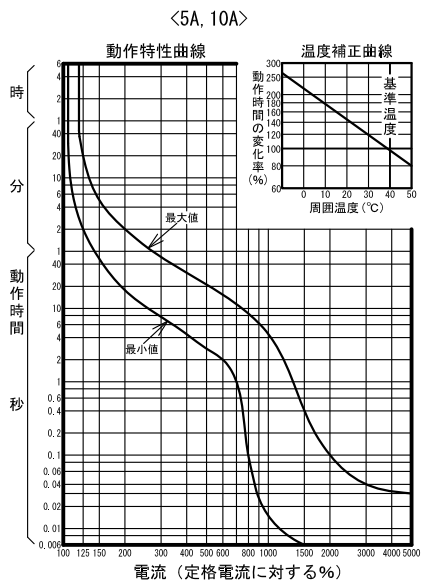

型 式	B-53FKB	
フレーム	50AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧 (V)	AC500	
定格電流 (A)	5,10	15,20,30,40,50
定格遮断容量 (kA)		
	100V	
AC	200V	100
	440V	50
	500V	25
DC	125V	
	250V	
引き外し方式	完全電磁	熱動電磁
標準接続方式	丸スタッド方式	
基準周囲温度	40℃	
重量 (kg)	1.4	1.4
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		
日付	受領印	数量
承認	検 図	製 図 設 計
(山本)	(内藤)	(長友) (長友)
年月日 三角法	B-53FKB02	
2014.09.01		
テンプル工業株式会社		