

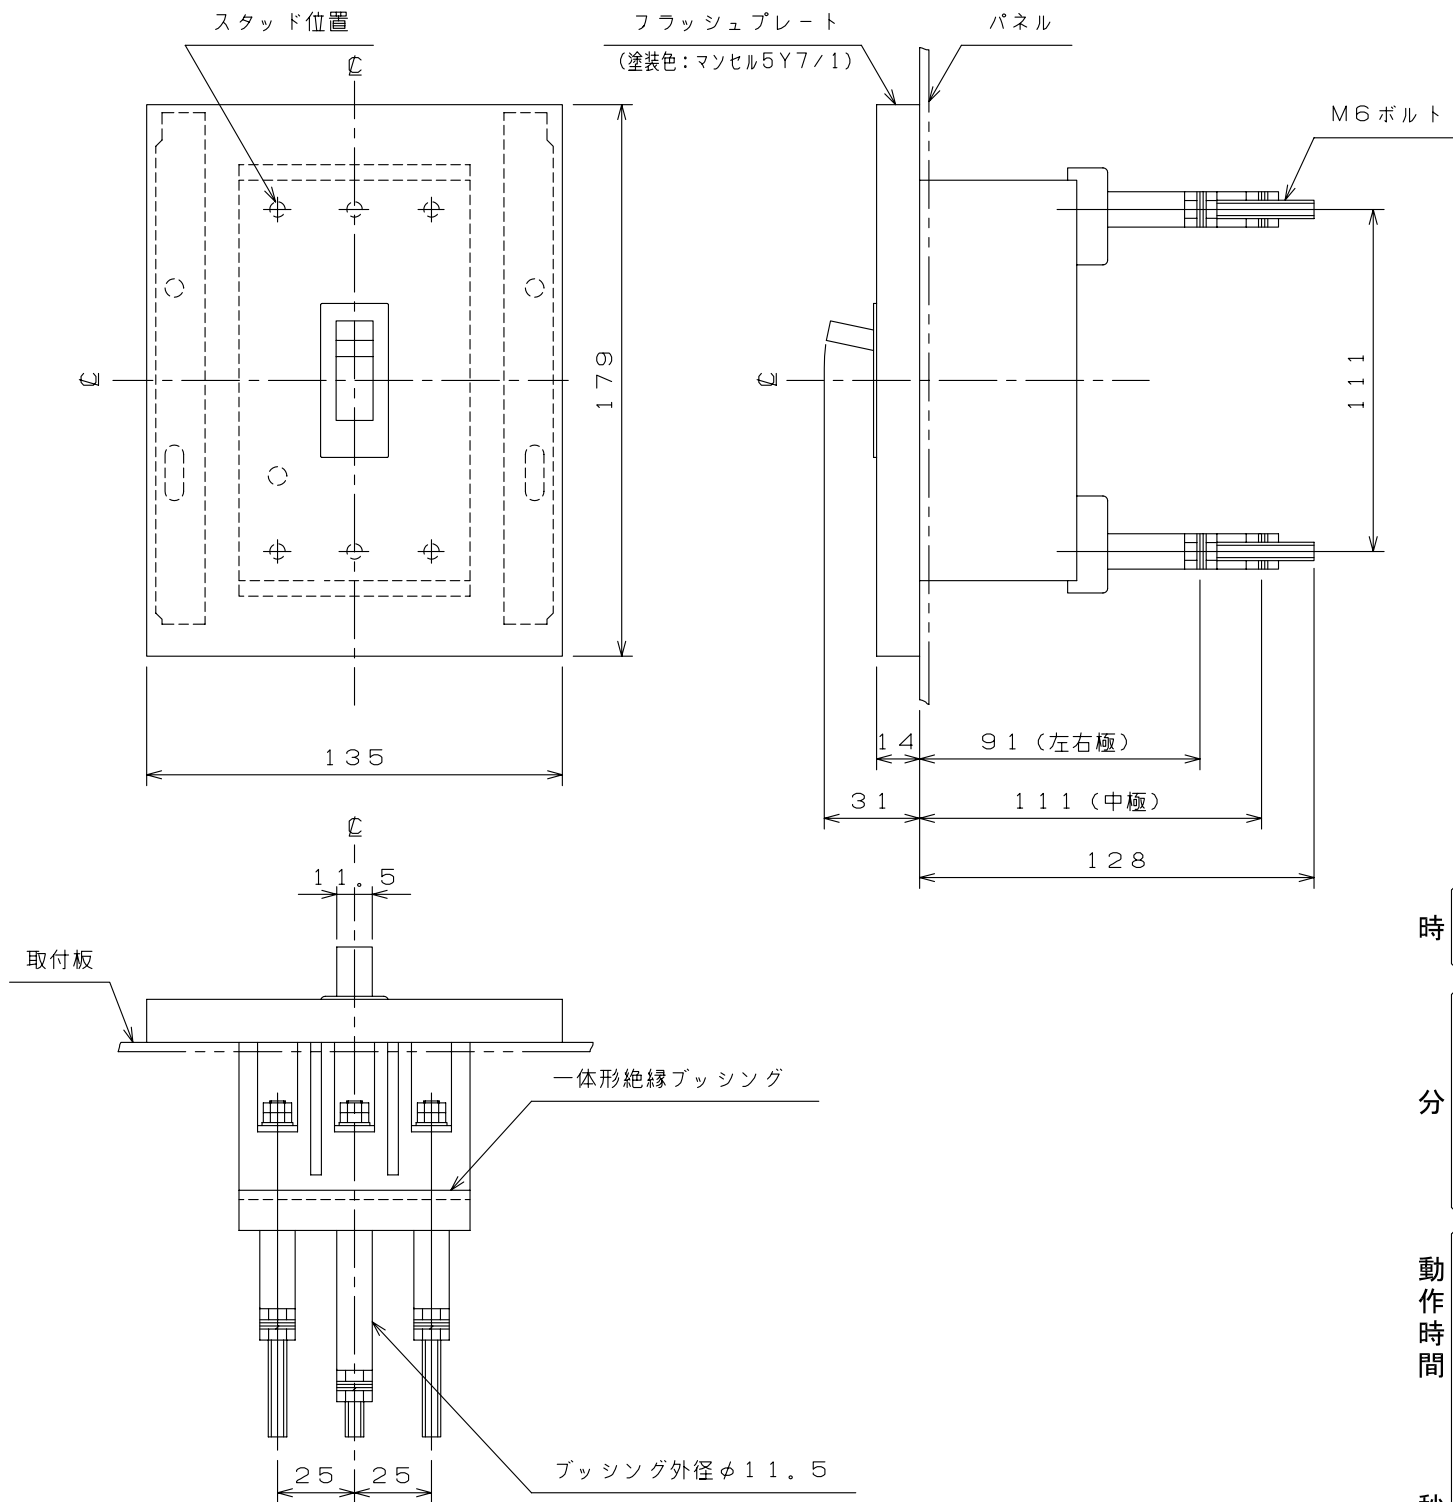


A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

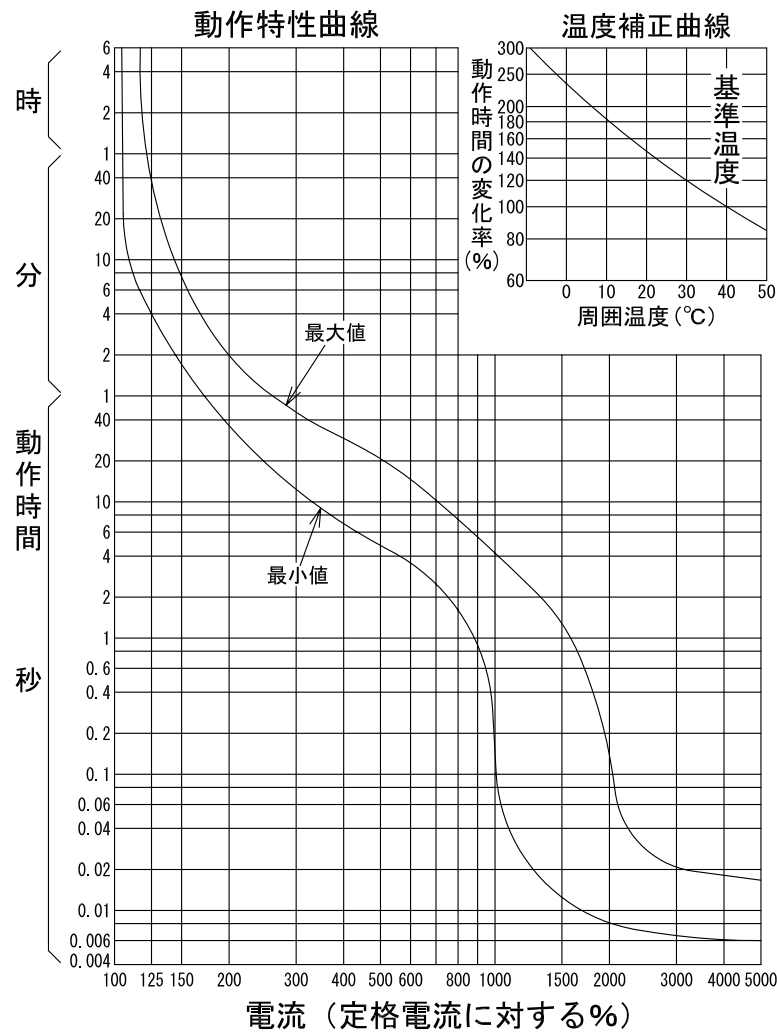

穴明寸法

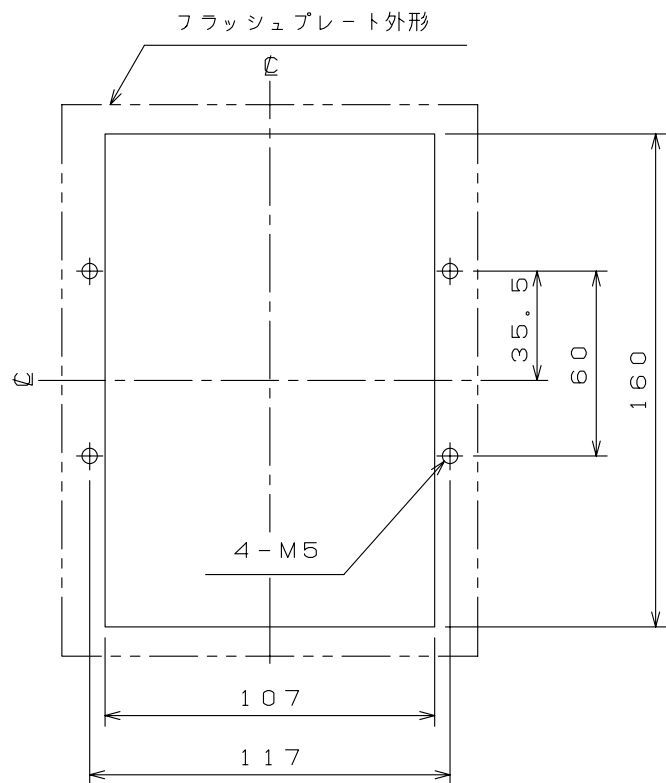

配線用遮断器 埋込形

型 式		B - 53 S			
フ レ ム		50AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC500			
定格電流 (A)		15, 20, 30, 40, 50			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	10			
	200V	10			
	415V	5			
	500V	2.5			
D C	125V				
	250V				
引き外し方式		完全電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.78			
備 考		J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認		検 図		製 図 設 計	
					
					
年 月 日		三 角 法		B113-13P10003	
H05.08.09					
テンパール工業株式会社					

A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11