


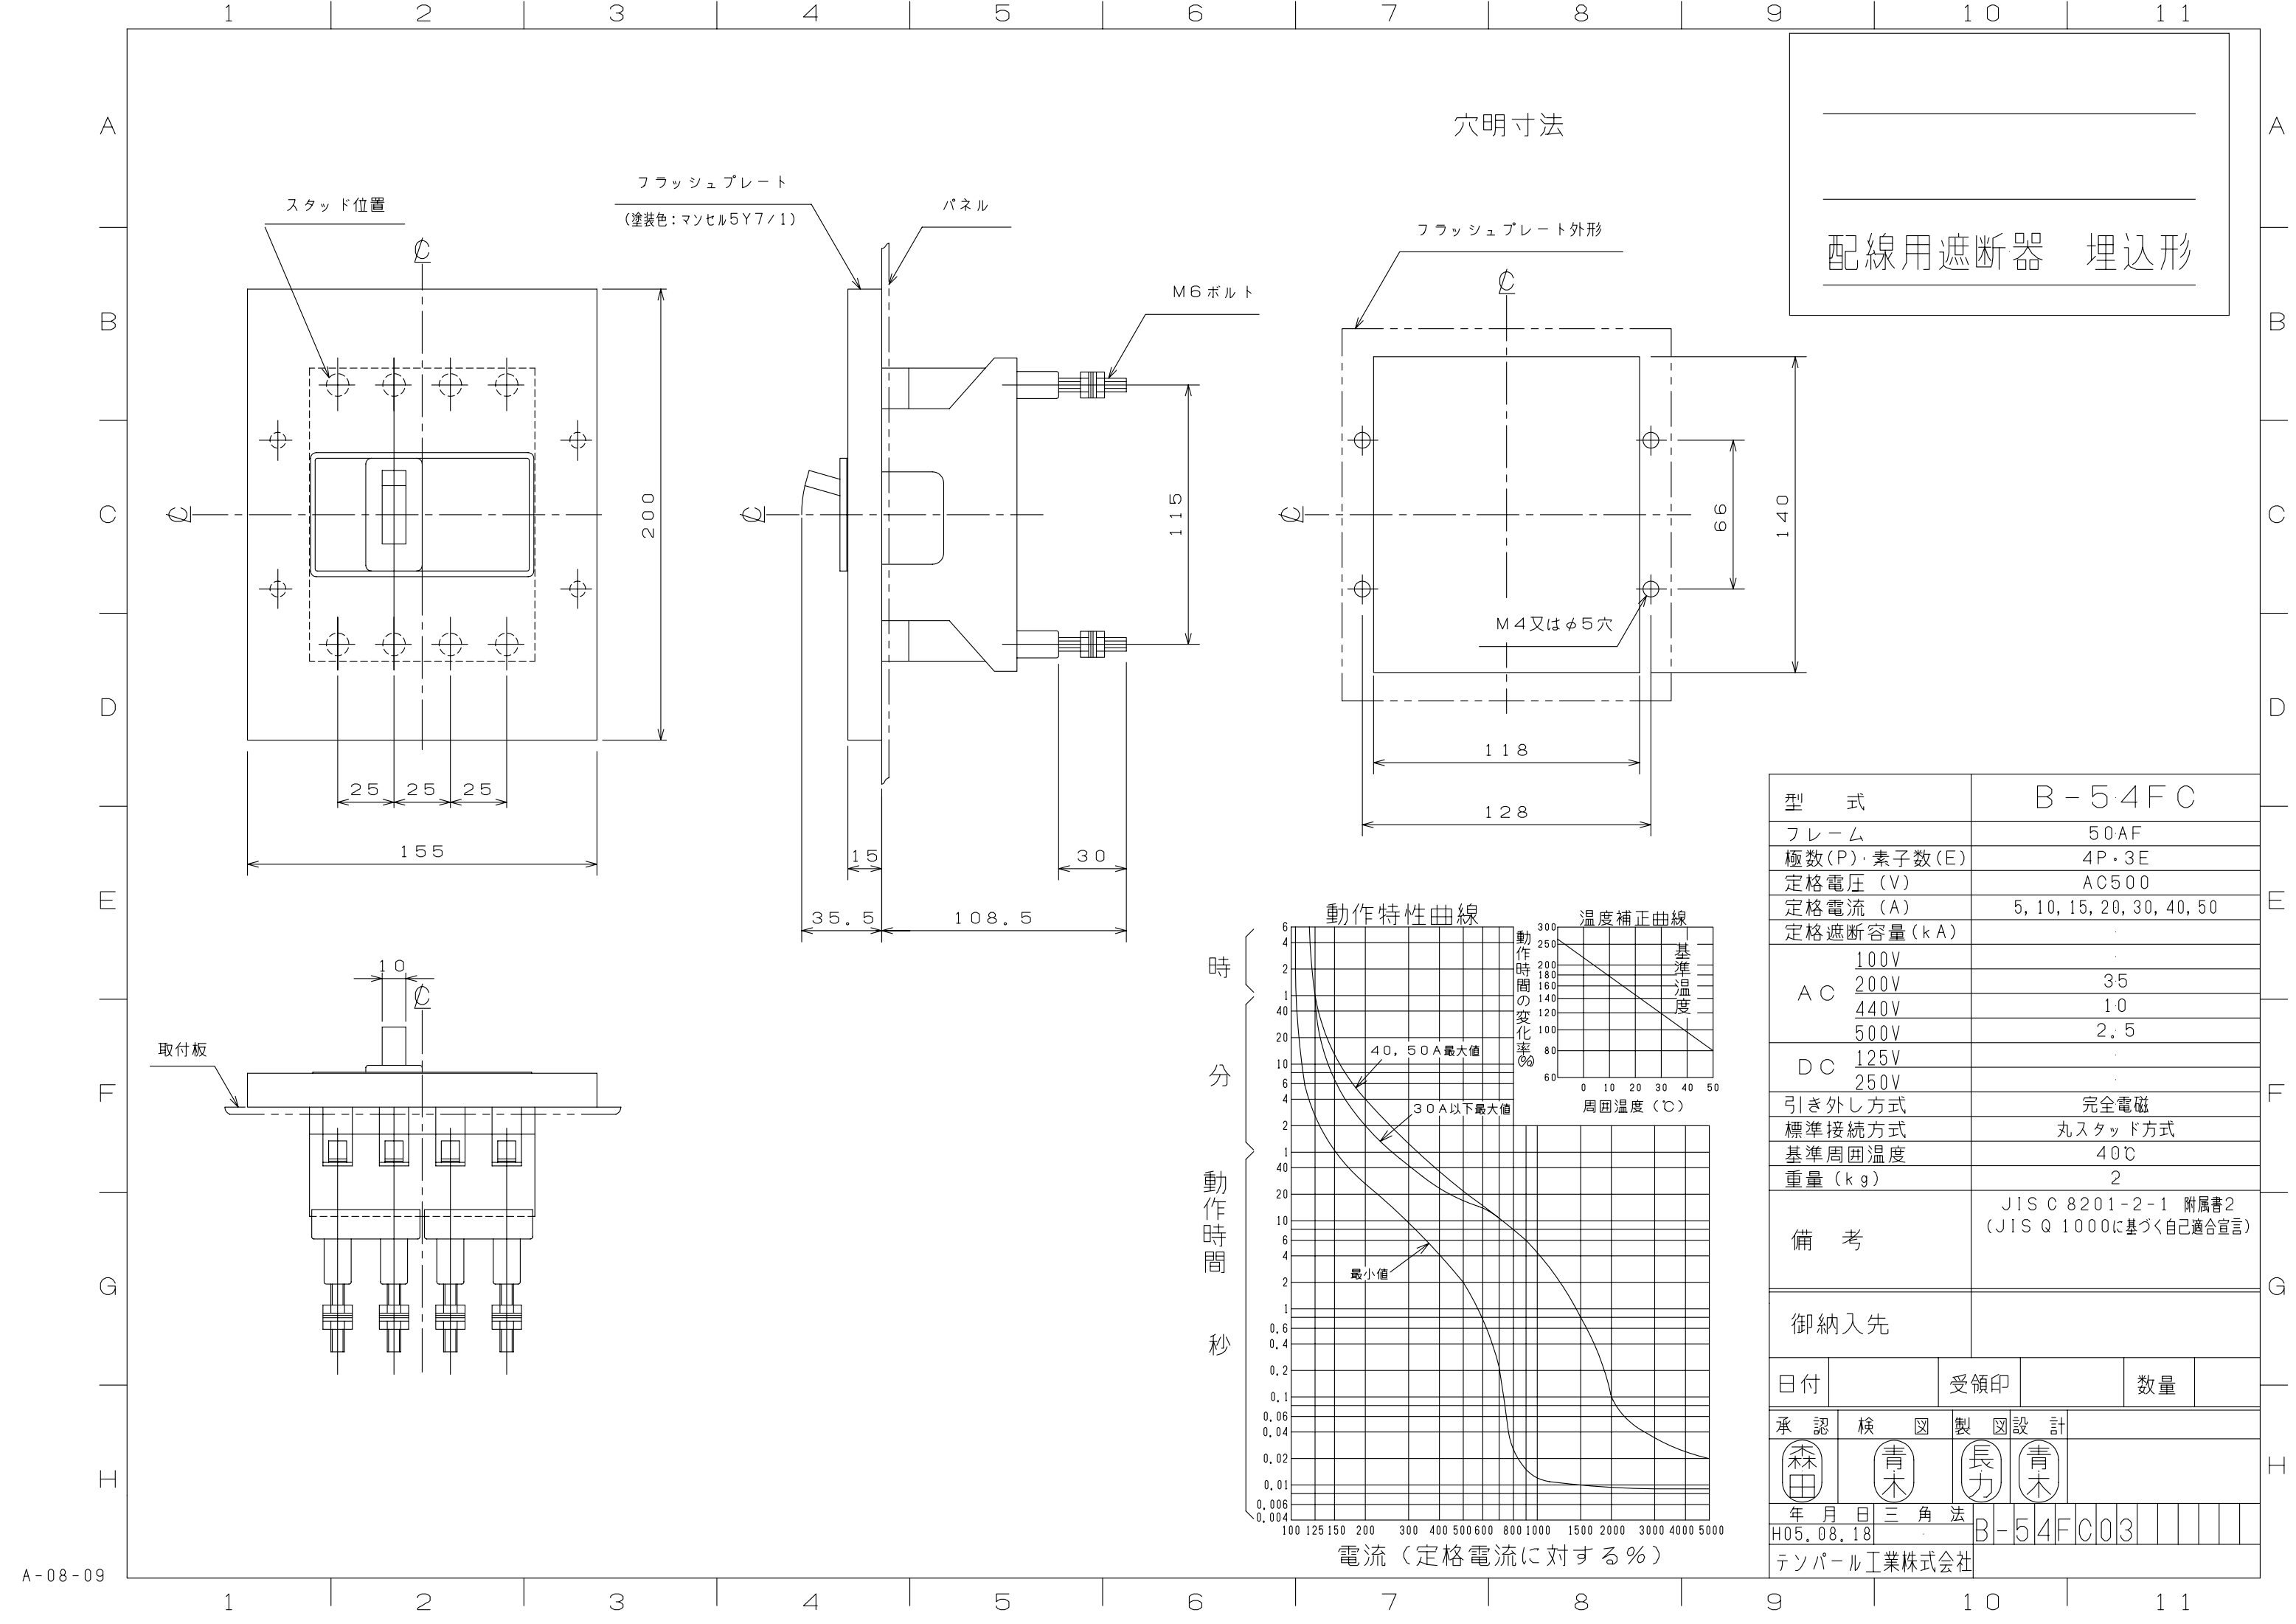

配線用遮断器 埋込形

型 式		B - 5 4 F C											
フ レーム		50AF											
極 数 (P)・素子数 (E)		4P・3E											
定 格 電 圧 (V)		AC500											
定 格 電 流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50											
定 格 遮 断 容 量 (kA)		.											
A C	100V	.											
	200V	35											
	440V	1.0											
	500V	2.5											
D C	125V	.											
	250V	.											
引き外し方式		完全電磁											
標準接続方式		丸スタッド方式											
基準周囲温度		40℃											
重 量 (k g)		2											
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附属書2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)											
御納入先													
日付					受領印					数量			
承認		検 図		製 図		設 計							
													
年 月 日		三 角 法		B - 5 4 F C 0 3									
H05.08.18													
テンパール工業株式会社													