
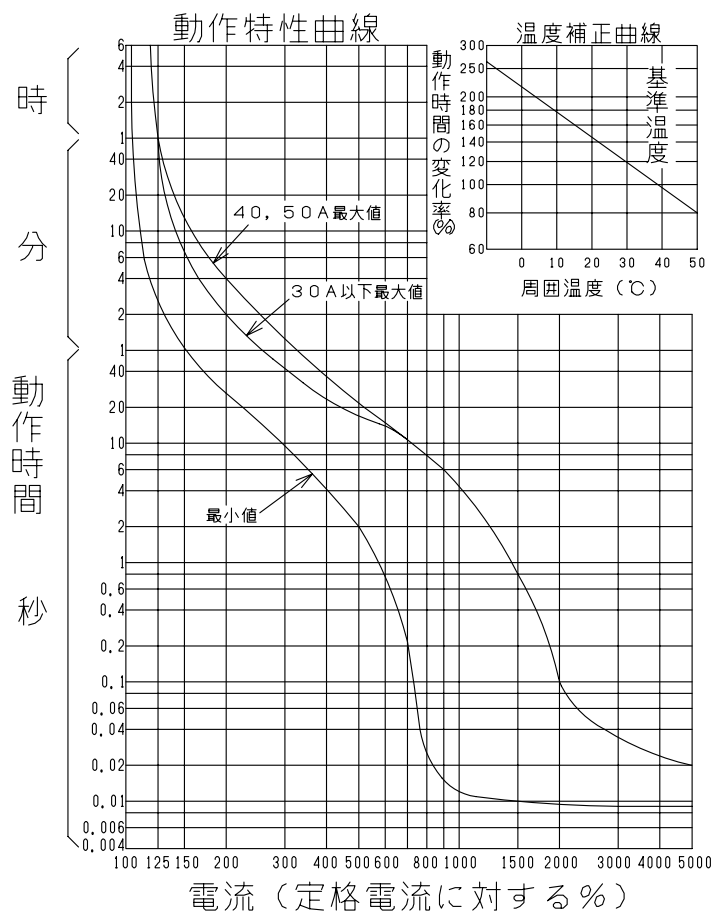
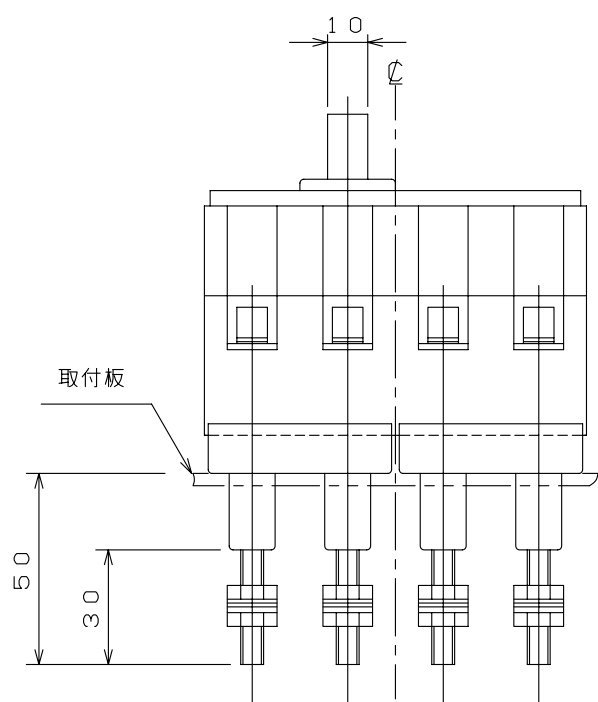


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

配線用遮断器 裏面形

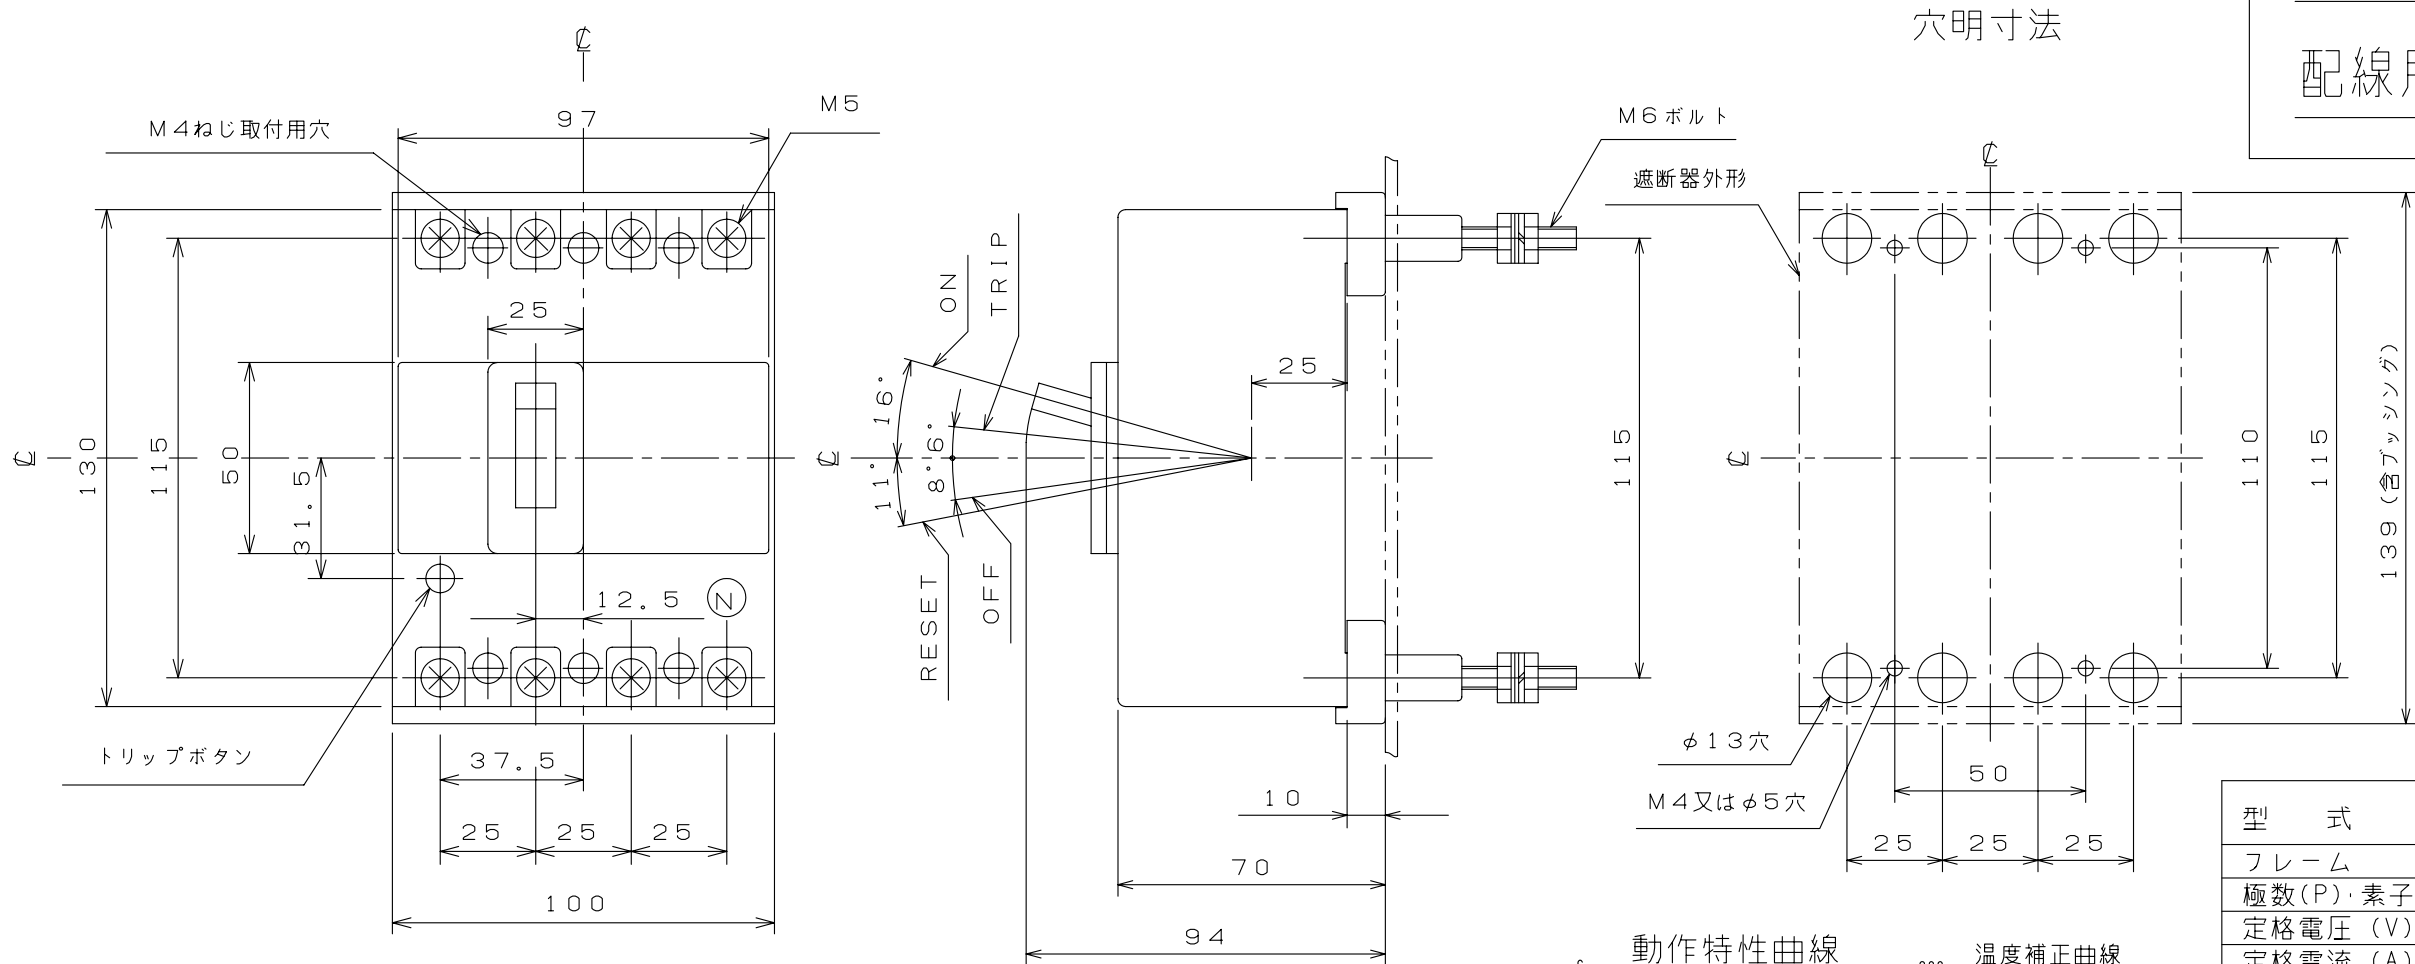

型 式		B - 5 4 F C									
フ レーム		50AF									
極数(P)・素子数(E)		4P・3E									
定格電圧 (V)		AC500									
定格電流 (A)		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50									
定格遮断容量 (kA)		.									
A C	100V	.									
	200V	35									
	440V	1.0									
	500V	2.5									
D C	125V	.									
	250V	.									
引き外し方式		完全電磁									
標準接続方式		丸スタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		1.4									
備 考		J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印				数量					
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		B - 5 4 F C 0 2							
H05.08.18											
テンパール工業株式会社											