


配線用遮断器 表面形

(御注意) 直流回路に使用するとき、調整つまみの位置をL0ノッチにセットしてください。
このとき瞬時動作電流はほぼ280~710%の範囲となります。

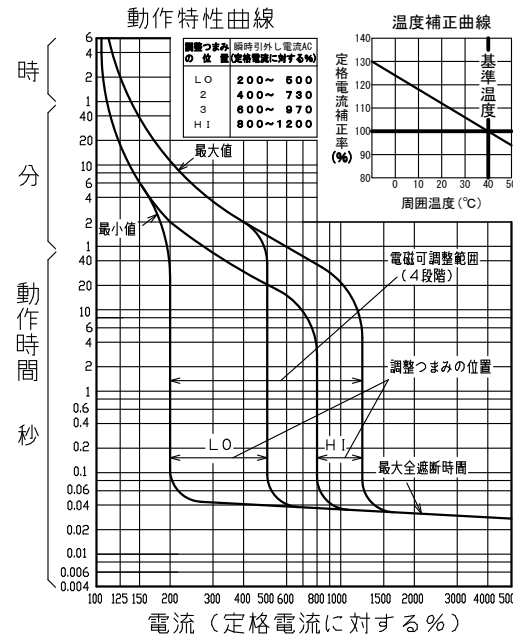

型式	B-602EC		
フレーム	600AF		
極数(P)・素子数(E)	2P・2E		
定格電圧 (V)	AC500, DC250		
定格電流 (A)	500, 600		
定格遮断容量 (kA)	200V 50 AC 415V 36 500V 18 DC 125V 40 250V 40		
引き外し方式	熱動可調整電磁		
標準接続方式	バー端子方式		
基準周囲温度	40°C		
重量 (kg)	10		
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
(濱井)	(田中)	(長友)	(長友)
年月日	三角法	B-602EC01	
2021.03.31			
テンパール工業株式会社			