
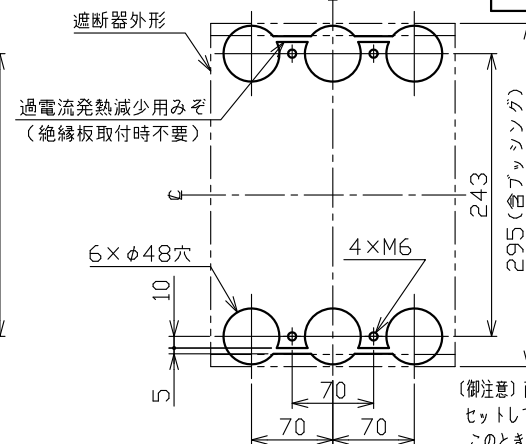



配線用遮断器 裏面形

穴明寸法

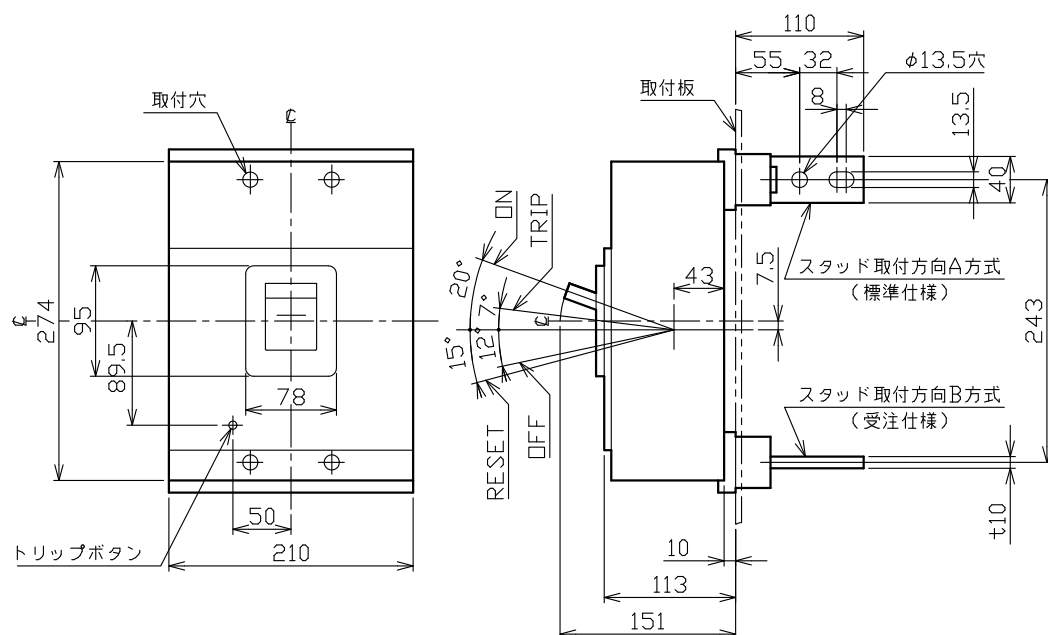

(御注意) 直流回路に使用するとき、調整つまみの位置をL0ノッチにセットしてください。
このとき瞬時動作電流はほぼ280~710%の範囲となります。

バースタッド方向標準 (A方式) で出荷します

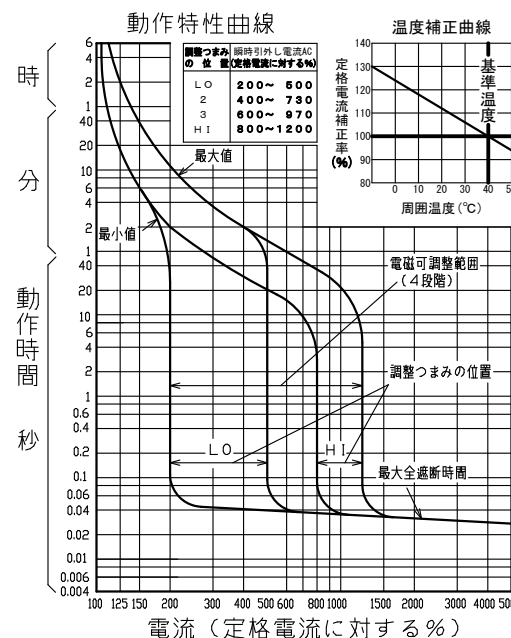

型 式	B-602EC				
フレーム	600AF				
極数(P)・素子数(E)	2P・2E				
定格電圧 (V)	AC500, DC250				
定格電流 (A)	500, 600				
定格遮断容量 (kA)					
	200V	50			
AC	415V	36			
	500V	18			
DC	125V	40			
	250V	40			
引き外し方式	熱動可調整電磁				
標準接続方式	バースタッド方式				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	13				
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)				
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(滑井)	(田中)	(長友)	(長友)		
年 月 日	三 角 法				
2021.03.31	B-602EC02				
テンパール工業株式会社					