配線用遮断器 埋込形

穴明寸法

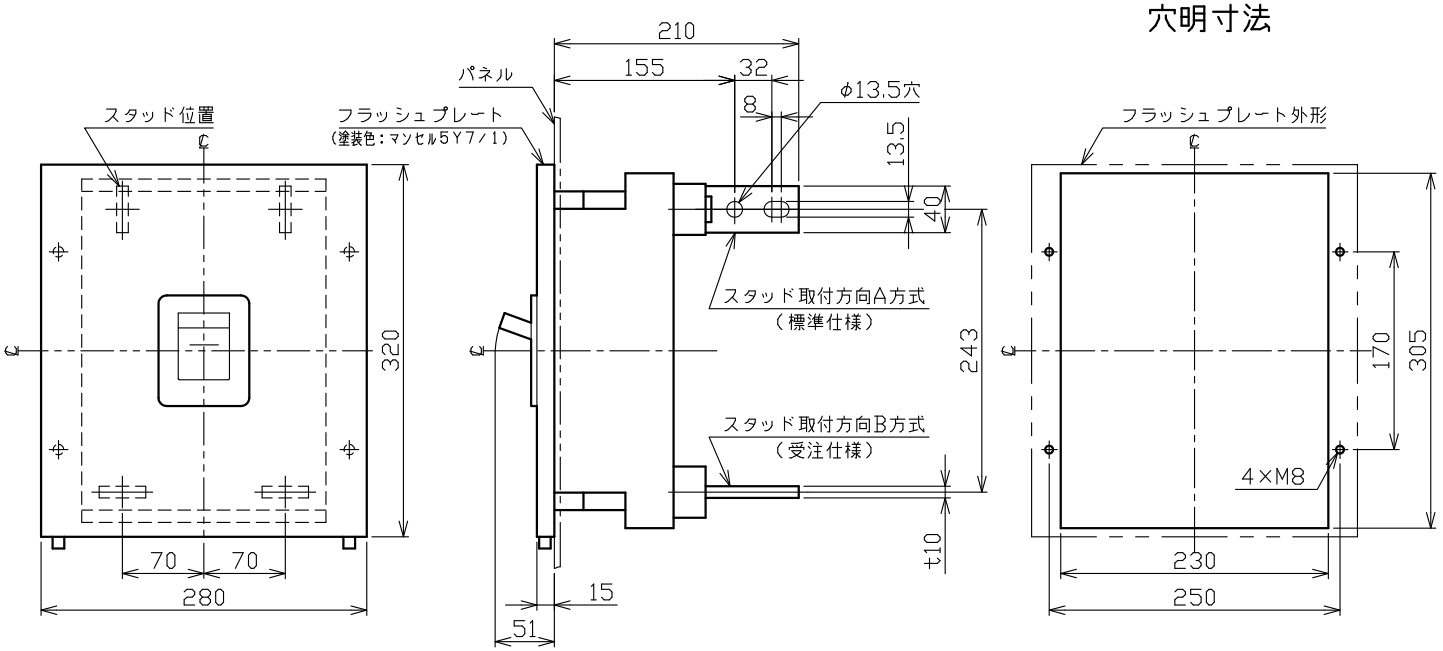

バースタッド方向標準（A方式）で出荷します

〔御注意〕直流回路に使用するときは、調整つまみの位置をLOノッチにセットしてください。
このとき瞬時動作電流はほぼ280～710%の範囲となります。

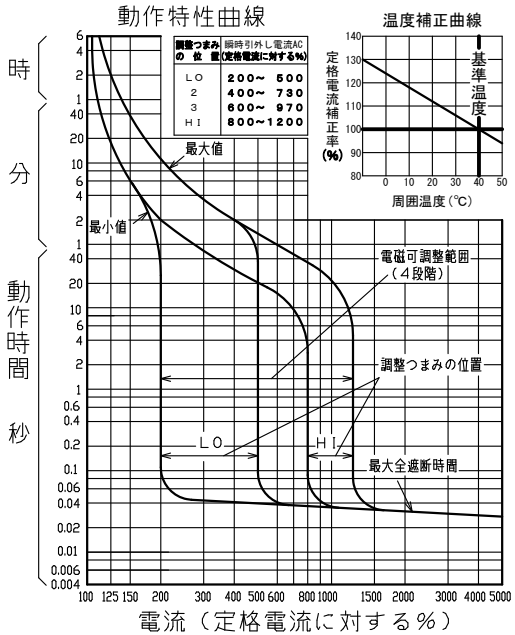

型　式	B－602EC
フレーム	600AF
極数(P)・素子数(E)	2P·2E
定格電圧（V）	AC500，DC250
定格電流（A）	500，600
定格遮断容量（kA）	
AC 200V	50
AC 415V	36
AC 500V	18
DC 125V	40
DC 250V	40
引き外し方式	熱動可調整電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	16
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	
承認	検図	製図	設計		
濵井	田中康	長友	長友		
年月日	三角法	B-602EC03			
2021.03.31					
テンパール工業株式会社					

0-21-03